



パート一覧

■アダプタ各種

各タイプ共通アダプタ


安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項
色：ホワイト

コード長さ
・AC コンセント側：1500mm
・DC ジャック側：1500mm

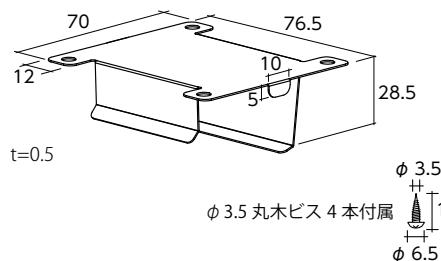

LU-HAD-CT

AC100V コンセント用アダプタ (高寿命・コードタイプ)
ホワイト
¥5,400

LU-AD-CT

AC100V コンセント用アダプタ (コードタイプ)
ホワイト
¥4,400

LU-AD-CTH

LU-AD-CT 用ホルダー
ステンレス
¥1,400


※ LU-HAD-CT にもご使用いただけます。

電源スペック

品番	LU-HAD-CT・LU-AD-CT
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下
有効電力値	25.2W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC22.8V-25.2V
最大出力電流	1.5A
最大出力電力	36W
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max
動作周囲温度	0°C~40°C
短絡保護	自動復帰
安全規格	PSE 他 ◇ 旧省令第1項
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	28.2 × 47.8 × 75.5
使用環境条件	屋内専用

充電式バッテリー

充電時間
4~6時間

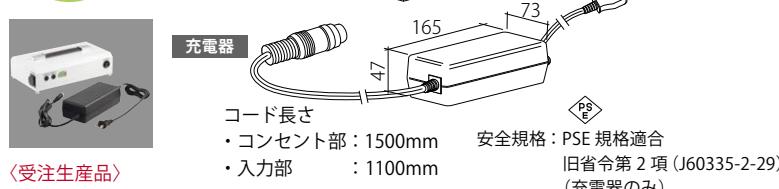

〈受注生産品〉

LU-PB-10A

充電式バッテリー 10Ah



安全規格：PSE 規格適合
旧省令第2項 (J60335-2-29)
(充電器のみ)

ホワイト (仕切価格)

93,600 円

青字：要納期

仕様・性能

電池種類	マンガン系電極リチウムイオン電池
電池容量	DC26.6VAh 260Wh
出力	DC23V ~ DC29V Max1A × 2回路
使用環境	室内外環境 -10 ~ 40°C 非防水
サイズ (mm)	70 × 150 × 260
質量 (g)	約 4500
電池保護機能	・過電流遮断・高温度異常 60°C・下電圧遮断 22V