

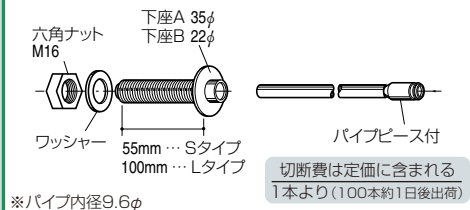




パイプセット設置手順

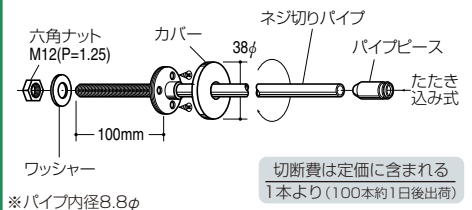

ネジ切りパイプセット設置手順



品番別下座形状



40AS(40AL・40BS・40BL) 40スレンダー用スタンドパイプセット

| 呼び名(器具高さ) | クローム  | APゴールド | パイプ実寸  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 70~586    | ¥2450 | ¥3700  | 600mm  |
| ~886      | ¥2700 | ¥4050  | 900mm  |
| ~1786     | ¥3450 | ¥5200  | 1800mm |

| 1本単位<br>セット製品 | 別注色<br>対応不可<br>特約色のみ | 材質   | 座金   | パイプ寸法    | パイプ径      |
|---------------|----------------------|------|------|----------|-----------|
| M16 P=1.5     |                      | スチール | 真鍮生地 | 12φ×1.2t | M15 P=1.0 |

無くなり次第廃番 青字=要納期

400HS 40スレンダー用ネジ切りスタンドパイプセット

| 呼び名(器具高さ) | クローム  | APゴールド | パイプ実寸  |
|-----------|-------|--------|--------|
| 75~536    | ¥3000 | ¥4500  | 600mm  |
| ~836      | ¥3550 | ¥5350  | 900mm  |
| ~1736     | ¥4550 | ¥6850  | 1800mm |

| 1本単位<br>セット製品 | 別注色<br>対応不可<br>特約色のみ | 材質   | パイプ寸法    | パイプ径      |
|---------------|----------------------|------|----------|-----------|
| M12 P=1.25    |                      | スチール | 12φ×1.6t | M15 P=1.0 |

無くなり次第廃番 青字=要納期

展開可能パターン



**設計上の了承** 40スレンダーラインにつきましては既製品のクローム及びAPゴールド以外は承っておりませんのでご了承ください。

**設計上の注意** 40スレンダーラインを横から持ち出す場合はネジ切りパイプセット(400HS)をご使用ください。(なお天井からの吊り下げはできません)

**設計上の情報** 40スレンダーラインには連結(90°・135°・180°)用パーツや一部部品も既製品として販売しております。(8560参照)

**設計上の情報** 40スレンダーラインは3連・4連と連続していく事が可能です。(ご発注の際は図面などを添付してご相談ください)

**設計上の情報** 40スレンダーラインは照射角度が自由設定できます。付属のレンチで端キャップ下側のネジをゆるめ角度調整した後、再度ネジをしめ直して固定してください。

**施工上の警告** 配線及び設置工事が必要です。「電気設備基準」に基づいて必ず資格所有者が設置工事を行ってください。設置が不完全の場合感電や火災の危険があります。

**発注上の情報** 40スレンダーラインのスタンドパイプ(40AS・40AL・40BS・40BL・400HS)は寸法が自由に設定いただけます。ランプ高さ(床面から器具天面)のサイズをご指定ください。

**発注上の情報** 40スレンダーラインは本体寸法を自由に指定頂ければ本体を切断加工し、使用規格蛍光管表(ランプ品番青字のみの表)に基づきソケット当たりを調整して出荷いたします。

**発注上の注意** 40スレンダーラインは接着剤を使用しているため現場での切断加工はできません。(但しご指定いただければ接着剤は使用いたしませんのでお申し付けください)

**発注上の注意** 40スレンダーライン木部タイプ(40WT)はキャップの端からコードを通す設計のためスタンドパイプセット(40AS・40AL・40BS・40BL・400HS)は必要ありません。

**発注上の注意** 40スレンダーラインのパイプセット販売単位は1本です。木部タイプ(40WT)以外には通常一台につきパイプセットが2本必要ですので発注もれのない様ご注意ください。

**発注上の注意** 40スレンダーラインは棚下照明カバーです。電材関係(T6管や安定器など)は取り扱っておりませんのでご了承ください。(DNライティング株にお問合せください)

**取扱上の警告** 40スレンダーラインは照明カバーです。ハンガーやその他モノを掛けるなど、絶対しないでください。

**発注上の注意** ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのりつけの無い様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

使用ランプ サイズ表

規格品蛍光管使用時

●下記の表は、規格品蛍光管を使用時の40スレンダーの本体寸法とソケット固定方法、取り付け位置を表したものです。

| ソケットレール   | ソケットレール    | スライドソケット | スライドソケット  |
|-----------|------------|----------|-----------|
| ソケットレール   | ソケットレール    | スライドソケット | スライドソケット  |
| 本体寸法      | DNライティング記号 | ランプ実寸    | ソケットレール対応 |
| 449~527   | 303T6      | 303      | 6~45      |
| 528~563   | 303T6      | 303      | 16.5~1    |
| 564~600   | 303T6      | 303      | 0~18      |
| 601~679   | 455T6      | 455      | 6~45      |
| 680~710   | 455T6      | 455      | 16.5~1.5  |
| 711~789   | 25T6       | 565      | 6~45      |
| 790~825   | 25T6       | 565      | 16.5~1    |
| 826~837   | 25T6       | 565      | 0~5.5     |
| 838~888   | 30T6       | 692      | 6~31      |
| 889~967   | 32T6       | 743      | 6~45      |
| 968~989   | 32T6       | 743      | 16.5~6    |
| 990~1068  | 36T6       | 844      | 6~45      |
| 1069~1104 | 36T6       | 844      | 16.5~1    |
| 1105~1144 | 36T6       | 844      | 0~19.5    |
| 1145~1223 | 42T6       | 999      | 6~45      |
| 1224~1259 | 42T6       | 999      | 16.5~1    |
| 1260~1294 | 42T6       | 999      | 0~17      |
| 1295~1373 | 48T6       | 1149     | 6~45      |
| 1374~1409 | 48T6       | 1149     | 16.5~1    |
| 1410~1447 | 48T6       | 1149     | 0~18.5    |
| 1448~1526 | 54T6       | 1302     | 6~45      |
| 1527~1562 | 54T6       | 1302     | 16.5~1    |
| 1563~1599 | 54T6       | 1302     | 0~18      |
| 1600~1678 | 60T6       | 1454     | 6~45      |
| 1679~1701 | 60T6       | 1454     | 16.5~5.5  |
| 1702~1780 | 64T6       | 1556     | 6~45      |
| 1781~1816 | 64T6       | 1556     | 16.5~1    |
| 1817~1904 | 64T6       | 1556     | 0~43.5    |
| 1905~1983 | 72T6       | 1759     | 6~45      |
| 1984~2019 | 72T6       | 1759     | 16.5~1    |
| 2020~2515 | 72T6       | 1759     | 0~247.5   |
| 2516~2592 | 96T6       | 2368     | 6~45      |
| 2593~2600 | 96T6       | 2368     | 16.5~13   |

「電気用品安全法及び電気工事工法」に基づいてご使用ください。


規格・準規格蛍光管・使用時

●下記の表は、規格品と準規格品の蛍光管を併用使用した時の40スレンダーの本体寸法を表したものです。少しでも広いエリアでの照明を希望される際にご確認ください。

| ソケットレール   | ソケットレール    | スライドソケット | スライドソケット  |
|-----------|------------|----------|-----------|
| ソケットレール   | ソケットレール    | スライドソケット | スライドソケット  |
| 本体寸法      | DNライティング記号 | ランプ実寸    | ソケットレール対応 |
| 449~527   | 303T6      | 303      | 6~45      |
| 528~563   | 303T6      | 303      | 16.5~1    |
| 564~600   | 303T6      | 303      | 0~18      |
| 601~679   | 455T6      | 455      | 6~45      |
| 680~710   | 455T6      | 455      | 16.5~1.5  |
| 711~751   | 25T6       | 565      | 6~26      |
| 752~830   | 606T6      | 606      | 6~45      |
| 831~837   | 606T6      | 606      | 16.5~13.5 |
| 838~888   | 30T6       | 692      | 6~31      |
| 889~967   | 32T6       | 743      | 6~45      |
| 968~989   | 32T6       | 743      | 16.5~6    |
| 990~1055  | 36T6       | 844      | 6~38.5    |
| 1056~1134 | 910T6      | 910      | 6~45      |
| 1135~1144 | 910T6      | 910      | 16.5~12   |
| 1145~1205 | 42T6       | 999      | 6~36      |
| 1206~1284 | 1060T6     | 1060     | 6~45      |
| 1285~1294 | 1060T6     | 1060     | 16.5~12   |
| 1295~1357 | 48T6       | 1149     | 6~37      |
| 1358~1436 | 1212T6     | 1212     | 6~45      |
| 1437~1447 | 1212T6     | 1212     | 16.5~11.5 |
| 1448~1510 | 54T6       | 1302     | 6~37      |
| 1511~1589 | 1365T6     | 1365     | 6~45      |
| 1590~1599 | 1365T6     | 1365     | 16.5~12   |
| 1600~1660 | 60T6       | 1454     | 6~36      |
| 1661~1701 | 1515T6     | 1515     | 6~26      |
| 1702~1780 | 64T6       | 1556     | 6~45      |
| 1781~1812 | 64T6       | 1556     | 16.5~1    |
| 1813~1891 | 1667T6     | 1667     | 6~45      |
| 1892~1904 | 1667T6     | 1667     | 16.5~10.5 |
| 1905~1963 | 72T6       | 1759     | 6~35      |
| 1964~2042 | 1818T6     | 1818     | 6~45      |
| 2043~2078 | 1818T6     | 1818     | 16.5~1    |
| 2079~2513 | 1818T6     | 1818     | 0~217     |
| 2514~2592 | 96T6       | 2368     | 6~45      |
| 2593~2600 | 96T6       | 2368     | 16.5~13   |

※赤文字は準規格蛍光管ですのでご注意ください。(電材メーカーに常時在庫がない可能性があります)

ソケットスペーサー(付属品)について



付属のソケットスペーサー(左記参照)はDNライティング(株)社製ソケットNRS-3左図①をソケットレールに安定して装着するためのパーツです。スライドソケットへの使用はかえって装着困難となりますのでご注意ください。(上記の使用ランプサイズ表参照。なおDNライティング(株)社製ソケットT6およびソケットレール仕様には不要です左図②)