




| ご発注の手引き | | | |
|---------|---------|------|----|
| 品番 | サイズ/呼び名 | カラー | 数量 |
| 1 6RMG | 150 | クローム | 3 |
| 2 6RM | 150 | クローム | 6 |
| 3 GLN-6 | 900 | | 1 |
| 4 GLE | | | 2 |


6RMGと6RMを併用してご使用ください。(呼び名同寸法どうしが実寸も合致します。6RMGは450mm間隔を目安にご使用ください)

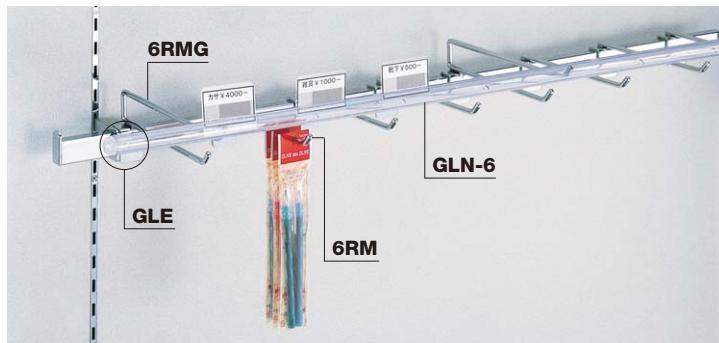

※上記品番は、参考選択例です。


ロッドフックガードライン使用方法

ロッドフックガードライン（GLN-6）はロッドフックの先端でお買い物中のお客様が怪我などされないよう抑制するための安全ガードです。ロッドフック6φ（6RM）に直接取り付ける事も可能ですが、穴掛け式パッケージを陳列するためには十手フックガードライン用（6RMG）を約450mm間隔を目安に併用してください。

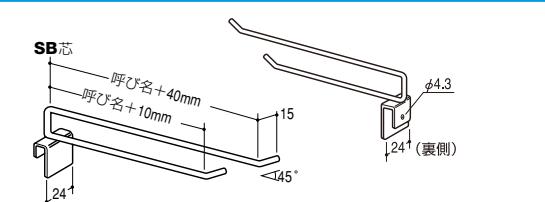

| | | | |
|-----|----------|----------|------|
| SB芯 | 呼び名+40mm | 呼び名+10mm | φ4.3 |
| 15 | | 24°(裏側) | 24° |
| 24 | | | |

POPカード装着可能




危険防止

6RMG 十手フックガードライン用6φ

| | | | | |
|-----|------|-----------------|---------------|---------|
| 呼び名 | クローム | Aニッケルサテン APゴールド | コの字厚み t=3.0mm | 材質 スチール |
| 100 | ¥350 | ¥490 | ¥530 | 3°UP |
| 150 | ¥360 | ¥510 | ¥540 | 線材径 6φ |

青字=要納期

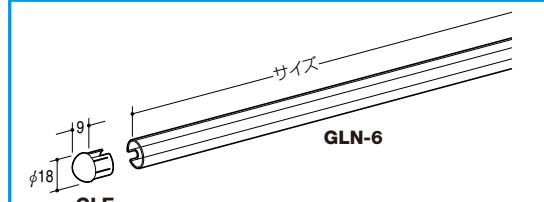

サイズ

GLE ガードライン エンドキャップ

| | | |
|------|----------|----------|
| 透明樹脂 | 材質 ABS | 別注色 対応不可 |
| ¥120 | 別注色 対応不可 | 高蔵色のみ |

GLN-6 ロッドフック ガードライン

| | | |
|-------|------|----------|
| サイズ | 透明樹脂 | 材質 ABS |
| 450mm | ¥520 | 別注色 対応不可 |
| 600mm | ¥650 | 別注色 対応不可 |
| 900mm | ¥930 | 高蔵色のみ |

Eco-Friendly

ロッドフック 止めねじ加工

6RM TM等と品番欄にご指定頂ければタップ加工とTMネジを取り付けて出荷致します。

TM加工費100円(仕切価格)
1本より(30本2日後出荷)

OTHERS



ミラーエッジ枠



コーナーエッジ



コーナーコート



フィスサークル



ストックルームシステム



テーブル脚



ロコポイント



ゴルフ



ディスプレイスタンド



こぼれ止め



スラックスハンガー



パネル用ブレケット



安全



ターンパイプ




メンテナンス

外々仕様



(連結可)



内々仕様



(スパン独立)



対面仕様



ダボ受仕様



妻板内直付け仕様



SB-24

2700

2700

2700

2110

4060

6150

4100

SB-32

2710

2710

2710

4060

6150

4100

設計上の
情報

クローム
ニッケル
ケル
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上の
お願い

X フック・フェイスアウトは相手柱やSバーを掛ける棚受けにより安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(詳しくは 9980 参照)

設計上の
情報

SB-24-32
兼用

コの字付き製品(左記マーク製品)はSB-24(14/24角パイプ)SB-32(14/32角パイプ)のどちらでも取り付けが可能です。

発注上の
注意

納期
本文価格表表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

設計上の
情報

丁承願
別注色
対応不可
複数色のみ

ロッドフックガードライン(GLN)は透明樹脂製です。他のカラー対応は承っておりませんのでご了承ください。

設計上の
注意

出っ張った金具の取り付け位置は顔や目を打つたりしない様高さには充分気を付けてください。ガードライン(GLE)または先端キャップの使用をおすすめします。

設計上の
情報

GLNおよびPCHはロッドフック6φ(6RM)の先端に取り付ける事ができます。ただし横かけ式小物陳列専用となり、前から通すタイプの小物陳列も可能です。(6RMと併用の場合最低450mm間隔で6RMGをご使用ください)

発注上の
注意

専用
発注書
FAX

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAXでお問い合わせください。記入もれや判別困難は確認をするなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

設計上の
情報

2段でフック陳列される場合、前段フックの根元奥角で陳列商品がキズなど付かない様に、上下の間隔を充分あけてください。(なお、奥角を削った別注も承りますのでご相談ください)

設計上の
注意

クローム以外のA仕上げのSバー(SB-24・SB-32)は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。