


## 注意事項

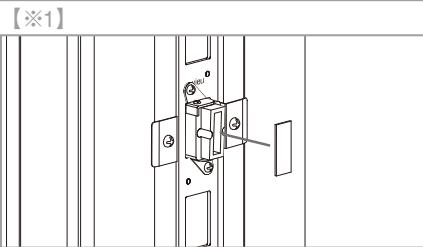

## ■設計・施工注意事項

- ・パネルを取付ける際、ロックピースの先端がパネルの面より出ているか確認して下さい。
- ・壁面に塗装が必要な仕上げは、セットされたロックピースの内部にパテや塗料が侵入すると、ロッド差込み時に影響を及ぼすので、必ずパテ侵入防止シールをご利用下さい。【※1】
- ・DE-C(キャップ)はマグネットを装着させているので、塗装時の焼入れなどで熱を加えると磁力が低下すると同時に、接着効果も無くなりますのでご注意下さい。
- ・落下事故防止の為、各パーツは取扱説明書に従って確実に固定して下さい。
- ・ロッドのセット時には0.5° UP設計になっている為、入角、出角など直角に交わる場所に使用すると、隣りに合わず棚板に段差が生じますのでご了承下さい。
- ・MU-S(ムーロサポート)の角穴の芯寸法は、セットされた時のロッドの芯寸法と異なりますのでご注意下さい。

## ■使用上の注意事項

- ・「safety loading」以上の荷重を掛けないで下さい。
- ・DE-BH(ベルトフック)に直接ベルトのバックルを掛けるとバックルにキズが付く恐れがありますので、ご注意下さい。