



灯具サイズとカット寸法

〈灯具断面図〉



〈灯具平面図〉





カット寸法

それぞれの設置仕様により、
灯具本体のカット寸法が異なります。

天地固定


取り付け方法▶ P.321

●コードを下穴に通す設置

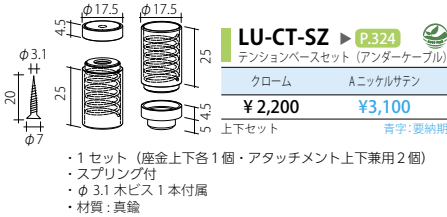


(テンションベースに組み込まれたスプリングの伸縮作用で、
灯具サイズは天地内寸±5mmまで許容)

●コードを横から出す設置

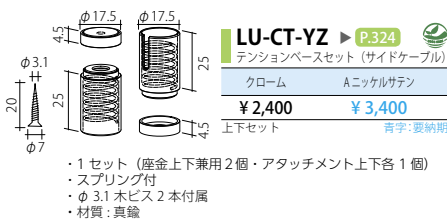

キャッチャー設置

取り付け方法▶ P.322

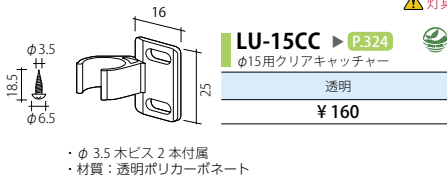

コーナータイプ データ

灯具900mm 照射距離300mmの場合

5000K 昼白色 (N)	
◎ 消費電力 (W)	9.8
◎ 全光束 (lm)	1003
◎ 発光効率 (lm/W)	102
■ 演色性 (Ra)	80
◇ 300mm 直下照度 (lx)	2360

4200K 白 色 (W)	
◎ 消費電力 (W)	9.8
◎ 全光束 (lm)	886
◎ 発光効率 (lm/W)	90
■ 演色性 (Ra)	80
◇ 300mm 直下照度 (lx)	2110

3500K 温白色 (O)	
◎ 消費電力 (W)	9.8
◎ 全光束 (lm)	642
◎ 発光効率 (lm/W)	65
■ 演色性 (Ra)	80
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1600

3000K 電球色 (L)	
◎ 消費電力 (W)	9.8
◎ 全光束 (lm)	780
◎ 発光効率 (lm/W)	80
■ 演色性 (Ra)	80
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1940

◎: 検査機関での実測データを基に作成

■: LED メーカー仕様書データ

◇: 当社実測データ

⚠ 個体差がありますので数値を必ずしも保証するものではありません

棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1	DC24V ライン コンセント
A-2	AC100V ライン コンセント
A-3	AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
A-4	AC100V コンセント用 アダプタ
A-5	スイッチング 電源
A-6	イージー パネル
A-7	ジャック レール
A-8	ハネ付 ジャックレール
A-9	充電式 バッテリー

設置方法

B-1	ブラケットの 内側に設置
B-2	ブラケットの 先端に設置
B-3	スチール棚に 設置
B-4	キャッチャーを 使って木棚に 設置
B-5	直接木棚に 設置 (8×35木直付付)
B-6	直接木棚に 設置 (10×37面発光)
B-7	帆立ダボ展開 で設置

ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

灯具の バリエーション

スティックタイプ▶ P.307 スタンドタイプ▶ P.313 コーナータイプ ウッドタイプ▶ P.325