

A-1	DC24V ライン コンセント
A-2	AC100V ライン コンセント
A-3	AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
A-4	AC100V コンセント用 アダプタ
A-5	スイッチング 電源
A-6	イージー パネル
A-7	ジャック レール
A-8	ハネ付 ジャックレール
A-9	充電式 バッテリー

B-1	ブラケットの 内側に設置
B-2	ブラケットの 先端に設置
B-3	スチール棚に 設置
B-4	キャッチャーを 使って木棚に 設置
B-5	直接木棚に 設置 (8×35木直付け)
B-6	直接木棚に 設置 (10×37面発光)
B-7	軌立ダボ展開 で設置

B. キャッチャーを使って設置する (キャッチャー設置)



場所を選ばず後付け設置が可能

天井・座面のない入角や出角などに取り付けたい場合、キャッチャーを使って設置することができます。
(水平方向への設置も可能です。)

⚠ P.324 に記載のテンションベース (LU-CT-SZまたはLU-CT-YZ) は不要です。

φ15 用クリアキャッチャー (LU-15CC) を本体に取り付けます。


・必要個数 (安全のため最低 2 個は必要です)

～ 839mm : 2 個
840mm ～ : 3 個以上

付属の木ビスで、入角または出角などに固定します。



LU-15CC
φ15 用クリアキャッチャー
▶ P.324

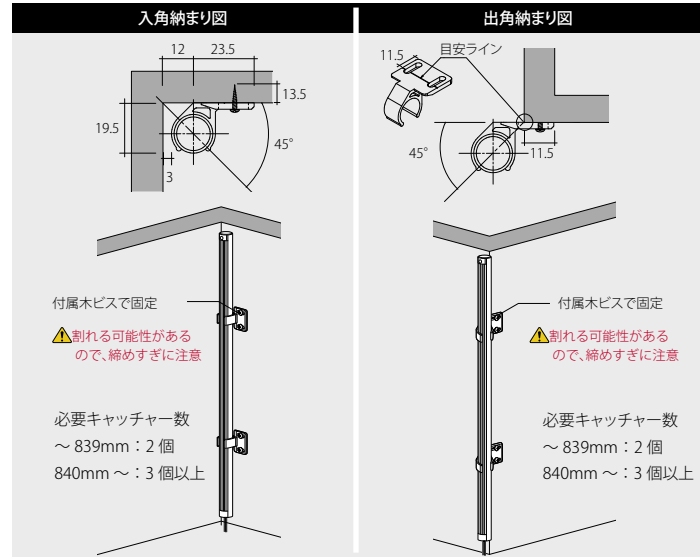

C. 配線と調整

配線し、灯具の点灯を確認後、対象物に合わせて灯具を回転して照射角度を調整してください。

⚠ 接続可能灯数の制限があります

LU-HAD-CT LU-AD-CT

300～1109mm=2灯まで
1110～1712mm=1灯まで

LU-PB-10A

300～1109mm=1ジャック2灯まで
1110～1712mm=1ジャック1灯まで
(1ジャック最大1A)

⚠ 隣りのアダプタと100mm以上の間隔をとり、空気の通りを確保してください。火災や故障の原因になります。



LU-HAD-CT
AC100V コンセント用
アダプタ (高寿命・コードタイプ)
▶ P.323



LU-AD-CT
AC100V コンセント用
アダプタ (コードタイプ)
▶ P.323



LU-AD-CTH
LU-AD-CT 用ホルダー
▶ P.323




LU-PB-10A
充電式バッテリー 10Ah
▶ P.323



LU-15CDS
ケース用シングルコード
▶ P.323



LU-15CDW
ケース用ダブルコード
▶ P.323

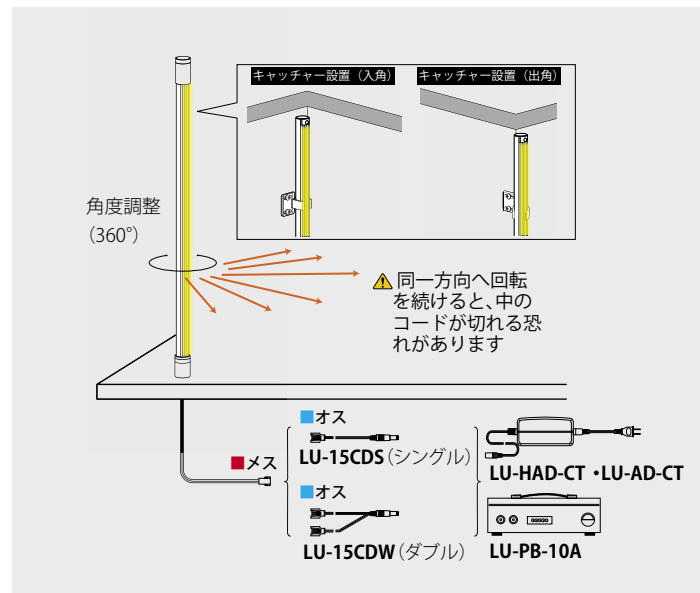

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上



注意

製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ(5～10mm程度)が生じます。
接続可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。
間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。