

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 PAT




■特長

- 弊社の独自技術によりコンパクト化を実現しました。
- ユニット化しているので単体での脱着が可能です。
- 無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
- 新しく追加したスロー回転タイプは、回転中は安定してゆっくりと作用します。
- 後半スロー回転タイプは、扉が完全に閉まる手前から安定してゆっくりと作用します。
- 軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。
- 本体の識別色からトルク値の区別ができます。詳細は下記をご覧ください。
- ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れています。
- 安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。
- 7万回の通常開閉テスト（当社基準）をクリアしています。


■用途

トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー

■使用例




ダンパー有効角



右用：制動方向が右回転のタイプ（上図）

左用：制動方向が左回転のタイプ

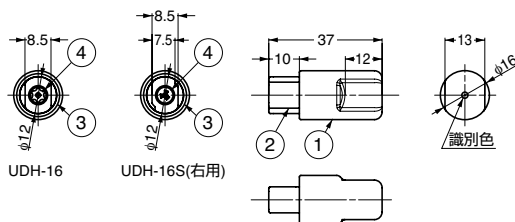

動画をご覧ください



No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼	素地
②	軸	PBT樹脂	左用：ホワイト、右用：グレー
③	軸受	PBT樹脂	—
④	ねじ	ステンレス鋼	—

■スロー回転タイプ

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルク	質量	1カートン	¥定価
170-011-717	UDH-16SAMS	左用	左回転	青	1 ～1.7N・m 10.2～17.3kgf・cm	16g	200ヶ	650/1ヶ
170-011-719	UDH-16SBMS	右用	右回転	青	1 ～1.7N・m 10.2～17.3kgf・cm	16g	200ヶ	650/1ヶ
170-011-718	UDH-16SAHS	左用	左回転	赤	1.7～2.5N・m 17.3～25.5kgf・cm	16g	200ヶ	650/1ヶ
170-011-720	UDH-16SBHS	右用	右回転	赤	1.7～2.5N・m 17.3～25.5kgf・cm	16g	200ヶ	650/1ヶ

■後半スロー回転タイプ

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルク	質量	1カートン	¥定価
170-090-829	UDH-16AMS-G	左用	左回転	緑	1 ～1.7N・m 10.2～17.3kgf・cm	16g	200ヶ	640/1ヶ
170-090-831	UDH-16BMS-G	右用	右回転	緑	1 ～1.7N・m 10.2～17.3kgf・cm	16g	200ヶ	640/1ヶ
170-090-830	UDH-16AHS-G	左用	左回転	黒	1.7～2.5N・m 17.3～25.5kgf・cm	16g	200ヶ	640/1ヶ
170-090-832	UDH-16BHS-G	右用	右回転	黒	1.7～2.5N・m 17.3～25.5kgf・cm	16g	200ヶ	640/1ヶ

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 PAT



■特長

- 弊社の独自技術によりコンパクト化を実現しました。
- ユニット化しているので単体での脱着が可能です。
- 無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
- スロー回転タイプは、回転中は安定してゆっくりと作用します。
- 後半スロー回転タイプは、扉が完全に閉まる手前から安定してゆっくりと作用します。
- スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
- 本体の識別色からトルク値の区別ができます。詳細は下記をご覧ください。
- ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れています。
- 安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。


■用途

トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど

左用

右用


■使用例



右用：制動方向が右回転のタイプ（上図）

左用：制動方向が左回転のタイプ

動画をご覧ください

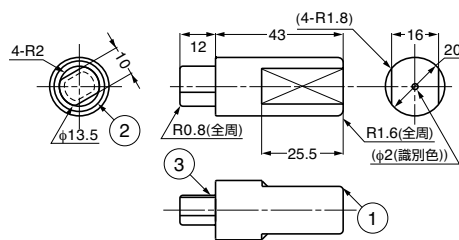

図は右用です。

No.	部品名	材料	色
①	本体	ステンレス鋼	—
②	軸	ステンレス鋼	—
③	軸受	PBT樹脂	左用：ホワイト、右用：グレー

■スロー回転タイプ

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルク	質量	¥定価
170-090-820	UDH-AMS-G	左用	左回転	青	1.5～2.5N・m 15.3～25.5kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-822	UDH-BMS-G	右用	右回転	青	1.5～2.5N・m 15.3～25.5kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-821	UDH-AHS-G	左用	左回転	赤	2.5～3.5N・m 25.5～35.7kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-823	UDH-BHS-G	右用	右回転	赤	2.5～3.5N・m 25.5～35.7kgf・cm	38g	1,300/1ヶ

■後半スロー回転タイプ

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルク	質量	¥定価
170-090-825	UDH-AMP-G	左用	左回転	緑	1.5～1.8N・m 15.3～18.4kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-827	UDH-BMP-G	右用	右回転	緑	1.5～1.8N・m 15.3～18.4kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-826	UDH-AHP-G	左用	左回転	黒	1.8～3.5N・m 18.4～35.7kgf・cm	38g	1,300/1ヶ
170-090-828	UDH-BHP-G	右用	右回転	黒	1.8～3.5N・m 18.4～35.7kgf・cm	38g	1,300/1ヶ