


2. 什器の場合 (PSE非対象となる展開)

各電源とも、W数の70%の数値が有効W数となります。

資 取り扱いには電気工事資格が必要です。

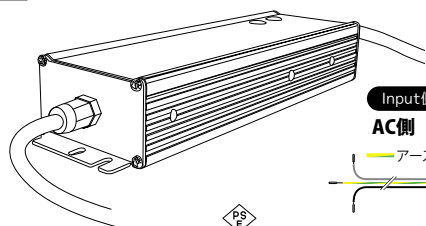

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項・第2項

スイッチング電源は取寄品の為、予告なく仕様を変更する場合があります。


LU-SWC

スイッチング電源

詳しい製品情報につきましてはお問い合わせください。

呼び名	仕切価格	電力 (W)	有効値 (W)
60	7,400 円	60W	42W
90	7,900 円	90W	63W
120	8,800 円	120W	84W
150	9,500 円	150W	105W
240	13,500 円	240W	168W
※ 320	18,750 円	320W	224W

※ 320W は無くなり次第廃番です。(生産終了)

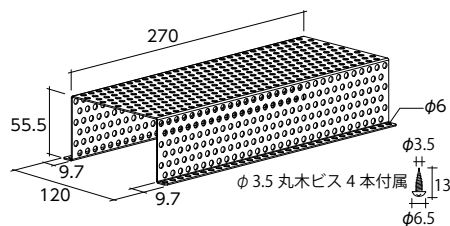


LU-SWC-HC

スイッチング電源放熱用カバー

材質：スチール

ホワイト

¥2,750



⚠ 電源の上や周辺に物を置かないでください。
放熱できなくなります。

電源スペック

呼び名	60	90	120	150	240	※ 320
入力電圧範囲	AC90 ～ 264V	AC90 ～ 305V	AC90 ～ 305V	AC90 ～ 305V	AC90 ～ 266V	AC90 ～ 305V
有効電力値	42W (※ 60W の 70%)	63W (※ 90W の 70%)	84W (※ 120W の 70%)	105W (※ 150W の 70%)	168W (※ 240W の 70%)	224W (※ 320W の 70%)
出力電圧	DC24V					
出力電圧可変範囲 (V)	DC23.28-24.72V	DC23.28-24.72V	DC22.8-25.2V	DC22.8-25.2V	DC22.8-25.2V	DC21-26V
最大出力電流	2.5A	3.8A	5.25A	6.25A	10A	13.34A
最大出力電力	60W	91.2W	126W	150W	240W	320.16W
過電流保護 (A)	2.5A ≦	3.8A ≦	5.25A ≦	6.875 ～ 8.125A	10.7 ～ 13.3A	14.2A ≦
過電圧保護 (V)	DC26.4V ≦	DC26.4V ≦	DC24.72 ～ 25.2V	DC34V ≦	DC34V ≦	DC27 ～ 33V
動作周囲温度	-25℃～ 50℃	-25℃～ 50℃	-20℃～ 70℃	-35℃～ 60℃	-40℃～ 50℃	-40℃～ 80℃
安全規格	PSE 他  旧省令第 1 項	PSE 他  旧省令第 1 項	PSE 他  旧省令第 2 項			
その他規格	RoHS 対応					
サイズ (mm)	45.5×40.2×253	45.5×40.2×253	49.3×34.5×220	86×43×205	67.5×40×251	90×43.8×252
コード長さ (mm)	(AC) 300・ (DC) 300	(AC) 300・ (DC) 300	(AC) 310・ (DC) 305	(AC) 650・ (DC) 220	(AC) 650・ (DC) 220	(AC) 300・ (DC) 300
質量 (g)	約 830	約 830	約 750	約 1300	約 1200	約 1880
使用環境条件	屋内専用					

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

資

専門業者に依頼ください

配線については、有資格者による施工が義務付けられて
いますので、必ず専門業者にご依頼ください。



注意

連結可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。
より安全にご使用頂けるように、安全アタッチメントパーツを各種取り揃えております。ご相談ください。

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使
用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる
恐れがあります。

POINT 取扱説明書をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/

