

風に強い、倒れにくい両面スタンド

■たおれん君ローリングライト



32ℓタンク



キャスター付で移動ラクラク



※水タンクの形状が変わることがあります。
※必ず水を入れてご使用ください。

- 風速30m (中型台風程度) 迄倒れません。
(B1サイズの公的機関試験結果)
- ポスターは雨に濡れても水が入りません。
- 4辺のフレームが開くため掲示物交換カンタン
- 抜群の透過度でどんな掲示物でもセットできます。
(コルトンフィルム、出力紙、各種印刷物、カッティングシート、手書POP等)



パネル部に掲示物いたずら盗難防止仕様
のタンバークリップを使用し、フレーム
の開閉は専用パーツのオープナーで
開けます。




LEDタイプも登場

【材質】	コーナー：ポリカーボネート	フレーム：アルミ型材（シルバーツヤ有）										
	本体 (W×H) mm	画面寸法 (W×H) mm	全高 (mm)	厚み (mm)	水なし重量 (kg)	タンク寸法 (H×W×D) mm	タンク容量 (ℓ)	ランプ本数	商品コード	参考価格		
1310型LED	635×1310	546×1221	1567	155	36	水タンク (大) 160×640×686	32	ルクフルバー6×4	5065274	¥324,300		
B1LED	786×1088	697×999	1345	155	34	水タンク (大) 160×640×686	32	ルクフルバー5×6	5065272	¥312,300		
A1LED	652×899	563×810	1150	155	31	水タンク (大) 160×640×686	32	ルクフルバー4×4	5065273	¥295,900		

※ローリングライト用バックシート2枚付。
※面板は3mm厚の亚克力板（乳半）が両面に入っています。
※コードの長さは3.5m ※別売バックシートはP624へ


■たおれん君ローリングベース 屋外防水仕様(照明なし)

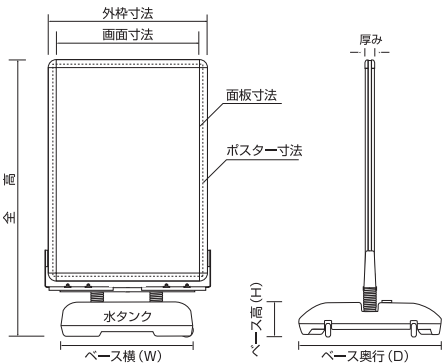

- 明かりがつかないタイプ。
 - 風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
 - 風速30m (中型台風程度) 迄倒れません。
(B1サイズの公的機関試験結果)
- ※バックシート仕様となります。(交換用バックシートはP624へ)
※水タンクの形状が変わることがあります。
※必ず水を入れてご使用ください。



商品の特長

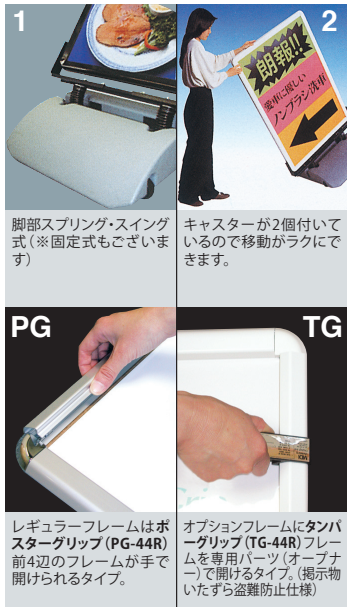

【材質】コーナー：ポリカーボネート フレーム：アルミ型材									PG-44R		TG-44R (盗難防止仕様)	
本体 (W×H) mm	画面寸法 (W×H) mm	全高 (mm)	厚み (mm)	プラケット幅 (mm)	水なし重量 (kg)	タンク寸法 (H×W×D) mm	タンク容量 (ℓ)		商品コード	参考価格	商品コード	参考価格
B1	783×1085	694×996	1343	47	794	25	160×640×686	32	5065219	¥127,100	5065228	¥135,900
A1	649×896	560×807	1154	47	660	23	160×640×686	32	5065221	¥113,300	5065230	¥122,100
B2	570×783	481×694	1027	47	590	21	150×500×550	20	5065220	¥105,900	5065229	¥109,200

※□にはフレームカラー番号を入れて番号をご指定ください。

たおれん君 ローリングベース 防水バックシートが付いてきます。(バックシート：塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒上の袋です。)中に掲示物を入れ、雨から守ります。
注意 ローリングライト 掲示物が防水加工なき場合、防水目的のバックシートをご使用ください。
共 通 バックシートは消耗品とお考え下さい。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

※ご注文の際は、00000000・00000000・00000000・00000000・00000000・00000000の7桁の商品コードをご記入ください。
また00000000の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。