
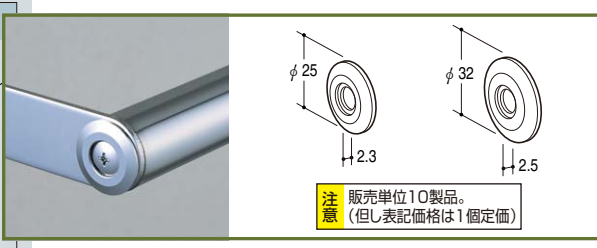


ネジ式パイプエンド／パイプジョイントパーツ

2570


ネジ式、衣料ハンガーこぼれ止め機能付きパイプ用エンドパーツ／ネジ式、パイプジョイントパーツ (8.5φ穴付きハンガー受け内々仕様用)



EM 飾り座

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
25	¥160	¥230	¥240
32	¥180	¥260	¥270

販売単位 10
材質 真鍮抜き物

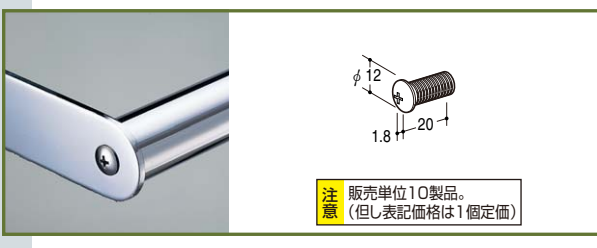


M8A 飾りボルト

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
	¥55	¥80	¥85

販売単位 10
材質 スチール
加工必要 相手パイプ溶かす

ネジ式ジョイントパーツ施工、組み立て手順

- ①パイプにナットを打ち込む前には嵌合が甘くならない様パイプの内バリをきれいに削り取ってください。
- ②木づち又は樹脂ハンマーでまっすぐナットをパイプに打ち込んでください。

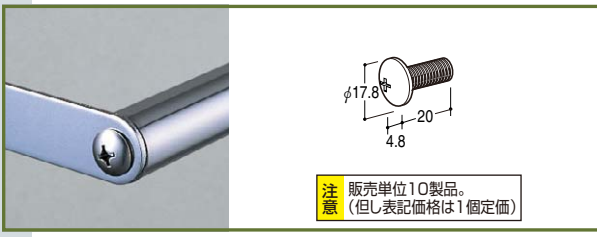


M8B トラス小ネジ

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
	¥55	¥80	¥85

販売単位 10
材質 スチール
加工必要 相手パイプ溶かす
Wサポート 取得不可


- ③内々用ハンガーブラケットの8.5φ穴にM8ボルト (M8A・M8Zなど) でねじ込み固定してください。

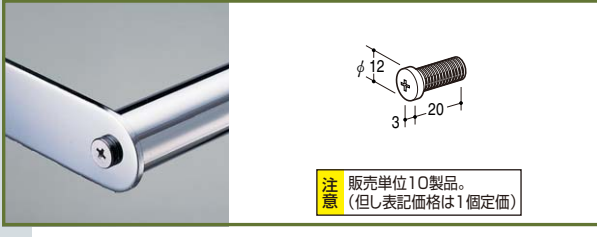

M8C センタービス

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
20mm	¥60	¥85	¥90

販売単位 10
材質 スチール
加工必要 相手パイプ溶かす
Wサポート 取得不可

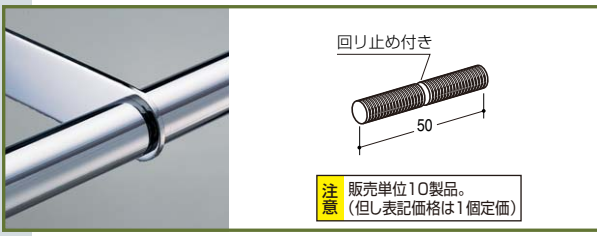

M8Z コネクトビス

サイズ	ユニクロ
50mm	¥65

販売単位 10
材質 スチール
加工必要 相手パイプ溶かす

ゆるみ止め施工例

幹線道路沿いや高架下など、振動によるネジのゆるみが予測される場合は**8W-P**によるゆるみ止めの施工をおすすめします。



8W-P ウェーブワッシャー (1/パック50個品番)
ステンレス
¥380

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

施工上の注意
フラットHバーポイント (FP・HP) はセンター出し用さそい部があるため、あらかじめ打ち込みナットを2mmほど奥に入れて打ち込みか装着したあとでキズ付かない様打ち込み直してください。

切断実寸法算出表

サポート芯々寸法	ブラケット芯々寸法	おネジジョイントパーツ
3mm	8mm	5mm
9mm	12mm	9mm

発注上の注意: 発注は実寸
切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9960 参照)

発注上の注意: 打ち込みナット以外のエンドパーツの打ち込み加工、取り付け加工は承っておりませんのでご了承ください。

スロープアウトハンガー
13φ 別パイプブラケット
19φ 別パイプブラケット
25φ 別パイプブラケット
32φ 別パイプブラケット
丸パイプ
パーツ
別パイプブラケット
角パイプ