ROYAL WEB CATALOGUE PLUS
WEB CATALOGUE PLUSサイトでは、図面など、詳細情報を公開しております。

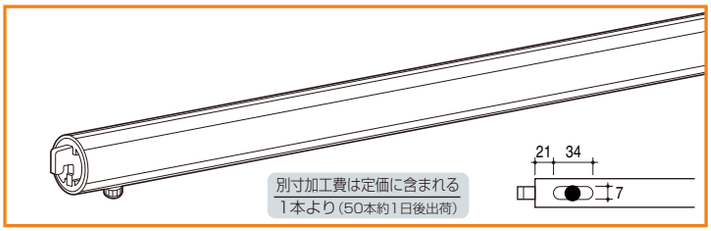

HBU-25 Hバーユニット25φ

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
～ 920mm	￥2500	￥3500	￥3750
～1220mm	￥2850	￥4000	￥4300
～1520mm	￥3200	￥4500	￥4800
～1820mm	￥3650	￥5150	￥5500

材質 スチール特殊鋼 | 丸パイプ寸法 25.4φ×1.2t | 爪部厚み t=3.0mm | 止ネジ 付属
NR-6 取付能 | ベッカー 取付不可 | ゴールド以外

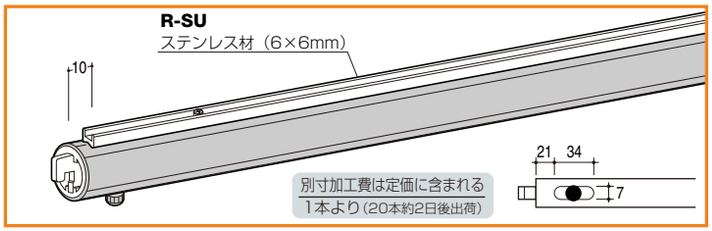

RBS-25 ロールバーユニット25φ

サイズ	Aニッケルサテン	APゴールド
～ 920mm	￥4400	￥4500
～1220mm	￥5250	￥5400
～1520mm	￥6050	￥6200
～1820mm	￥7100	￥7300

材質 スチール特殊鋼 | レール材質 ステンレス | 丸パイプ寸法 25.4φ×1.2t | 爪部厚み t=3.0mm
止ネジ 付属 | NR-6 取付能 | ベッカー 取付不可 | ゴールド以外

青字＝要納期

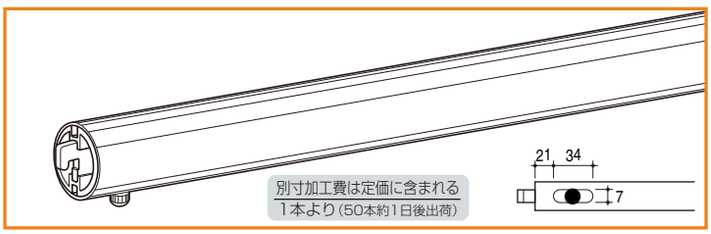

HBU-32 Hバーユニット32φ

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
～ 920mm	￥2900	￥4100	￥4350
～1220mm	￥3250	￥4550	￥4900
～1520mm	￥3800	￥5350	￥5700
～1820mm	￥4400	￥6200	￥6600

材質 スチール特殊鋼 | 丸パイプ寸法 31.8φ×1.2t | 爪部厚み t=3.0mm | 止ネジ 付属
NR-6 取付能 | ベッカー 取付不可 | ゴールド以外

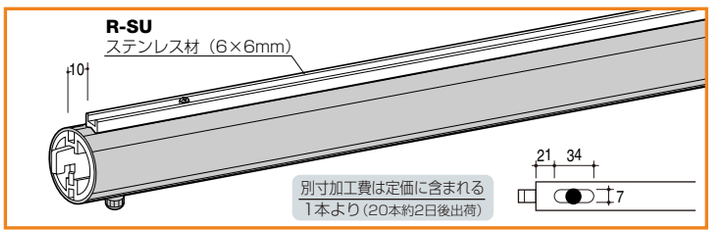

RBS-32 ロールバーユニット32φ

サイズ	Aニッケルサテン	APゴールド
～ 920mm	￥4950	￥5050
～1220mm	￥5800	￥5950
～1520mm	￥6850	￥7050
～1820mm	￥8100	￥8400

材質 スチール特殊鋼 | レール材質 ステンレス | 丸パイプ寸法 31.8φ×1.2t | 爪部厚み t=3.0mm
止ネジ 付属 | NR-6 取付能 | ベッカー 取付不可 | ゴールド以外

青字＝要納期

展開可能パターン

対面仕様



HBU

対面仕様キズ防止レール付き



RBS

寸法をご指定いただければ、切断及びスライド用小判穴加工し、爪ピースを取り付けて出荷いたします。



メンテナンスパーツ
UQ Uピース

	クローム
25φ用	340円
32φ用	380円

（1個当たり仕切価格）

切断実寸法算出図（HBU・RBS）

妻板内など
サポートが固定されている場合



HBU
RBS

ステージでの立設など
サポートが固定されていない場合



HBU
RBS

発注上のご注意 発注は実寸 切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。（切断実寸法算出表: 9960 参照）

施工上のご注意 現場困難 Hバーユニット（**HBU**）は片側15mm、両端合わせて30mm、施工現場での切断が可能です。（但し**RBS-25・RBS-32**はレールとの同時切断が困難なため現場切断はおすすめできません）

設計上の情報 Hバーユニット（**HBU**）の爪固定用ネジは目立たない様に本体の横がわに移動させる事が可能です。

施工上のご注意 樹脂ハンマー **HQ**打ち込み用治具（**QZ-1**）はアルミ製です。打ち込みは木づち、または樹脂ハンマーをご使用ください。（金づちを使用すると治具が破損します）

キズ防止用部材

ステンレス製キズ防止レール（ビス付き）

R-SU（ビス付）

	ステンレス
900mm	￥1500
1200mm	￥1850
1500mm	￥2150
1800mm	￥2600

キズ防止レール固定用タッピング

メンテナンスパーツ
MA-RSU-TP

10個売り	ユニクロ
10mm	9円

（1本当たり仕切価格）

パイプガードフィルム（透明フィルム）2550

PGF-T

	透明
650mm	￥ 410
950mm	￥ 560
1250mm	￥ 770
1550mm	￥ 920
1850mm	￥1100
2450mm	￥1500

発注上のご注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。（詳しくは 9970 参照）

設計上の情報 クローム ニッケル ゴールド 左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。（詳しくは 9970 参照）

発注上のご注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。（9955 参照）

設計上の情報 衣料ハンガー着脱時など、摩擦や衝撃が頻繁に繰り返される環境である場合、表面処理はがれの恐れがありますので、パイプガードフィルムまたはキズ防止レールをお薦め致します。（2550 参照）

発注上のご注意 切断？ HB-25 1200mm FAX HBの既製サイズは切りしろを20mmみておりますのでご発注の際はご注意ください。（例:**HB-25**の1200とご注文された場合20mm切断いたします）

設計上のお願い 弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。（9980 参照）

発注上のご注意 治具 1個単位 クイックハンガー打ち込み用治具（**QZ-1**）は2個必要です。ご発注の際に不足など無い様ご注意ください。

設計上のご注意 パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。（9985 参照）

設計上のご注意 Hバーソケットブラケット（**UHQ**）は必ず固定された対面スリット（妻板など）でご使用ください。（但しU加工不可）