

対面サポート用角パイプ受け (フェイスパーツ対応不可および、フェイスパーツ対応)

4060


対面1対柱専用、衣料ハンガー横掛け陳列用両端爪付き角パイプ (注:フェイスパーツ対応不可) / 対面1対柱専用、衣料ハンガー正面陳列金具のフェイスパーツに対応できる角パイプ受け

ご発注の手引き


品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SB-24 (Z)	8 5 7	クローム	1
2 SHQ	2 4	クローム	2
3			

切断をご指定時、上記のとおりZのご記入でSB-24の両端にアタッチメント装着用の穴あけ加工いたします。(但し既製サイズには加工済のため不要)

切断ご希望の場合は必ずパイプの切断実寸法でご記入ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

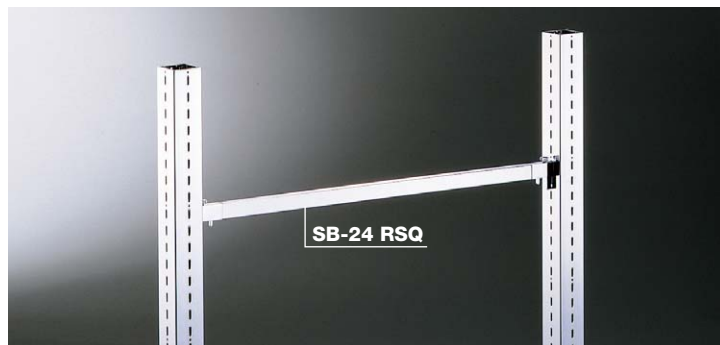

※上記品番は、参考選択例です。

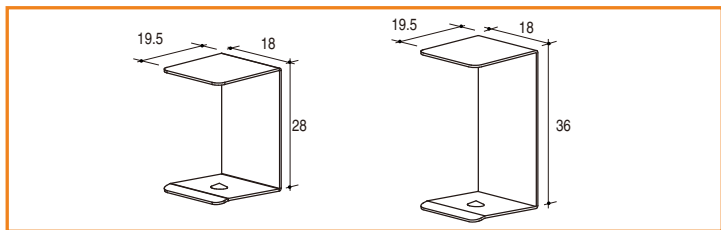

SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用)

呼び名	ステンレス	対応パイプ
24	¥130	SB-24
32	¥140	SB-32



- ・24R-10/11には使用できません。
- ・ピンなし(SHQ-B)・(SS-B)には使用できません。
- ・塗装製品に使用する場合は、キズが付く恐れがあります。

●フェイスパーツ対応
2800 2820 2850
2860 参照

●この製品はフェイスパーツ対応です。また、ピンなし(SHQ-B)製品も承りますのでご相談ください。

注意 この製品は相手パイプに両穴(Z)加工が必要です

SHQ Sバーソケットブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	対応パイプ	目安重量
24	¥560	¥790	¥840	SB-24	◀4kg
32	¥620	¥870	¥930	SB-32	◀5kg




※目安重量はV-FS-19・300 1本使用した場合の数値です。

対面仕様



展開可能パターン

ねじれ荷重対応・対面仕様(フェイスアウト取り付け可)




SHQ



SO取付方法

- 1 バーを落としこむ
- 2 完全にはまり込んでいるか確認をする
- 3 Sバー跳ね上げ止めをつける

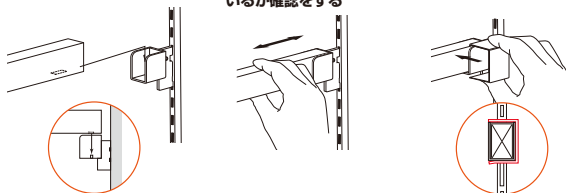

関連パーツ

2750

SB-24

カラー	クローム	ニッケル	ゴールド
600mm	¥820	¥1150	¥1250
894mm	¥1250	¥1750	—
900mm	¥1250	¥1750	¥1900
1194mm	¥1650	¥2350	—
1200mm	¥1650	¥2350	¥2500
1500mm	¥2100	¥2950	¥3150
1800mm	¥2650	¥3750	¥4000
2400mm	¥3650	¥5150	¥5500

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

両端穴加工費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)


SB-32

カラー	クローム	ニッケル	ゴールド
600mm	¥1000	¥1400	¥1500
900mm	¥1450	¥2050	¥2200
1200mm	¥1950	¥2750	¥2950
1500mm	¥2550	¥3600	¥3850
1800mm	¥3100	¥4350	¥4650
2400mm	¥4550	¥6400	¥6850

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)


両端穴加工費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

切断実寸法算出図



(現場対応法)
(Z加工)

妻板内など



上記の寸法はテーブル計算に $\ominus 2$ mmの余裕をみております。また、相手パイプにZ加工(両穴加工)が必要です。

発注上の注意 切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表、9960参照)

施工上の注意 左記マーク製品は落下防止または固定のための部位(部品)があるため、相手のパイプに両穴加工が必要です。

設計上の注意 Sバーソケットブラケット(SHQ)は立ち上がり14mm以上のベッカータイプサポート(APS-14など)には使用できません。

設計上の注意 左記マーク製品はベッカー用抜け止め(RPK)を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意 クローム以外のA仕上げのSバー(SB-24・SB-32)は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。

発注上の注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970参照)

設計上の注意 Sバー(SB-24・SB-32)にフック・フェイスアウトを掛ける場合、支持する製品別の安全目安重量を必ず確認してそれ以上の荷重がかからない様に設計段階からご注意ください。

発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれのない様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

発注上の注意 切断 Sバー(SB-24・SB-32)の既製サイズは両穴加工付です。端から8mmまでの切断・穴あけ直しは既存穴と重なり困難ですので1サイズ上をお求めください。