



ダボ柱及び柱ダボ (ナローサポート)

スリット穴付きダボ柱及び専用ダボ

6000


※安全目安重量 9985 参照



切断費30円(仕切価格)
1本より(100本約1日後出荷)

NR-6 ナローサポート


サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1200mm	¥ 730	¥1100	¥1150	6
1500mm	¥ 900	¥1350	¥1400	7
1820mm	¥1250	¥1850	¥1950	9
2400mm	¥1750	¥2550	¥2750	11



AT-P Aタッピング (1パック50本品番)


サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
★20mm	¥260	¥450	¥520
★25mm	¥280	¥480	¥560
★30mm	¥280	¥480	¥560
★40mm	¥500	¥850	¥1000
★50mm	¥700	¥1200	¥1400

★印製品につきましてはAホワイトの在庫をしております。(Aニッケルサテンと同価格)
※本製品のAニッケルサテン色は、サポートに施すAニッケルサテン色の近似色となります。あらかじめご了承ください。



SCN ナローサポートコネクター

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
32mm	¥65	¥95	¥100




NGO ガラス押さえ (サポート装着用)

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥150	¥210	¥230



ステンレスは7800 参照

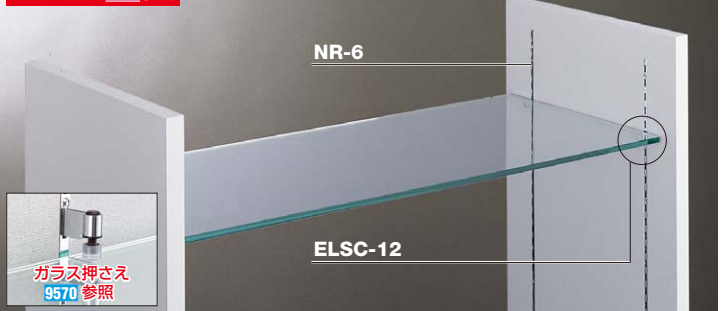

※上記品番は、参考選択例です。

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 NR-6	1 2 0 0	クローム	4
2 AT-P	2 0	クローム	1
3 ELSC-12	2 0	クローム	2 0

タッピングビスの販売は1パック(50入り)となり、数量記入欄には必ずバック数をご記入ください。"販売単位10"の製品につきましては、数量記入欄には、10単位でご記入ください。


また、タッピングは品番欄に "NR-6(AT-P-20付)" などとサポートと同時に記入いただいても結構です(弊社で本数を計算し、必要バック数を出荷いたします)




※対応ガラス厚5~8mm

ガラススライドストッパーダボ

品番	クローム	ニッケルカラー	APゴールド
SP-GOR	¥180	¥260	¥270
SP-GOL	¥180	¥260	¥270



展開可能パターン及び関連パーツ

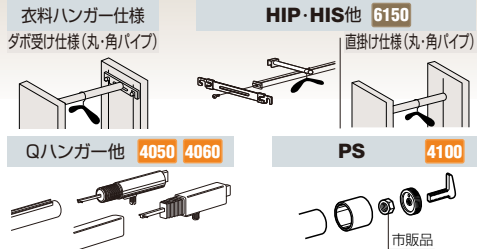

柱ダボはベッカータイプサポートには使用できません。またネジ式(ELS-12など)に限りPSF・HSFサポートに装着する事は可能ですが、安全目安重量のDATAは適用されませんのでご注意ください。

色替えの対応が可能になりましたが、ご希望の色が対応可能かどうかも含めて、必ず、御見積りしていただけますようお願い致します。

弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9985 参照)

サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑り落ちる恐れがありますので、すべり防止用溝加工を施した木棚板かダボ(LD)で固定された木棚板以外使用しないでください。

設計上の注意 入り角裏板(90度対面立板)でのダボによる棚板構成は、重心と支点のずれによる落下を防止するために、大きく角を落とした三角状の棚板をご使用ください。

設計上の注意 ダボによるガラス棚構成や裏板にガラス板を使用される場合は必ずガラス用製品(DCやAD・BDなど)をご使用ください。

設計上の注意 シダボ(LD)を固定された裏板内で使用する場合、棚板をビス止め固定すると可動が困難となります。可動を頻繁に行う場合はWD-6-12による簡易固定をおすすめします。

設計上の注意 ナローサポート(NR-6)は柱ダボ専用柱です。棚受は装着できませんのでご注意ください。

施工上の注意 タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製トリプルタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意 タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意 まきき ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意 タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けください。はみ出した頭や斜めになったビス本体が柱ダボに当たり、正しく取り付けられない恐れがあります。

施工上の注意 柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意 接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粒着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

施工上の注意 ダボ受けする棚板のワイド寸法が短く過ぎると、ダボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

発注上の注意 サポートをタッピングビス込みでご注文される際は必ず品番・サイズも忘れずにご記入ください。「ビス付き」のみのご記入だけでは製品が判別できず出荷できません。

発注上の注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970 参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意 切断? NR-6 1800mm FAX サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例:NR-6を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

取扱上の注意 クッション ダボによるガラス棚構成や裏板にガラス板を使用される場合は必ずガラス用製品(クッション材付きまたはクッション材別途購入)を必ずご使用ください。

ダボ

柱ダボ

ガラス裏板用ダボ

ネジ裏板用ダボ

特別色ダボ

HIP

FAX

別注専用発注書

アルミダボ

ステンレスダボ