

25φ32φステンレス製ハンガーブラケット

7650

ステンレス製衣料ハンガー横掛け陳列用パイプ受け (25φ外々仕様及び内々仕様) (32φ内々仕様)


ご発注の手引き

写真上段	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	SUS-A-78	300	ステンレスヘアライン	2
2	SUS-HB-32 (RN)	1194	ステンレスヘアライン	1
3	SUS-M8B		ステンレス	10
4				

RNのご記入でSUS-HB-32の両端に32Nを打ち込んで出荷いたします。(その際別行に32Nのご記入の必要はありません。詳しくは本文参照)

切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

「販売単位10」の製品につきましても、数量記入欄には、10単位でご記入ください。



切断費100円(仕切価格)
1本より(30本約1日後出荷)


SUS-HB-32 Hバーステンレス 32φ

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥2450	SUS304
920mm	¥3450	
1220mm	¥4550	
1520mm	¥5650	
1820mm	¥7200	
2400mm	¥9500	




材質 SUS304

パイプ寸法 31.8φ×1.2t

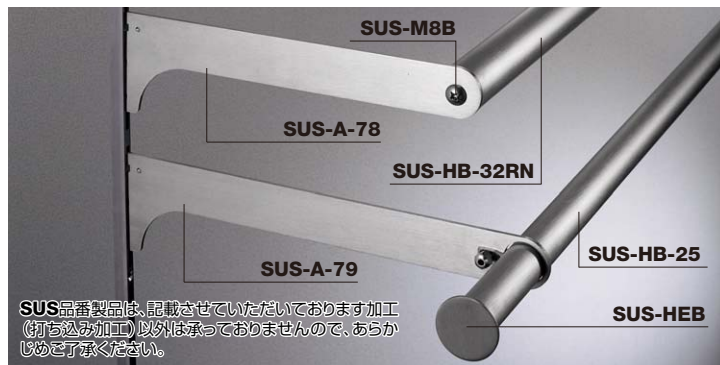

SUS品番製品は、記載させていただいております加工(打ち込み加工)以外は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

※上記品番は、参考選択例です。

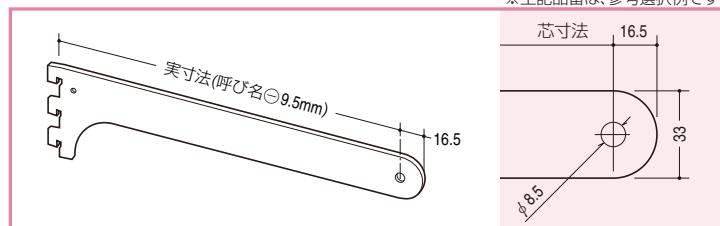


SUS-A-78 ステンレスハンガーブラケット(内々用)

呼び名	ステンレスヘアライン	2本あたり目安重量	SUS品番	兼用	厚み	材質	0.75UP
250	¥1650	SUS-ASF-2		<input checked="" type="checkbox"/>	t=3.0mm	SUS304	
300	¥1850	18kg					
350	¥2000						



材質 SUS304

0.75UP




SUS-M8B ステンレス トラス小ネジ

ステンレス
¥95

販売単位 10
M8 P=1.25
材質 ステンレス
加工必要 手付け/高ナット
Wサポート 取付不可

注意 販売単位10製品。(但し表記価格は1個定価)

切断実寸法算出図

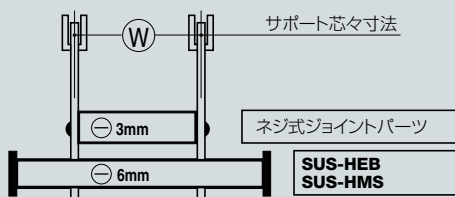

発注上の了承 打ち込みナット以外のエンドパーツの打ち込み加工、取り付け加工は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意 切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表:9960参照)

設計上の注意 棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980参照)ハンガーブラケットはステンレス製品とスチール製品の耐荷重は同等です。

設計上の注意 パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985参照)

設計上の注意 ベッカータイプサポート(1150 1200 9100参照)に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、衣料ハンガーの肩幅が壁に当たらない様、寸法にご注意ください。

設計上の注意 左記マーク製品は振れ止め(LK)と抜け止め(RKY・RPK)を同時に使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意 パイプにナットを打ち込む際はパイプの内バリを削ってください。バリが出たままでは、打ち込みが困難となり削りカスがささる「怪我」や嵌合不良による「抜け」の原因となります。

発注上の注意 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれ無いたくご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

発注上の注意 切断? SUS-HBの既製サイズは切りしろを20mmみておりますのでご発注の際はご注意ください。(例:SUS-HB-25の1200とご注文された場合20mm切断となります)

発注上の注意 ステンレス製品に付きましては弊社でのプレス、溶接加工は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意 左記マーク製品はパイプ用振れ止めとしてPL(振れ止め)が付属しておりますが爪側使用用ではありません。爪側にもご使用の際は別途お求めください。(9560参照)

取扱上の注意 ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。また常にゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

施工上の注意 樹脂アンカー製品(SUS-HES)はある程度手にトルクを感じる程度の締め込みで充分固定できます。強い力で回し続けると破損の恐れがありますのでご注意ください。

ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木製用ブラケット
- ガラス用ブラケット
- ハンガーブラケット
- SB-24角ブラケット
- ダボ
- パイプソケット
- ダボ柱