




### ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 SUS-PS	25	ステンレスヘアライン	2
2 SUS-HB-25	884	ステンレスヘアライン	1
3			
4			

切断をご希望の場合は必ず切断実寸法でご指定ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)

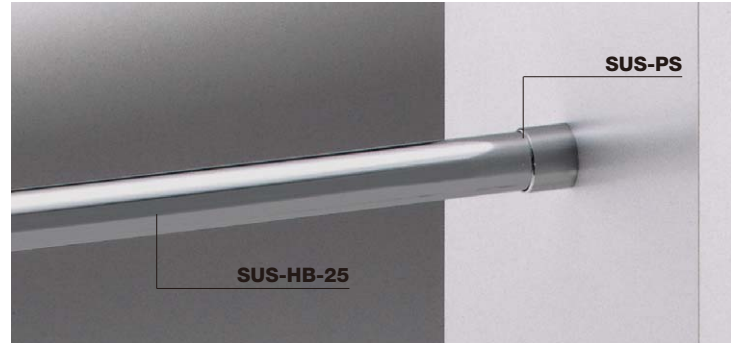

※上記品番は、参考選択例です。

## SUS-HB-25

Hバーステンレス25φ

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥2100	SUS304
920mm	¥2800	
1220mm	¥3650	
1520mm	¥4350	
1820mm	¥5450	
2400mm	¥7500	

丸パイプ寸法 25.4φ×1.2t

別注色 対応不可 掲載色のみ

## CLD-HB-25

Hバークラッド25φ (スチールパイプステンレスクラッド)

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥940	SUS304 スチール
920mm	¥1350	
1220mm	¥1850	
1520mm	¥2250	
1820mm	¥2850	
2400mm	¥4100	

軽量用

別注色 対応不可 掲載色のみ

丸パイプ寸法 25φ×1.0t


## SUS-HB-32

Hバーステンレス 32φ

サイズ	ステンレスヘアライン	材質
620mm	¥2450	SUS304
920mm	¥3450	
1220mm	¥4550	
1520mm	¥5650	
1820mm	¥7200	
2400mm	¥9500	

丸パイプ寸法 31.8φ×1.2t

別注色 対応不可 掲載色のみ

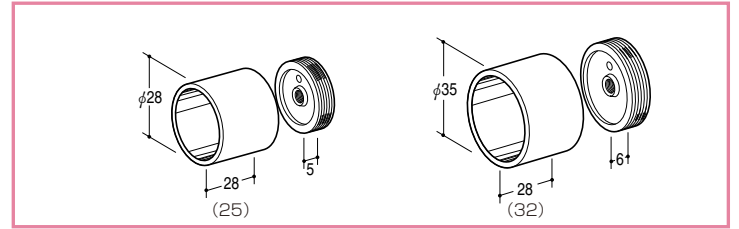


呼び名	ステンレスヘアライン	対応パイプ	材質	座金
25	¥860	SUS・CLD-HB-25	M6 P=1.0	8.0mm
32	¥1200	SUS-HB-32	真鍮生地	


ステンレス

- チャンネルサポート
- スリットパイプ
- 木管用ブラケット
- ガラス管用ブラケット
- ハンガーブラケット
- SB-24用ブラケット

### 展開可能パターン

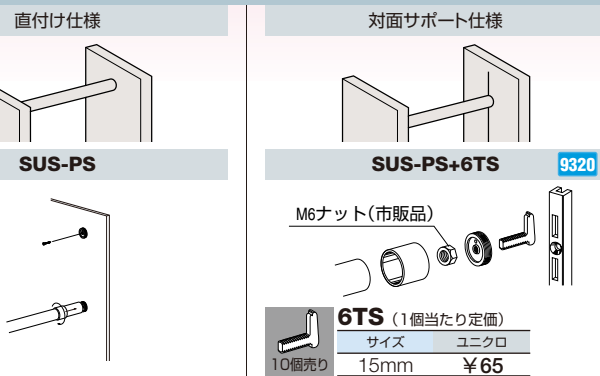

### 切断実寸法算出図



切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9960 参照)

**設計上の注意** ×

パイプは種類・径の太さ・長さなどによりなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9955 参照)

**施工上の注意** 切断面

切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

**施工上の注意** 打込み

パイプにナットを打ち込む際はパイプの内バリを削ってください。バリが出たままでは、打ち込みが困難となり削りカスがささる「怪我」や嵌合不良による「抜け」の原因となります。

**施工上の注意** 市販ナット

パイプソケット(SUS-PS)に爪ボルト(6TS・6TP)を使用する場合は必ず市販の六角ナット(M6:P=1.0)でダブルナット締めしてください。

**施工上の注意** 5mm

パイプソケットの座金をタッピングで固定する場合は軸径は4~5mmのものが適しています。(弊社では取り扱っておりませんのでご了承ください)

**発注上の注意** 専用発注書 FAX

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

**発注上の注意** 切断?

SUS-HB-25 1200mm FAX

SUS-HBの既製サイズは切りしろを15mmみておりますので発注の際はご注意ください。(例:SUS-HB-25の1200とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)