



ステンレスパイプソケット／ステンレス製ダボ柱及び柱ダボ

直付け式衣料ハンガー横掛け陳列用パイプ支持金具／ステンレス製スリット穴付きダボ専用柱及び柱専用ダボ

7800




切断費30円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

SUS-NR-6 ステンレスナローサポート

サイズ	ステンレスヘアライン	ビス穴数
1200mm	¥2350	6
1500mm	¥3050	7
1820mm	¥3400	9
2400mm	¥5050	11

厚み t=1.5mm
材質 SUS304
必要
タッピング
SUS-CT
7.0mm φ3.8

「SUS-NR-6」とその他のサポートは並行してご使用いただかないよう、お願い致します。

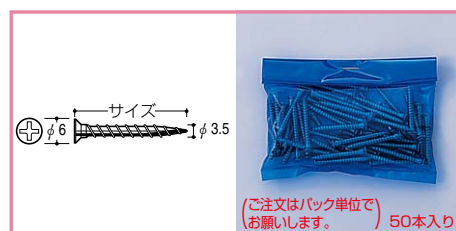


SUS-CT-P


ステンレスCタッピング
(1パック50本品番)

サイズ	ステンレス
20mm	¥560
30mm	¥630

適合ビット 二番 木下地 専用

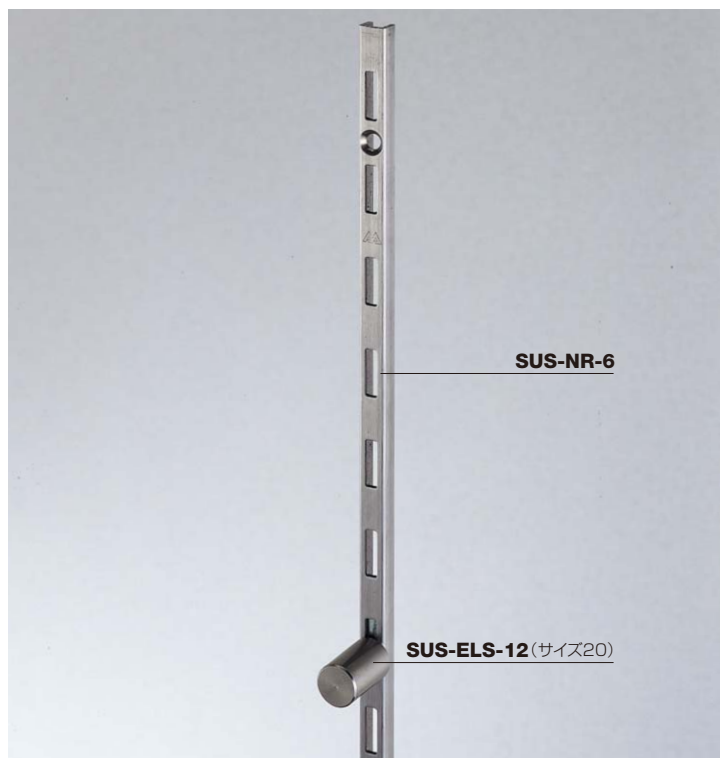

※上記品番は、参考選択例です。

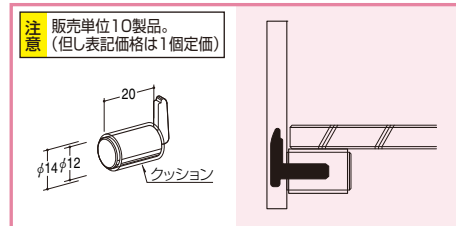


SUS-ELSC-12

ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ

サイズ	ステンレス
20mm	¥370

販売単位 10
M6 P=1.0 チューブ 付属
材質 ステンレス ガラス棚 専用 爪ボルト 付属

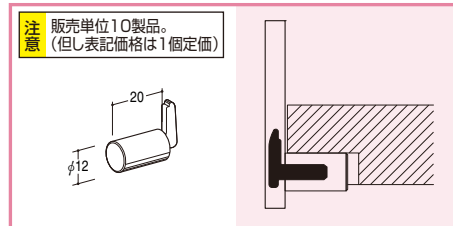

SUS-ELS-12

ステンレスEL柱ダボ12


サイズ	ステンレス
20mm	¥330

販売単位 10
M6 P=1.0 材質 ステンレス
木棚 専用 爪ボルト 付属


展開可能パターン

ダボ柱2列埋め込み妻板


水平ガラス棚仕様




水平木棚仕様



傾斜木棚仕様



ナローサポート取り付け ダボ装着手順



設計上の注意
弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(9980 参照)

設計上の注意
サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

施工上の注意
タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体が柱ダボに当たり、正しく取り付けられない恐れがあります。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

設計上の注意
奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑る恐れがありますので必ず防止用溝加工を施した木棚板以外は使用しないでください。

設計上の注意
ステンレスナローサポート(SUS-NR-6)はステンレス柱ダボ(SUS-ELS-12・SUS-ELSD-12)専用です。棚受は装着できませんのでご注意ください。

施工上の注意
ダボ受ける棚板のワイド寸法が短か過ぎると、ダボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

発注上の注意
サポートをタッピングビス込みでご注文される際は必ず品番・サイズも忘れずにご記入ください。「ビス付き」のみのご記入だけでは製品が判別できず出荷できません。

設計上の注意
入り角妻板(90度対面立て板)でのダボによる棚板構成は、重心と支点のずれによる落下を防止するために、大きく角を落とした三角状の棚板をご使用ください。

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品を選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

発注上の注意
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の無様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意
サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例:SUS-NR-6を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)

設計上の注意
柱ダボはベッカータイプサポートには使用できません。またネジ式(SUS-ELS-12など)に限りPSF・HSFサポートに装着する事は可能ですが、安全目安重量のDATAは適用されません。

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意
ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

ステンレス

チャンネルサポート
スリットパイプ

木棚用ブラケット

ガラス棚用ブラケット

ハンガーブラケット

SB-24用ブラケット

ダボ

パイプソケット

ダボ柱