


チャンネルサポート (立ち上がり11mm)

スリット穴付きコの字型支柱 (立ち上がり寸法11mm)


1110

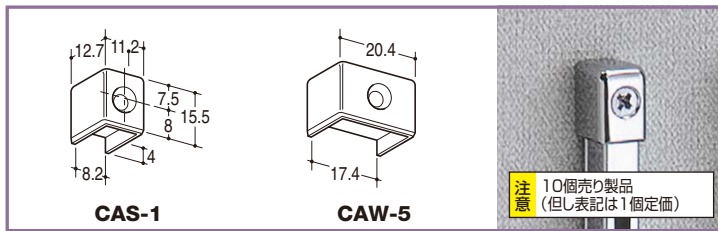

チャンネルサポート断面保護キャップ(直付け施工用)

品番	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	対応サポート
CAS-1	¥100	¥140	¥150	ASF-1BSF-02
CAW-5	¥150	¥210	¥230	AWF-5BWF-06ASF-3

販売単位 10個 (別価格体系) 材質 ABS樹脂 6.5mmφ3.3 必要タッピング AT-BT


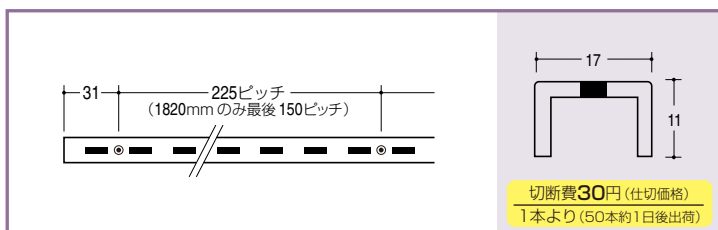


ASF-3 チャンネルサポート

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数	必要タッピング AT-BT	材質 スチール鋼型材
1820mm	¥2000	¥2800	¥3000	9		
2400mm	¥2700	¥3800	¥4050	11		

厚み t=2.0mm 青字=要納期

切断実寸法算出図

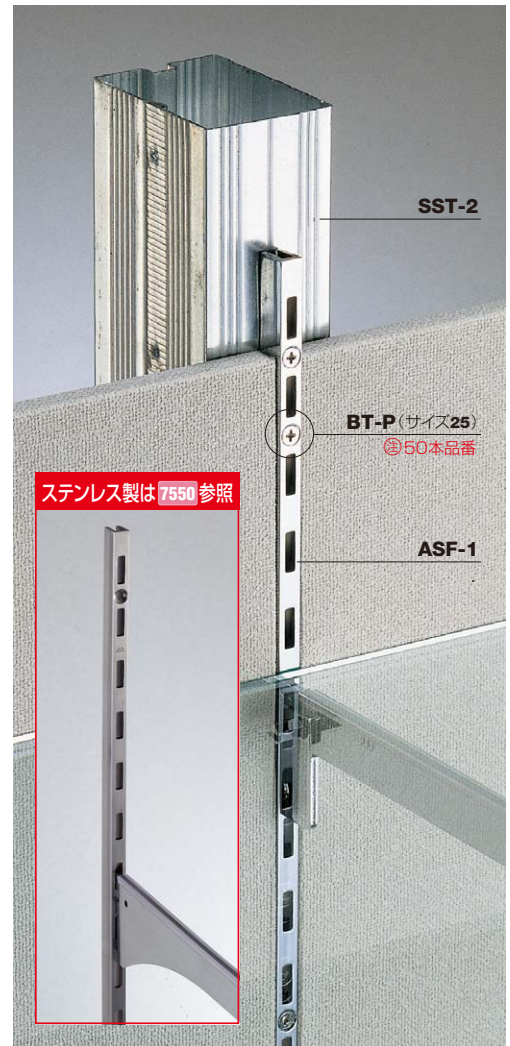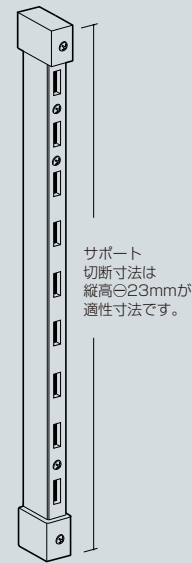

※上記品番は、参考選択例です。

サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 切欠き加工用
- アルミベアサポート
- ケース用サポート
- 角スリットパイプ
- 丸スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- 壁面取付セット
- スパットボール
- パーティクルユニット

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 ASF-1	1 2 0 0	クローム	1 0
2 AWF-5	1 2 0 0	クローム	6
3 SST-2	3 0 0 0		1 6
4 BT-P	2 5	クローム	2

記入例では弊社軽鉄下地材用Bタッピングを選択していますが、木下地材への取り付けの場合はAT-Pを選択してください。(詳しくは左ページ参照。また、サイズも必ずご記入ください)

タッピングビスの販売は、1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ずバック数をご記入ください。

また、品番欄に“ASF-1(BT-P-25付)”などとサポートとタッピングを同時に記入いただいても結構です(弊社で本数を計算し、必要バック数を出荷いたします)

参考類似製品 (ダボ専用サポート)

6000

設計上の注意: ナローサポート(NR-6)は柱ダボ専用柱です。棚受は装着できませんのでご注意ください。但し、チャンネルサポートにナローダボ(ELS-12など6000)は使用できます。



NR-6	クローム	ニッケル	ゴールド
1200mm	¥730	¥1100	¥1150
1500mm	¥900	¥1350	¥1400
1820mm	¥1250	¥1850	¥1950
2400mm	¥1750	¥2550	¥2750

設計上の注意: クローム、ニッケル、ゴールド。左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラーに対応いたします。詳しくは9970参照

設計上の注意: 使用するサポート、使用する棚受によって安全目重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)

設計上の注意: サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

設計上の注意: サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意: ダブルスリットではパイプ用振れ止め(PL加工・TPL加工:9560参照)は同一レベルでは使用できませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意: タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意: 切断面。切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意: タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス本体で棚受けの爪を引っ張り、耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意: まひき。ビス穴は間引きしたりせず全てビスをみせてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意: タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりとスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

施工上の注意: 柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意: 湿気発生。接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

発注上の注意: 切断加工のお申し付けは必ず切断実寸で指定ください。

発注上の注意: 専用発注書 FAX。ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり、のり無様で記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

発注上の注意: 切断? ASF-3 1800mm FAX。サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注意ください。(例: ASF-3を1800とご注文された場合20mm切断して出荷いたします)