

3 10×37 Optis オプティス(面発光省電力タイプ)

「面発光LED」の省電力化とコストダウン

リフレクスの光学要素を可能な限り継承した「面発光LED」オプティス。リフレクスと比べ、約25%の省電力化と約30%のコストダウンに成功。



セット商品

- ボディ(アルミ)
- LED基板
- 基板コード(取り外し不可)
- 専用レンズ

(ワイド834mm 5000K 棚下直下300mmの場合)			
基本データ・色温度比較	1550	85	0.450
	10.80		
		5000K 昼白色	4200K 白色
		3500K 温白色	3000K 電球色

基板サイズ・ピッチ



既製サイズ品番

LU-PS□1037

カット不可	色替不可	N … 昼白色(5000K)
		W … 白色(4200K)
		O … 温白色(3500K)
		L … 電球色(3000K)

別注サイズ品番をお選びください

④サイズ (mm)	アルシリバー	基板数	④基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
						LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結電力 (W)	LU-ADS
564	¥10,900	L×2	540	0.300	7.20	3灯	21.60	1灯 7.20
834	¥16,450	L×3	810	0.450	10.80	2灯	21.60	×
1104	¥21,500	L×4	1080	0.600	14.40	1灯	14.40	×
1374	¥26,500	L×5	1350	0.750	18.00	1灯	18.00	×

無くなり次第生産終了

×:電源容量オーバーのため、使用不可

本体カラー:アルシリバー 本体材質:アルミ

別注サイズ品番

LU-PC□1037


カットOK	色替OK	N … 昼白色(5000K)
		W … 白色(4200K)
		O … 温白色(3500K)
		L … 電球色(3000K)

本体カラー:アルシリバー・ホワイト・ブラック

本体材質:アルミ

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

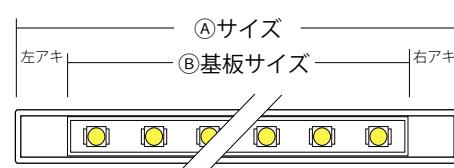

$$(④サイズ - ④基板サイズ) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

④サイズ (mm)	アルシリバー ※ホワイト ブラック	基板数	④基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
						LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結電力 (W)	LU-ADS
204~293	¥5,600	M×1	180	0.100	2.40	10灯	24.00	4灯 9.60
294~383	¥7,000	L×1	270	0.150	3.60	6灯	21.60	2灯 7.20
384~473	¥9,400	L×1+S×1	360	0.200	4.80	5灯	24.00	2灯 9.60
474~563	¥10,300	L×1+M×1	450	0.250	6.00	4灯	24.00	1灯 6.00
564~653	¥12,000	L×2	540	0.300	7.20	3灯	21.60	1灯 7.20
654~743	¥14,400	L×2+S×1	630	0.350	8.40	2灯	16.80	1灯 8.40
744~833	¥15,300	L×2+M×1	720	0.400	9.60	2灯	19.20	1灯 9.60
834~923	¥17,000	L×3	810	0.450	10.80	2灯	21.60	×
924~1013	¥19,400	L×3+S×1	900	0.500	12.00	2灯	24.00	×
1014~1103	¥20,300	L×3+M×1	990	0.550	13.20	1灯	13.20	×
1104~1193	¥22,000	L×4	1080	0.600	14.40	1灯	14.40	×
1194~1283	¥24,400	L×4+S×1	1170	0.650	15.60	1灯	15.60	×
1284~1373	¥25,300	L×4+M×1	1260	0.700	16.80	1灯	16.80	×
1374~1427	¥27,000	L×5	1350	0.750	18.00	1灯	18.00	×

切断別寸法込み価格(1本～20本約2日後出荷・※は1本～20本約6日後出荷)

×:電源容量オーバーのため、使用不可 青字:要納期

1428~2993のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

無くなり次第生産終了

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、180mmのM基板、90mmのS基板の3種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はお選びいただけません。
- ・3種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。(※オプティスのエンド部カラー(グレー)は色替えできません。)納期についてはP.229をご参照ください。

POINT 尺寸など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/