

エンドパーツとカット寸法



エンドパーツ


エンドパーツは、それぞれ設置仕様により異なります。
仕様にあったパーツをお選びください。
ご希望により、灯具の両端にエンドパーツなどを打ち込み加工致します。
ご発注の際は、灯具品番の後に加工名をご記入ください。

カット寸法

それぞれの設置仕様により、使うエンドパーツが異なるため、灯具本体の
カット寸法が異なります。


木棚直付け・掘り込み仕様

取り付け方法▶ P.299



LU-REW1037▶ P.300

10×37用木棚エンドキャップ
シルバー ホワイト・ブラック
(セット価格) ¥460 ¥460
※左右セット 青字:要納期 無くなり次第生産終了




LU-CE1037▶ P.300

10×37用コードイン木棚エンド
シルバー ホワイト・ブラック
(セット価格) ¥2,400 ¥2,400
※左右セット 青字:要納期 無くなり次第生産終了

内々仕様

取り付け方法▶ P.289




LU-RE-FH▶ P.290


10×37用フラットホルダー
ステンレス
(セット価格) ¥580
※左右セット/色替え不可

オーバーハング仕様

取り付け方法▶ P.291




▶ P.292
LU-REC1037
10×37用エンドキャップ
シルバー
(1個当たり定価) ¥200
※販売単位2個 無くなり次第生産終了




▶ P.292
LU-RE-SH
10×37用スライドホルダー
クローム
(セット価格) ¥390
※左右セット


(LU-REW1037を使用)

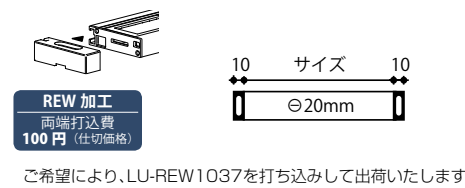


(LU-CE1037を使用)



(LU-RE-FHを使用)

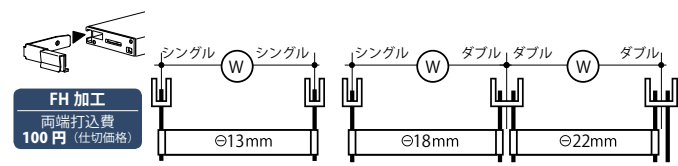

(LU-REC1037を使用)

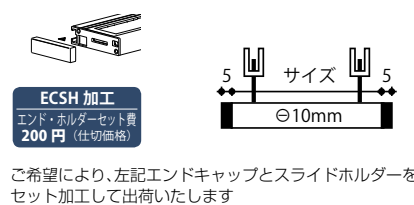

オプティス データ ワイド834mm 棚下直下300mmの場合

5000K 昼白色 (N)	
◎ 消費電力 (W)	10.7
◎ 全光束 (lm)	545
◎ 発光効率 (lm/W)	51
■ 演色性 (Ra)	85
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1550

4200K 白 色 (W)	
◎ 消費電力 (W)	10.6
◎ 全光束 (lm)	560
◎ 発光効率 (lm/W)	53
■ 演色性 (Ra)	85
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1630

3500K 温白色 (O)	
◎ 消費電力 (W)	10.6
◎ 全光束 (lm)	545
◎ 発光効率 (lm/W)	51
■ 演色性 (Ra)	85
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1590

3000K 電球色 (L)	
◎ 消費電力 (W)	10.6
◎ 全光束 (lm)	525
◎ 発光効率 (lm/W)	50
■ 演色性 (Ra)	85
◇ 300mm 直下照度 (lx)	1530

◎: 検査機関での実測データを基に作成

■: LEDメーカー仕様書データ

◇: 当社実測データ

⚠ 個体差がありますので数値を必ずしも保証するものではありません

INFORMATION

・接続方法について▶ P.251 ~ P.287 ・棚下設置について▶ P.288 ~ P.302

灯具のバリエーション

リフレクスネオ▶ P.231 リフレクス▶ P.233 オプティス ハイブライト▶ P.237 ローエナジー▶ P.239 ウッドマウント▶ P.247 フロントルミナス▶ P.249

棚下照明シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1	DC24V ライン コンセント
A-2	AC100V ライン コンセント
A-3	AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
A-4	AC100V コンセント用 アダプタ
A-5	スイッチング 電源
A-6	イーザー パネル
A-7	ジャック レール
A-8	ハネ付 ジャックレール
A-9	充電式 バッテリー

設置方法

B-1	ブラケットの 内側に設置
B-2	ブラケットの 先端に設置
B-3	スチール棚に 設置
B-4	キャッチャーを 使って木棚に 設置
B-5	直接木棚に 設置 (8×35木棚直付け)
B-6	直接木棚に 設置 (10×37面発光)
B-7	傾立ダボ展開 で設置

ケース照明シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書