

5 15×15 Low Energy

ローエナジー(省電力タイプ)

消費電力をさらに少なく
改良し照度をUP

基板の設計を見直し、明るさを維持しつつ、消費電力を約20%ダウン。ランニングコストを最低限に抑えることができるため、コストパフォーマンスにも優れています。



セット商品

- ボディ(アルミ)
- LED基板
- 基板コード(取り外し不可)
- 専用レンズ

(ワイド896mm 5000K 棚下直下300mmの場合)			
基本データ・色温度比較	1360	80	0.240
	5.76		
		5000K 昼白色	4200K 白色
			3500K 温白色

基板サイズ・ピッチ

45ピッチ基板



既製サイズ品番

本体カット・色替え不可

LU-ESN1515

昼白色(5000K)

カット不可 **色替不可**

別注サイズ品番をお選びください

④サイズ (mm)	アルシリバー	基板数	⑤基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
						LU-HAD-JC	LU-HAD-CT	LU-ADS
596	¥6,550	45P×2	540	0.160	3.84	6灯	23.00	2灯 7.70
896	¥8,800	45P×3	810	0.240	5.76	4灯	23.00	1灯 5.80
1196	¥11,750	45P×4	1080	0.320	7.68	3灯	23.00	1灯 7.70

本体カラー:アルシリバー 本体材質:アルミ

別注サイズ品番

LU-EC□1515

カットOK **色替OK**


N … 昼白色(5000K)
W … 白色(4200K)
O … 温白色(3500K)

本体カラー:アルシリバー・ステンカラー

本体材質:アルミ

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

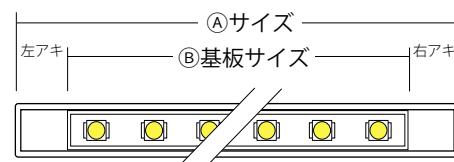

$$(A) \text{サイズ} - (B) \text{基板サイズ} \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

④サイズ (mm)	アルシリバー	ステンカラー	基板数	⑤基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
							LU-HAD-JC	LU-HAD-CT	LU-ADS
320~579	¥4,150	¥4,450	45P	270	0.080	1.92	12灯	23.00	5灯 9.60
580~849	¥7,050	¥7,300	45P×2	540	0.160	3.84	6灯	23.00	2灯 7.70
850~1119	¥9,300	¥9,600	45P×3	810	0.240	5.76	4灯	23.00	1灯 5.80
1120~1389	¥12,250	¥12,600	45P×4	1080	0.320	7.68	3灯	23.00	1灯 7.70
1390~1500	¥15,800	¥16,450	45P×5	1350	0.400	9.60	2灯	19.20	1灯 9.60

切断別寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷)

青字:要納期

1501~3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

INFORMATION

- ・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期についてはP.229をご参照ください。
- ・光の色温度合わせができるレンズも各種ございます。対応についてはお問い合わせください(特注品扱いになります)。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/