



エンドパーツとカット寸法

〈本体断面図〉

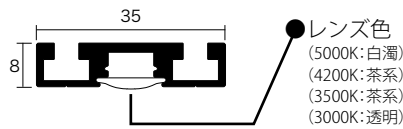


〈本体平面図〉

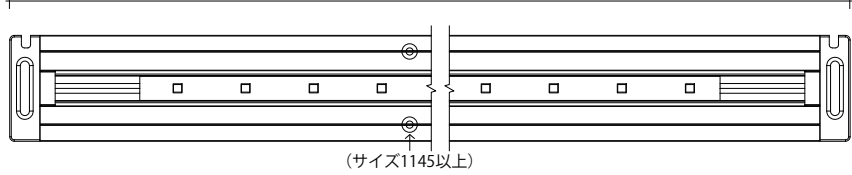

エンドパーツ

ウッドマウントはエンドパーツ不要です。
(エンドパーツは標準装備されています)



ウッドマウント データ

ワイド896mm 棚下直下300mmの場合

5000K 昼白色 (N)		
◎	消費電力 (W)	9.8
◎	全光束 (lm)	1020
◎	発光効率 (lm/W)	104
■	演色性 (Ra)	80
◇	300mm 直下照度 (lx)	2380

4200K 白 色 (W)		
◎	消費電力 (W)	9.8
◎	全光束 (lm)	772
◎	発光効率 (lm/W)	78
■	演色性 (Ra)	80
◇	300mm 直下照度 (lx)	1830

3500K 温白色 (O)		
◎	消費電力 (W)	9.8
◎	全光束 (lm)	584
◎	発光効率 (lm/W)	59
■	演色性 (Ra)	80
◇	300mm 直下照度 (lx)	1410

3000K 電球色 (L)		
◎	消費電力 (W)	9.8
◎	全光束 (lm)	835
◎	発光効率 (lm/W)	85
■	演色性 (Ra)	80
◇	300mm 直下照度 (lx)	2180

◎: 検査機関での実測データを基に作成

■: LEDメーカー仕様書データ

◇: 当社実測データ

⚠ 個体差がありますので数値を必ずしも保証するものではありません

棚下照明シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1	DC24V ライン コンセント
A-2	AC100V ライン コンセント
A-3	AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
A-4	AC100V コンセント用 アダプタ
A-5	スイッチング 電源
A-6	イージー パネル
A-7	ジャック レール
A-8	ハネ付 ジャックレール
A-9	充電式 バッテリー

設置方法

B-1	ブラケットの 内側に設置
B-2	ブラケットの 先端に設置
B-3	スチール棚に 設置
B-4	キャッチャーを 使って木棚に 設置
B-5	直接木棚に 設置 (8×35木棚直付け)
B-6	直接木棚に 設置 (10×37面発光)
B-7	傾立ダボ展開 で設置

ケース照明シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

INFORMATION

・接続方法について ▶ P.251 ~ P.287 ・棚下設置について ▶ P.288 ~ P.302

灯具のバリエーション

リフレクスネオ ▶ P.231 リフレクス ▶ P.233 オプティス ▶ P.235 ハイブライト ▶ P.237 ローエナジー ▶ P.239 ウッドマウント フロントルミナス ▶ P.249