


■ 什器に設置する場合の電源用アタッチメント (PSE) 対策



組み付けワイド寸法≒ 125mm




安全規格：PSE 規格適合
旧省令第 1 項

LU-SW-CN


スイッチング電源用接続コネクタ

ブラック

¥2,100

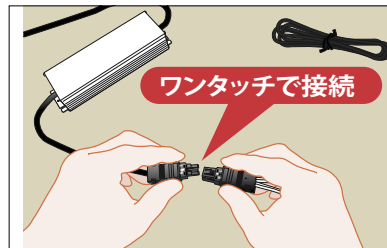

LU-SWCと各種展開ケーブルとの接続をコネクタ化



LU-SW-CT

LU-SW-CN 用工具






仕切価格

200 円

これまでのスイッチング電源の接続方法 (例：圧着端子)


従来はスイッチング電源と各種コードとの接続には工具を用い、一度接続すると**取り外しが容易にできません**でした。

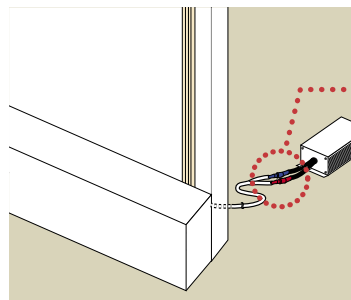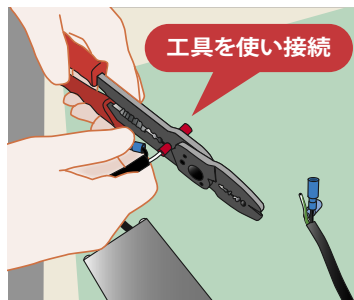

新製品の専用コネクタを使う事でスイッチング電源本体を**容易に着脱可能な設置**ができるようになりました。

従来のお客様で対応いただいていた PSE における法的確認事項が不要になる場合があります。

■ コンセントケーブル付属スイッチング電源 (コネクタ付)

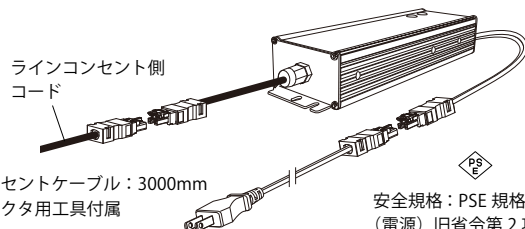

コンセントケーブル：3000mm
コネクタ用工具付属



安全規格：PSE 規格適合
(電源) 旧省令第 2 項
(コネクタ) 旧省令第 1 項

スイッチング電源は取寄品の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
この接続 (A-1) の場合、150W 以下は使用に適用しません。

LU-SWC-CNS

スイッチング電源 (コネクタ付) 詳しい製品情報につきましてはお問い合わせください。



呼び名	仕切価格	電力 (W)	有効値 (W)
150	12,150 円	150W	105W
240	16,350 円	240W	168W

青字：要納期

棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1 DC24V
ライン
コンセント

A-2 AC100V
ライン
コンセント

A-3 AC100Vライン
コンセント用
スリムアダプタ

A-4 AC100V
コンセント用
アダプタ

A-5 スwitching
電源

A-6 イージー
パネル

A-7 ジャック
レール

A-8 ハネ付
ジャックレール

A-9 充電式
バッテリー

設置方法

B-1 ブラケットの
内側に設置

B-2 ブラケットの
先端に設置

B-3 スチール棚に
設置

B-4 キャッチャーを
使って木棚に
設置

B-5 直接木棚に
設置
(8×35木棚直付け)

B-6 直接木棚に
設置
(10×37面発光)

B-7 軌立ダダ展開
で設置

ケース照明
シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書