パーツ一覧

AC100V ラインコンセント

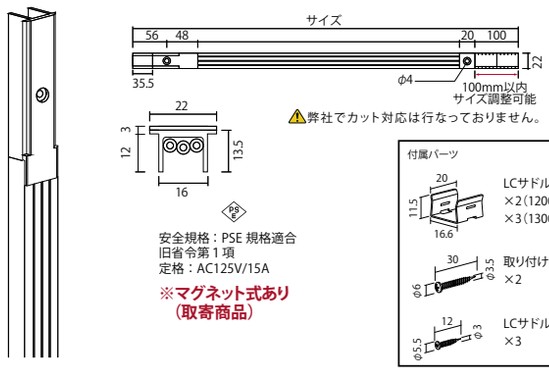

弊社でカット対応は行なっておりません。

LU-LCF
AC100V ラインコンセント

サイズ	ホワイト
800	￥ 9,550
1000	￥ 9,550
1200	￥10,200
1500	￥10,800
1800	￥11,600

※スチール什器に簡単に取り付けられるマグネット式のラインコンセントもご提供可能です。お問い合わせください。（別途お見積り）
※その他のサイズ、色はお問い合わせください。（別途お見積り）
AC100V／接続容量: 15A Max

ご注意ください！



注意
入り角や壁面の最端にAC100Vラインコンセントを設置しますと、アダプタが入りません。ラインコンセントは、入り角や壁面の最端より20mm以上、アダプタや電源コード分の逃げをみて設置してください。

AC100V ラインコンセント用アダプタ



LU-HAD-JC NEW
AC100V ラインコンセント用アダプタ（コードタイプ）

ホワイト
￥5,900

LU-AD-JCR
AC100V ラインコンセント用アダプタ（コードタイプ R）

ホワイト
￥4,900

無くなり次第生産終了

電源スペック　有効電力値 25.2W			
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下	動作周囲温度	0℃～ 40℃
有効電力値	25.2W	短絡保護	自動復帰
出力電圧	DC24V	安全規格	PSE 他 旧省令第 2 項
出力電圧可変範囲（V）	DC22.8V-25.2V	その他規格	RoHS 対応
最大出力電流	1.5A	サイズ（mm）	30 × 30 × 100
最大出力電力	36W	質量（g）	約 180
過電圧保護（V）	DC38.4V　Max	使用環境条件	屋内専用

※ LU-AD-JC は生産終了となりました。

■棚下照明システム共通コード

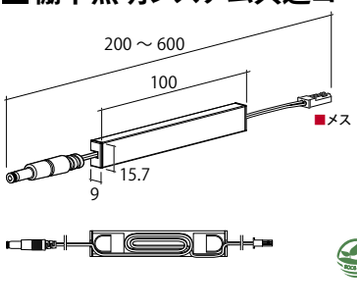

LU-CDS-C
ケース付シングルコード

材質：本体アルミ・
エンド部 ABS 樹脂
φ 8 マグネット組込済
（2 個）

クローム	ステンカラー
￥1,400	￥1,650

※コードは LU-CDS　600mm ホワイト
接続容量 :2A Max



LU-CDS
シングルコード

サイズ	ホワイト
200	￥750
300	￥750
400	￥800
500	￥800
600	￥800
1000	￥900
2000	￥1,100
3000	￥1,250

接続容量 :2A Max



LU-CDW
ダブルコード（並列接続用）

呼び名	Ⓐ寸法	Ⓑ寸法	ホワイト
2030	200mm	300mm	￥1,000
3040	300mm	400mm	￥1,050
4050	400mm	500mm	￥1,050
5060	500mm	600mm	￥1,100
6070	600mm	700mm	￥1,150
1011	1000mm	1100mm	￥1,300
2022	2000mm	2200mm	￥1,600
3033	3000mm	3300mm	￥1,850

接続容量 :2A Max

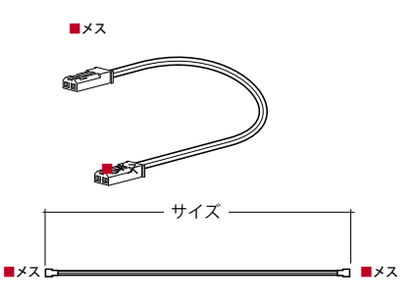

LU-CDJ
ジョイントコード（直列接続用）

サイズ	ホワイト
75・150	￥300
400	￥350
900	￥400
1500	￥500

接続容量 :2A Max

ご注意ください！

コード部を引っ張りますとちぎれる恐れがあります。接続部を外す時は、コード部を引っ張らずに接続コネクタ部を持って外してください。