

チャンネルサポート (立ち上がり12・14・15mm)

1130

スリット穴付きコの字型支柱 (立ち上がり寸法12・14・15mm)




切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

ASF-4 チャンネルサポート

| サイズ | クローム | Aニッケルサテン | APゴールド | ビス穴数 | 必要 タッピング AT・BT | 材質 スチール異型材 | 厚み t=2.0mm |
|--------|-------|----------|--------|------|----------------------|---------------|---------------|
| 1820mm | ¥1350 | ¥1900 | ¥2050 | 9 | 6.5mmφ±0.3 | | |
| 2400mm | ¥2000 | ¥2800 | ¥3000 | 11 | | | |

青字=要納期

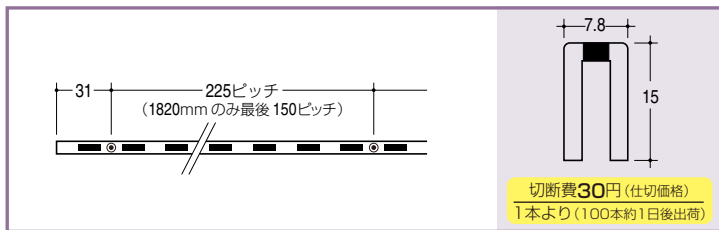


切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

ASF-15 チャンネルサポート

| サイズ | クローム | Aニッケルサテン | APゴールド | ビス穴数 | 必要 タッピング AT・BT | 材質 スチール異型材 | 厚み t=2.0mm |
|--------|-------|----------|--------|------|----------------------|---------------|---------------|
| 1820mm | ¥1600 | ¥2250 | ¥2400 | 9 | 6.5mmφ±0.3 | | |
| 2400mm | ¥2350 | ¥3300 | ¥3550 | 11 | | | |

青字=要納期

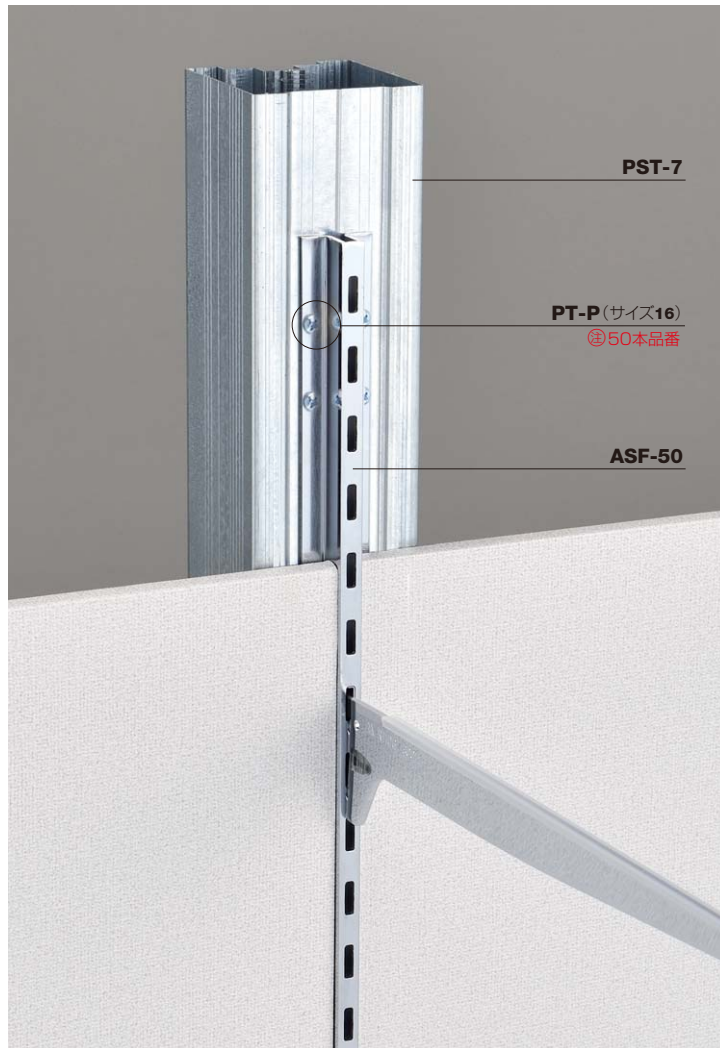

PST-7

PT-P (サイズ16)

⑤0本品番

ASF-50

サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 羽型ダボ
- アルミダボ
- ケース用サポート
- 角スリットパイプ
- 丸スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- 壁面取付セット
- スパットポール
- パーティクルユニット

※上記品番は、参考選択例です。

ご発注の手引き

| 品番 | サイズ/呼び名 | カラー | 数量 |
|----------|---------|------|-----|
| 1 ASF-50 | 2 4 0 0 | クローム | 1 0 |
| 2 PST-7 | 3 0 0 0 | | 1 0 |
| 3 PT-P | 1 6 | ユニクロ | 5 |
| 4 | | | |

記入例のEタッピングは、弊社軽鉄下地材専用です。

タッピングビスの販売は、1パック (50本入り) 単位となります。数量欄には必ずパック数をご記入ください。

また、品番欄に "ASF-50(PT付)" などとサポートとタッピングを同時にご記入いただいても結構です (弊社で本数を計算し、必要パック数を出荷いたします)

参考類似製品 (ダボ専用サポート)

6000

設計上の注意

ナローサポート (NR-6) は柱ダボ専用柱です。棚受けは装着できませんのでご注意ください。

NR-6

クローム ニッケル ゴールド

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 1200mm | ¥730 | ¥1100 | ¥1150 |
| 1500mm | ¥900 | ¥1350 | ¥1400 |
| 1820mm | ¥1250 | ¥1850 | ¥1950 |
| 2400mm | ¥1750 | ¥2550 | ¥2750 |

設計上の情報

クローム ニッケル ゴールド
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。詳しくは9970参照

設計上のお願い

使用するサポート、使用する棚受けによって安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)

設計上の注意

サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製 (0.8mm厚未満) では耐荷重が低下します。

設計上の注意

サポートスパン内で独立した棚割 (内々仕様) をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意

ダブルスリットではパイプ用振れ止め (PL加工・TPL加工: 9960参照) は同一レベルでは使用できませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意

タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意

切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意

タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意

まびき ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意

タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

施工上の注意

柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意

湿気養生 接着剤・酸性薬品や水分は養生の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

納期 本文価格表示製品及び別注色製品は全て受注生産品です。納期が必要となります。(詳しくは9970参照)

専用発注書 FAX ご注意は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

切断? ASF-15 1800mm FAX サポートのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例: ASF-15 を 1800 とご注文された場合20mm切断いたします)