

2. JP バー設置時

スリムアダプタ (LU-ADS) にスリムアダプタ JPB 用ホルダー (LU-ADS-JH) を取り付けてから、JP バーに取り付けます。

※JPバー (JPB-9またはJPB-15) とJホルダーが必要です。







サポート柱・ビス ブラケット ASF-10 などサポート柱 & 固定ビス
R-120GHS などガラス棚 ブラケット
JPB-9・J-1 JPバー9とフラットホルダー
JPB-15・J-5 JPバー15とフラットホルダー



① LU-LCF AC100V ラインコンセント
② LU-MC 3PIN メガネ型コード




③ LU-ADS AC100V ラインコンセント用 スリムアダプタ
④ LU-ADS-JH スリムアダプタ JPB 用ホルダー
⑤ LU-CDJ ジョイントコード

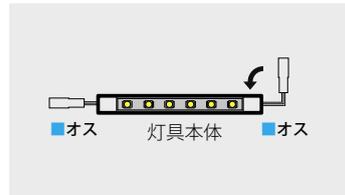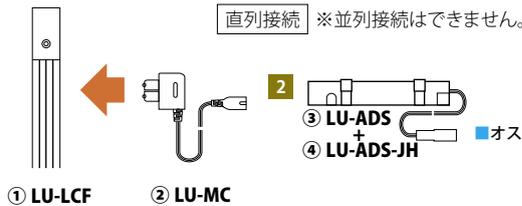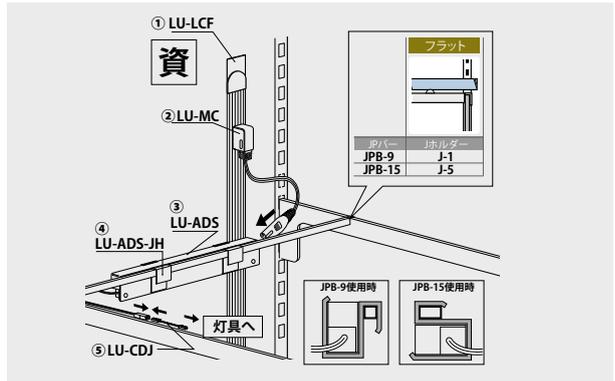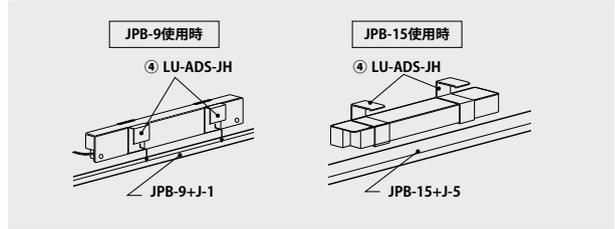

〈LU-ADS〉 灯具ワット数が**合計 10.5W 未満** ※並列不可

パーツ一覧

■ AC100V ラインコンセント



LU-LCF	
サイズ	ホワイト
800	¥ 9,550
1000	¥ 9,550
1200	¥ 10,200
1500	¥ 10,800
1800	¥ 11,600

※スチール仕器に簡単に取り付けられるマグネット式のラインコンセントもご提供可能です。お問い合わせください。(別途お見積り)
※その他のサイズ、色はお問い合わせください。(別途お見積り)
AC100V / 接続容量: 15A Max

ご注意ください!

⚠ コード部を引っ張りますとちぎれる恐れがあります。接続部を外す時は、コード部を引っ張らずに接続コネクタ部を持って外してください。



設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

資

専門業者にご依頼ください
配線については、有資格者による施工が義務付けられていますので、必ず専門業者にご依頼ください。



注意
灯具サイズは規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。より安全にご使用頂けるように、安全アタッチメントパーツを各種取り揃えております。ご相談ください。

24V

正しく接続してください
灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。