

2. JP バー設置時

パート一覧

■ AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ

	スリムアダプタ (LU-ADS) へ コード長さ: 100mm・300mm
LU-MC	安全規格: PSE 規格適合 旧省令第1項
3PIN メガネ型コード	
サイズ	ホワイト
100	¥1,350
300	¥1,350

■ 棚下照明システム共通コード

	■メス ■メス ■メス ■メス ■メス ■メス サイズ
LU-CDJ	ジョイントコード (直列接続用)
サイズ	ホワイト
75・150	¥300
400	¥350
900	¥400
1500	¥500

接続容量: 2A Max

JPB-9 材質: スチール
J-1 を JPB の両端に打ち込み加工致します。
「JPB-9 R1」をご指定ください。

切断費	30円 (仕切価格)
打込加工費	100円 (仕切価格)
青字: 要納期	
サイズ	クローム A ニッケルサテン AP ゴールド
596mm	¥ 510 ¥ 720 ¥ 770
896mm	¥ 570 ¥ 800 ¥ 860
1200mm	¥ 1,100 ¥ 1,550 ¥ 1,650
1500mm	¥ 1,350 ¥ 1,900 ¥ 2,050
2430mm	¥ 1,900 ¥ 2,700 ¥ 2,850

J ホルダー	(JPB-9 用)	材質: SUS304
(1個当たり定価)	ステンレス	AP ゴールド
J-1	¥ 70	¥ 110


販売単位 10 個 / 色替え不可

INFORMATION

内々仕様時には、ガラス棚を受けるためHホルダーが必須ですので、必ずお選びください。
また、より安全にご使用いただきため、ガラス押さえなどの「安全バーツ」もご用意しておりますので、併せてご使用ください。

施工のバリエーション


DC24Vラインコンセント ▶ P.253 AC100Vラインコンセント ▶ P.257 AC100Vラインコンセント用スリムアダプタ AC100Vコンセント用アダプタ ▶ P.265
スイッチング電源 ▶ P.267 イージーパネル ▶ P.273 ジャックレール ▶ P.277 ハネ付ジャックレール ▶ P.281 充電式バッテリー ▶ P.285

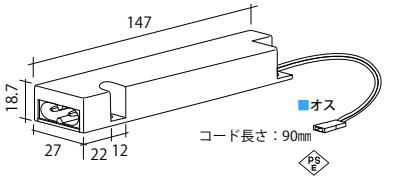

LU-ADS	AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ
ホワイト	¥ 6,000
※別途ジョイントコード (LU-CDJ) が必要	


電源スペック	有効電力値 10.5W
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下
有効電力値	10.5W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC18V-24V
最大出力電流	0.625A
最大出力電力	15W
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max
動作周囲温度	0°C~40°C
短絡保護	自動復帰
安全規格	PSE 他 (旧省令第1項)
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	18.7 × 27 × 147
質量 (g)	約 66
使用環境条件	屋内専用

■ AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ




LU-ADS-JH	スリムアダプタ JPBバー用ホルダー
材質: SUS304	
ステンレス (セット価格) 2個セット	¥ 950


■ 内々仕様・オーバーハング仕様・スチール棚仕様

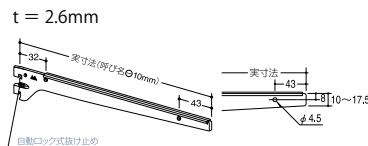

R-120GHS	ホルダー用ブラケット
材質: スチール	
呼び名 クローム A ニッケルサテン AP ゴールド	
150	¥ 240 ¥ 340 ¥ 360
180	¥ 260 ¥ 370 ¥ 390
200	¥ 270 ¥ 380 ¥ 410
250	¥ 300 ¥ 420 ¥ 450
270	¥ 330 ¥ 470 ¥ 500
300	¥ 360 ¥ 510 ¥ 540
330	¥ 380 ¥ 540 ¥ 570
350	¥ 410 ¥ 580 ¥ 620

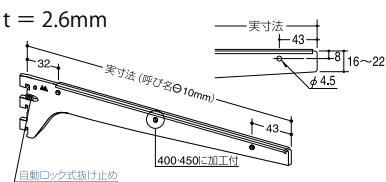

R-121GHS	ホルダー用ブラケット
材質: スチール	
呼び名 クローム A ニッケルサテン AP ゴールド	
300	¥ 440 ¥ 620 ¥ 660
350	¥ 510 ¥ 720 ¥ 770
400	¥ 600 ¥ 840 ¥ 900
450	¥ 700 ¥ 980 ¥ 1,050

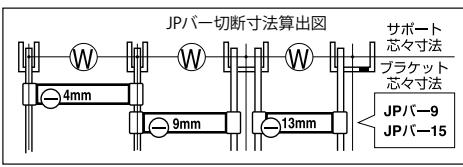

棚下照明 シリーズ

面発光

パリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1 DC24V
AC100V
A-2 AC100V
A-3 AC100V
A-4 コンセント用
A-5 スイッチング
A-6 イージーパネル
A-7 ジャックレール
A-8 ハネ付
A-9 充電式
バッテリー

設置方法

B-1 ブラケットの内側に設置
B-2 ブラケットの先端に設置
B-3 スチール棚に設置
B-4 キヤッチャードを
使って木棚に設置
B-5 直接木棚に設置
(X35木棚直付け)
B-6 直接木棚に設置
(10×37面発光)
B-7 帆立ボルト展開で設置

ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書