


## パート一覧


### ■ AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ

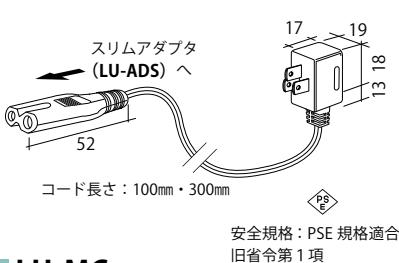

#### LU-MC

3PIN メガネ型コード	
サイズ	ホワイト
100	¥1,350
300	¥1,350

### ■ 棚下照明システム共通コード

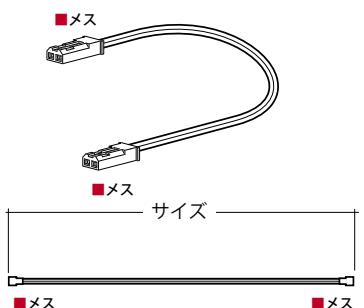

#### LU-CDJ


ジョイントコード (直列接続用)	
サイズ	ホワイト
75・150	¥300
400	¥350
900	¥400
1500	¥500

接続容量: 2A Max

### ■ 推奨ブラケット

$t = 2.6\text{mm}$

■ 左右セット梱包  
左右セットはR-032W/033W  
とご発注ください。  
(下記は片側定寸)



#### R-032W (R-033W)


木棚用ブラケット			
呼び名	クローム	A ニッケルサテン	AP ゴールド
100	¥320	¥450	¥480
150	¥360	¥510	¥540
200	¥410	¥580	¥620
250	¥460	¥650	¥690
300	¥500	¥700	¥750
350	¥550	¥770	¥830

#### LU-ADS

AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ
ホワイト
¥6,000

※別途ジョイントコード (LU-CDJ) が必要

### ■ AC100V ラインコンセント用スリムアダプタ

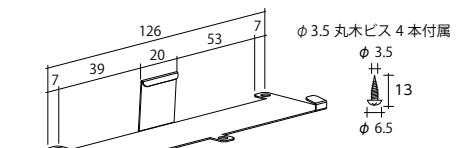

#### LU-ADS-WH

スリムアダプタ木棚用ホルダー	材質: SUS430
ステンレス	¥1,100

### 電源スペック 有効電力値 10.5W

入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下
有効電力値	10.5W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC18V-24V
最大出力電流	0.625A
最大出力電力	15W
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max
動作周囲温度	0°C ~ 40°C
短絡保護	自動復帰
安全規格	PSE 他 ◇ 旧省令第1項
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	18.7 × 27 × 147
質量 (g)	約 66
使用環境条件	屋内専用

## 棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベースックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

### 施工

DC24V  
A-1 ライン  
コンセント

AC100V  
A-2 ライン  
コンセント

AC100V  
A-3 コンセント用  
スリムアダプタ

AC100V  
A-4 コンセント用  
アダプタ

スイッチング  
電源

イージー<sup>®</sup>  
パネル

A-7 ジャック  
レール

A-8 ハネ付  
ジャックレール

A-9 充電式  
バッテリー

### 設置方法

B-1 ブラケットの  
内側に設置

B-2 ブラケットの  
先端に設置

B-3 スチール棚に  
設置

B-4 キャッチヤーを  
使って木棚に  
設置

B-5 直接木棚に  
設置  
(8×35木棚直付け)

B-6 直接木棚に  
設置  
(10×37面発光)

B-7 帆立式扉展開  
で設置

## ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

設計・施工・  
発注・取扱上の  
留意点

### 施工上

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使  
用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる  
恐れがあります。



注意

灯具サイズは規定範囲内でのご使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。  
より安全にご使用頂けるように、安全アタッチメントバーを各種取り揃えています。ご相談ください。