

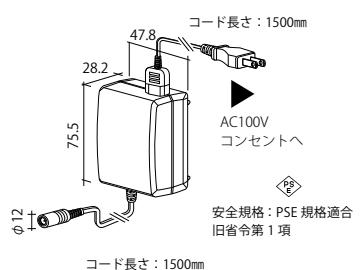


パーツ一覧

■AC100Vコンセント用アダプタ

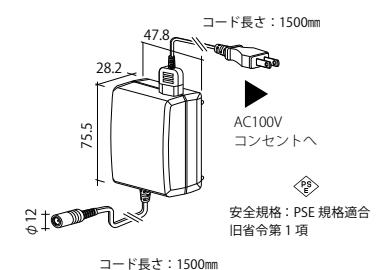



電源スペック		有効電力値 25.2W
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下	
有効電力値	25.2W	
出力電圧	DC24V	
出力電圧可変範囲 (V)	DC22.8V-25.2V	
最大出力電流	1.5A	
最大出力電力	36W	
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max	
動作周囲温度	0°C ~ 40°C	
短絡保護	自動復帰	
安全規格	PSE他 ◎旧省令第1項	
その他規格	RoHS 対応	
サイズ (mm)	28.2 x 47.8 x 7.5	
質量 (g)	約 160	
使用環境条件	屋内専用	

LU-HAD-CT	NEW
AC100Vコンセント用アダプタ (コードタイプ)	
ホワイト	¥5,400

LU-AD-CT	NEW
AC100Vコンセント用アダプタ (コードタイプ)	
ホワイト	¥4,400


LU-AD-CTH	NEW
LU-AD-CT用ホルダー	
材質 : SUS430 ステンレス	¥1,400

* LU-HAD-CT にもご使用いただけます。

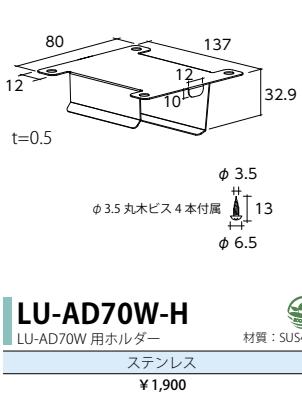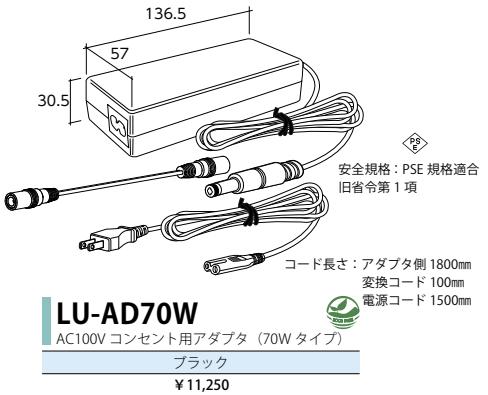

電源スペック		有効電力値 49W
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下	動作周囲温度
有効電力値	49W	0°C ~ 40°C
出力電圧	DC24V	短絡保護
出力電圧可変範囲 (V)	DC22.8V-25.2V	自動復帰
最大出力電流	3A	安全規格
最大出力電力	70W	PSE他 ◎旧省令第1項
過電圧保護 (V)	DC38.0V Max	その他規格
		RoHS 対応
		サイズ (mm)
		136.5 x 57 x 30.5
		質量 (g)
		約 350
		使用環境条件
		屋内専用


■棚下照明システム共通コード



LU-CDS-C	ケース付シングルコード
クローム	ステンカラー


※コードは LU-CDS 600mm ホワイト

接続容量 : 2A Max




LU-CDS	シングルコード
サイズ	ホワイト
200	¥750
300	¥750
400	¥800
500	¥800
600	¥800
1000	¥900
2000	¥1,100
3000	¥1,250

接続容量 : 2A Max



LU-CDW	ダブルコード (並列接続用)		
呼び名	④寸法	⑤寸法	ホワイト
2030	200mm	300mm	¥1,000
3040	300mm	400mm	¥1,050
4050	400mm	500mm	¥1,050
5060	500mm	600mm	¥1,100
6070	600mm	700mm	¥1,150
1011	1000mm	1100mm	¥1,300
2022	2000mm	2200mm	¥1,600
3033	3000mm	3300mm	¥1,850

接続容量 : 2A Max



LU-CDJ	ジョイントコード (直列接続用)
サイズ	ホワイト
75・150	¥300
400	¥350
900	¥400
1500	¥500

接続容量 : 2A Max

ご注意ください!



コード部を引っ張りますとちぎれる恐れがあります。
接続部を外す時は、コード部を引っ張らずに接続コネクタ部を持って外してください。



棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックストリーム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

DC24V

A-1 ラインコンセント

AC100V

A-2 ラインコンセント

A-3 AC100Vコンセント用スリムアダプタ

A-4 AC100Vコンセント用アダプタ

スイッチング電源

A-5 イージーパッセル

A-7 ジャックレール

A-8 ハーフジャックレール

A-9 充電式バッテリー

設置方法

B-1 プラケットの内側に設置

B-2 プラケットの先端に設置

B-3 スチール棚に設置

B-4 キャッチヤーを使って木棚に設置

B-5 直接木棚に設置

(8×35木棚直付け)

B-6 直接木棚に設置

(10×37面発光)

B-7 帆立ボルト展開で設置

ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書