



タッピング



下地材



チャンネルサポート



アルミベッカーサポート



ケース用サポート



角スリットパイプ



丸スリットパイプ



スリットパイプ用フープ




壁面取付セット



スパットポール



パーティクルユニット

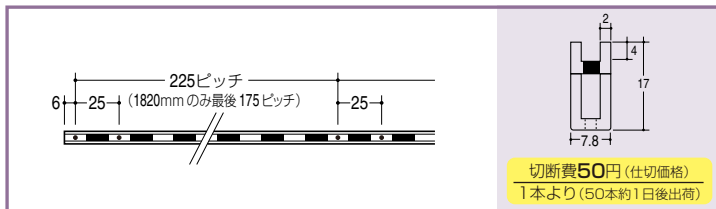


切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

PSF-17 チャンネルベッカーサポート17

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1200mm	¥2700	¥3800	¥4050	12
1500mm	¥3250	¥4550	¥4900	14
1820mm	¥4050	¥5700	¥6100	18
2400mm	¥5550	¥7800	¥8350	22



生地 製品有り No.7000 必要 タッピング MT・JT
材質 必要治具 スチール異型材 MB-1

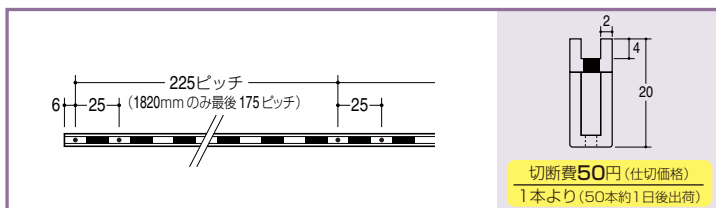

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)


PSF-20 チャンネルベッカーサポート20

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1200mm	¥2850	¥4000	¥4300	12
1500mm	¥3500	¥4900	¥5250	14
1820mm	¥4150	¥5850	¥6250	18
2400mm	¥5600	¥7850	¥8400	22



生地 製品有り No.7000 必要 タッピング MT・JT
材質 必要治具 スチール異型材 MB-1

青字=要納期

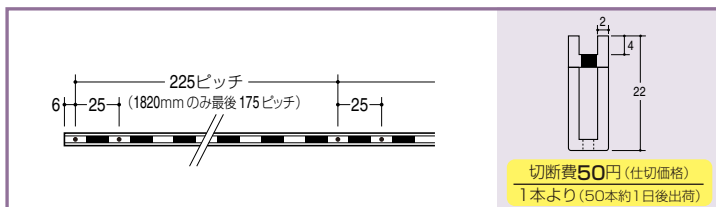

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

PSF-22 チャンネルベッカーサポート22

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴数
1200mm	¥2950	¥4150	¥4450	12
1500mm	¥3550	¥5000	¥5350	14
1820mm	¥4400	¥6200	¥6600	18
2400mm	¥5750	¥8050	¥8650	22



生地 製品有り No.7000 必要 タッピング MT・JT
材質 必要治具 スチール異型材 MB-1

青字=要納期



※上記品番は、参考選択例です。

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 PSF-17	1 2 0 0	クローム	1 0
2 SST-2	3 0 0 0		1 0
3 JT-P	2 0	ユニクロ	3
4 MB-1			1

記入例では弊社軽鉄下地材用Jタッピングを選択していますが、木下地材への取り付けの場合は**MT-P**を選択してください。(詳しくは左ページ参照。また、**サイズも必ずご記入ください**)

タッピングビスの販売は、1パック(50本入り)単位となります。数量欄には**必ずパック数をご記入ください**。

また、品番欄に**「PSF-17(JT-P-20付)」**などとサポートとタッピングを同時に記入いただいても結構です(弊社で本数を計算し、必要バック数を出荷いたします)

設計上の情報
クローム Aニッケルサテン
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。詳しくは9970参照

設計上の注意
H型サポート(HSF-012)は木下地専用です。弊社製スタッドにも取り付けできませんのでご了承ください(しっかりとした木下地をご使用、ご指定ください)

設計上の注意
左記マーク表示製品をご使用の際は本文掲載の説明文や安全目安重量データなどを必ずご確認ください。十分な安全確認をお願いします。

設計上の注意
使用するサポート、使用する棚受によって安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)

設計上の注意
サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。他社製(0.8mm厚未満)では耐荷重が低下します。

設計上の注意
S W S
サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)はダブルタイプのサポートが無い場合展開できませんのでご注意ください。

施工上の注意
ベッカータイプサポートは、装着した棚受の有効寸法は飲み込み分短くなりますので棚板奥行き寸法などにご注意ください。

施工上の注意
タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意
切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意
ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意
湿気発生 接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

施工上の注意
チャンネルベッカーサポート(PSF)を電気ドライバで取り付ける場合、Mビット(MB-1: PSF専用1番ビット)が必要です。(市販の1番ビットでは径が太すぎて使用できません)

発注上の注意
納期 本文価格表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970参照)

発注上の注意
専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

発注上の注意
切断? PSF-17 1800mm FAX サポートのサイズは通常より若干長尺設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例:PSF-17を1800とご注文された場合20mm切断いたします)