


パーツ一覧


■ルーペル イージーパネル

(スイッチング電源 LU-SWC60・75・90・120・150・240・320いずれか併用) P.274


※スタッドが必要です ⇒ インデックス No. 1050 をご参照ください。

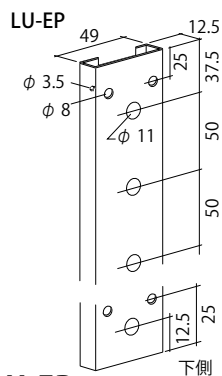

下側



紙貼り銅板 t=1.0mm
穴=φ11 ハーフパンチ



LU-EP

ルーペル ジャック用イージーパネル


サイズ	紙貼り銅板	ジャック穴数	ビス穴数	必要ビス
1050	¥2,600	21	12	NT-P

カット不可

LU-PP

ルーペル ジャック用ポイントパネル


サイズ	紙貼り銅板	ビス穴数	必要ビス
50	¥650	4	NT-P



FMP

(90m 巻) ファイバーメッシュ

サイズ (幅)	仕切価格
35mm	1,100 円
50mm	1,300 円





× 50 本入り

NT-P

N タッピング (50 本入り 1 パック)

サイズ	ユニクロ
13	¥600

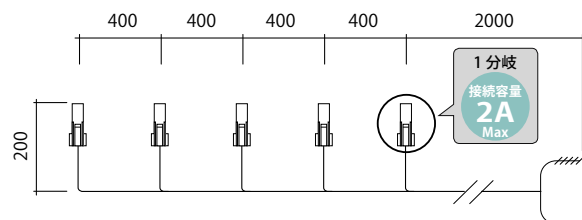


LU-CGS

集合コード

スイッチング電源 (LU-SWC) に付属の説明書を必ずお読みいただき正しく接続してください。

ホワイト	使用条件
¥4,550	1 分岐 2A・48W まで

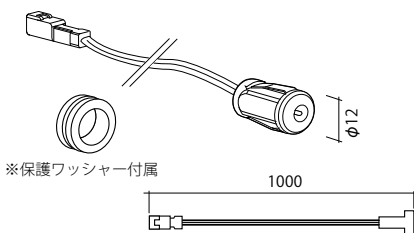

LU-JK

ルーペル ジャック

黒樹脂	使用条件
¥1,050	48W まで

接続容量: 2A Max




LU-PC

パネルキャップ

材質: 樹脂

呼び名	ホワイト
15	¥80

色替え応相談

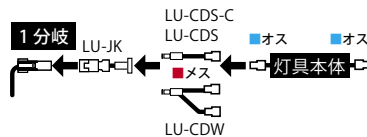

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

資

専門業者にご依頼ください

配線については、有資格者による施工が義務付けられていますので、必ず専門業者にご依頼ください。




注意

連結可能灯数は規定範囲内での使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。より安全にご使用頂けるように、安全アタッチメントパーツを各種取り揃えております。ご相談ください。



注意

- 使用しないジャックには必ずそれぞれ専用のキャップを取り付けてください。ゴミなどが入り、ショートする可能性があります。
- 電気使用量は規定範囲内でご使用ください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。



24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。

