


パーツ一覧

■充電式バッテリー


バッテリー本体

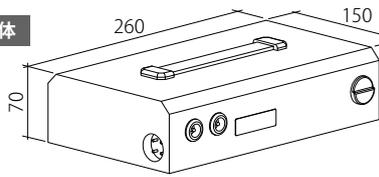

充電時間
4~6時間

使用可能目安時間 1A=1時間
例：リフレクスネオ 900mm 1灯
(0.618A) 使用で約 16 時間使用可

充電器

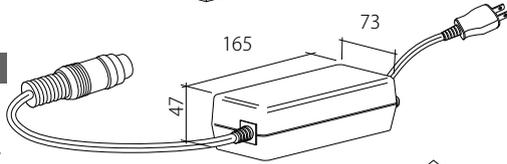

コード長さ

- ・コンセント部：1500mm
- ・入力部：1100mm

安全規格:PSE規格適合
(充電器のみ)
旧省令第2項

LU-PB-10A <受注生産品>

充電式バッテリー 10Ah

ホワイト (仕切価格)

93,600 円



仕切価格

青字：要納期

※受注生産品となるため、
納期はお問い合わせください。

仕様・性能	
電池種類	マンガン系電極リチウムイオン電池
電池容量	DC26.6VAh 260Wh
出力	DC23V ~ DC29V Max1A × 2 回路
使用環境	室内外環境 -10 ~ 40℃ 非防水
サイズ	70 × 150 × 260
質量 (g)	約 4500
電池保護機能	・過電流遮断 ・高温度異常 60℃ ・下電圧遮断 22V

■棚下照明システム共通コード

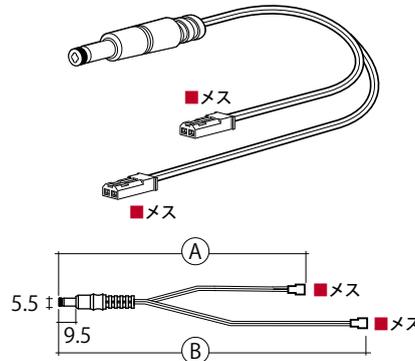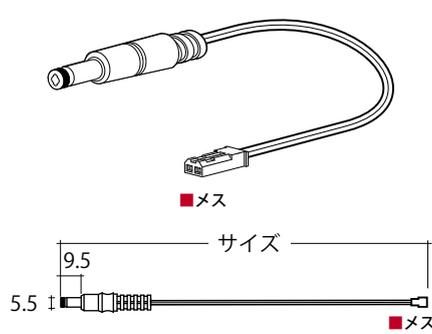

LU-CDS

シングルコード

サイズ	ホワイト
200	¥ 750
300	¥ 750
400	¥ 800
500	¥ 800
600	¥ 800
1000	¥ 900
2000	¥ 1,100
3000	¥ 1,250

接続容量: 2A Max

LU-CDW

ダブルコード (並列接続用)

呼び名	Ⓐ寸法	Ⓑ寸法	ホワイト
2030	200mm	300mm	¥ 1,000
3040	300mm	400mm	¥ 1,050
4050	400mm	500mm	¥ 1,050
5060	500mm	600mm	¥ 1,100
6070	600mm	700mm	¥ 1,150
1011	1000mm	1100mm	¥ 1,300
2022	2000mm	2200mm	¥ 1,600
3033	3000mm	3300mm	¥ 1,850

接続容量: 2A Max

ご注意ください!



コード部を引っ張りますとちぎれる恐れがあります。
接続部を外す時は、コード部を引っ張らずに接続コネクタ部を持って外してください。



棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

パリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1 DC24V
ライン
コンセント

A-2 AC100V
ライン
コンセント

A-3 AC100Vライン
コンセント用
スリムアダプタ

A-4 AC100V
コンセント用
アダプタ

A-5 スイッチング
電源

A-6 イージー
パネル

A-7 ジャック
レール

A-8 ハネ付
ジャックレール

A-9 充電式
バッテリー

設置方法

B-1 ブラケットの
内側に設置

B-2 ブラケットの
先端に設置

B-3 スチール棚に
設置

B-4 キャッチャーを
使って木棚に
設置

B-5 直接木棚に
設置
(8×35木棚専用付)

B-6 直接木棚に
設置
(10×37面発光)

B-7 帆立ダボ展開
で設置

ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書