

B-6

棚下設置の仕様

直接木棚に設置する (12×36・10×37面発光)

木棚直付け・掘り込み仕様

12 × 36 面発光 ・ 10 × 37 面発光

木棚に直接灯具本体を取り付ける仕様です。



対象灯具		
12×36 面発光	10×37 面発光	
1 P.231 リフレクスネオ	2 P.233 リフレクス	3 P.235 オブティス

専用エンドキャップ取付

別 売 の LU-NEW1236・LU-REW1037・LU-CE1037 を灯具本体側の角長穴または背面の溝にセットしてください。(左右がありますので注意してください。) その際、電源側ケーブルに接続する灯具側のケーブルは、先に灯具本体より取り出しおいてください。



LU-NEW1236 LU-REW1037
12 × 36 用木棚エンドキャップ (取付用ビス付属) 10 × 37 用木棚エンドキャップ (取付用ビス付属)



LU-CE1037
10 × 37 用コードイン木棚エンド (取付用ビス付属)
※無くなり次第生産終了

LU-NEW1236・LU-REW1037 の場合

コードは中央、または側面より出してください。
掘り込み時はケーブルを出してから木棚にセットし、ビス止めを行ってください。

LU-CE1037 の場合


コネクタ部分および余ったコードを中に収めることができます。
※無くなり次第生産終了

LU-NEW1236・LU-REW1037の場合




(裏側)

■中央から出す



■側面側から出す




LU-CE1037 の場合

※リフレクス・オブティスのみ




(裏側)


■コネクタを収める



■コネクタを出す




直付け



※ビス止めの際はケーブルから離れた位置で固定してください。

掘り込み

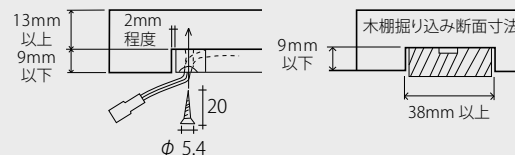

※掘り込み深さは放熱性を考慮して9mm以下にしてください。

ビス止め箇所について



本体サイズ (リフレクスネオ:1158mm
リフレクス:1158mm
オブティス:1194mm) 以上

※リフレクスネオは、木棚エンドキャップのみ

灯具の
カット寸法注意

⚠ 灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください

1 12×36 リフレクスネオ
2 3 10×37 リフレクス・オブティス

