


パーツ一覧

10 × 37 面発光用



本体：アルミ
エンド部：ABS 樹脂
連結金具：SUS304
ラインカバー：軟質樹脂（グレー色）

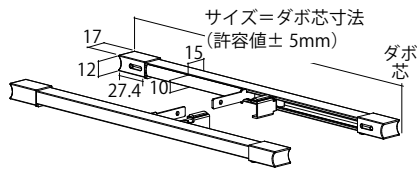

LU-DH1037 (左右セット)

帆立インサイド面発光用


サイズ	シルバー	ステンカラー
250	¥2,500	¥2,700
300	¥2,700	¥2,900
350	¥2,900	¥3,100
400	¥3,100	¥3,300

無くなり次第生産終了

※リフレクスネオには、ご使用になれません。

青字：要納期

15 × 15 ベーシックスリム用

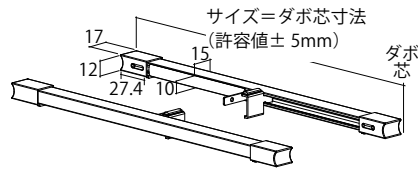

本体：アルミ
エンド部：ABS 樹脂
連結金具：SUS304
ラインカバー：軟質樹脂（グレー色）



LU-DH1515 (左右セット)

帆立インサイドベーシックスリム用

サイズ	シルバー	ステンカラー
250	¥2,500	¥2,700
300	¥2,700	¥2,900
350	¥2,900	¥3,100
400	¥3,100	¥3,300

青字：要納期

取扱上の 留意点


⚠ 落下するおそれがありますので、帆立インサイドにガラス棚を乗せたり、ガラス緩衝材の箇所に必要以上の荷重をかけないでください。

灯具の カット寸法注意

⚠ 灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください


2 3 10×37 リフレクス・オブティス

※灯具全長リミット=1200mmまで

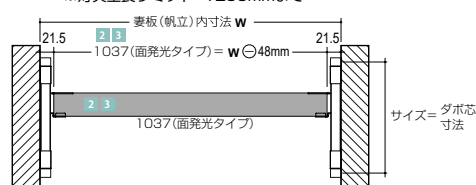

4 5 15×15 ハイブライト・ローエナジー

※灯具全長リミット=1200mmまで

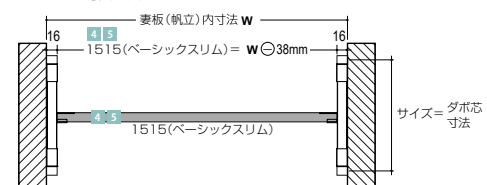

棚下照明 シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

A-1	DC24V ライン コンセント
A-2	AC100V ライン コンセント
A-3	AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
A-4	AC100V コンセント用 アダプタ
A-5	スイッチング 電源
A-6	イーザー パネル
A-7	ジャック レール
A-8	ハネ付 ジャックレール
A-9	充電式 バッテリー

設置方法

B-1	ブラケットの 内側に設置
B-2	ブラケットの 先端に設置
B-3	スチール棚に 設置
B-4	キャッチャーを 使って木棚に 設置
B-5	直接木棚に 設置 (8×35木厚直付け)
B-6	直接木棚に 設置 (10×37面発光)
B-7	帆立ダボ展開 で設置

ケース照明 シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書