


パーツ一覧

■アダプタ各種

スティックタイプ専用

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項
色：ホワイト




・コード長さ：1500mm

各タイプ共通アダプタ

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項
色：ホワイト

コード長さ
・AC コンセント側：1500mm
・DC ジャック側：1500mm



LU-AD-LT

スティックタイプ本体用アダプタ

ホワイト
¥2,500

LU-HAD-CT NEW

AC100V コンセント用アダプタ (高寿命・コードタイプ)

ホワイト
¥5,400

LU-AD-CT

AC100V コンセント用アダプタ (コードタイプ)

ホワイト
¥4,400

無くなり次第生産終了

電源スペック

品番	LU-AD-LT
入力電圧範囲	AC100V-AC125V以下
有効電力値	8.4W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC21.6V-25.2V
最大出力電流	0.5A
最大出力電力	12W
過電圧保護 (V)	DC28.35V Max
動作周囲温度	0℃～40℃
短絡保護	有
安全規格	PSE 他 ◆ 旧省令第1項
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	25×44×60
使用環境条件	屋内専用

電源スペック


品番	LU-HAD-CT・LU-AD-CT
入力電圧範囲	AC100V-AC125V以下
有効電力値	25.2W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC22.8V-25.2V
最大出力電流	1.5A
最大出力電力	36W
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max
動作周囲温度	0℃～40℃
短絡保護	自動復帰
安全規格	PSE 他 ◆ 旧省令第1項
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	28.2×47.8×75.5
使用環境条件	屋内専用

充電式バッテリー

充電時間
4～6時間




〈受注生産品〉

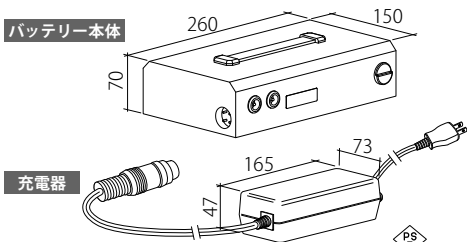

コード長さ
・コンセント部：1500mm
・入力部：1100mm

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第2項
(J60335-2-29)
(充電器のみ)

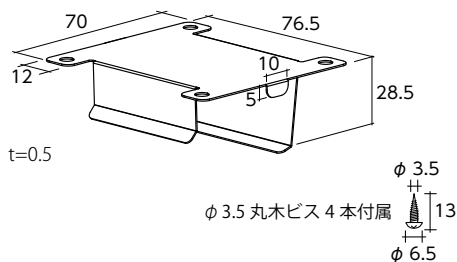

LU-PB-10A

充電式バッテリー 10Ah

ホワイト (仕切価格)
93,600 円

青字：要納期

仕様・性能

電池種類	マンガン系電極リチウムイオン電池
電池容量	DC26.6VAh 260Wh
出力	DC23V～DC29V Max1A×2回路
使用環境	室内外環境 -10～40℃ 非防水
サイズ (mm)	70×150×260
質量 (g)	約 4500
電池保護機能	・過電流遮断・高温度異常 60℃・下電圧遮断 22V

LU-AD-CTH

LU-AD-CT 用ホルダー

ステンレス
¥1,400

材質：SUS430

※ LU-HAD-CT にもご使用いただけます。