


パーツ一覧

■ ケース照明シリーズ共通コード

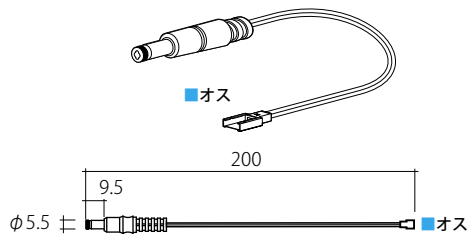


LU-15CDS

ケース用シングルコード

サイズ	ブラック
200	¥730

接続容量：1A Max

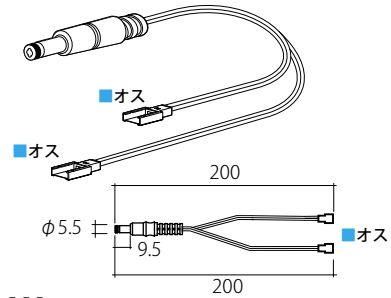

LU-15CDW

ケース用ダブルコード

サイズ	ブラック
2020	¥1,250

接続容量：1A Max



棚下照明
シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

パリューセット

木棚直付け

前面発光

施工

- A-1 DC24V ラインコンセント
- A-2 AC100V ラインコンセント
- A-3 AC100Vラインコンセント用スリムアダプタ
- A-4 AC100Vコンセント用アダプタ
- A-5 スイッチング電源
- A-6 イージーパネル
- A-7 ジャックレール
- A-8 ハネ付ジャックレール
- A-9 充電式バッテリー

設置方法

- B-1 ブラケットの内側に設置
- B-2 ブラケットの先端に設置
- B-3 スチール棚に設置
- B-4 キャッチャーを使って木棚に設置
- B-5 直接木棚に設置 (8×35木棚直付け)
- B-6 直接木棚に設置 (10×37面発光)
- B-7 帆立ダボ展開で設置

ケース照明
シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。



注意

接続可能灯数は規定範囲内でのご使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。

POINT 取扱説明書をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/



webサイト <http://www.royal-co.net/luper>