

9 Corner Type ディスプレイライト(コーナータイプ)

手軽に後付け設置が可能

ショーケース内で、主にコーナーから照射する照明として使用するLED照明器具です。取り付けベースとなる座金は両面テープまたはビスで簡単に固定できるため、後付けで設置したい場合に便利な灯具です。
また、天地がない箇所へはキャッチャーを使い取り付けることができます。



セット商品

- ボディ(アルミ) ●LED基板
- 基板コード(取り外し不可) ●専用レンズ

基本データ・色温度比較

(ワイド 900mm 5000K 照射距離 300mm の場合)

Lx
(ルクス)
2360

Ra
(演色性)
80

A
(電流)
0.408

W
(電力)
9.79



5000K 昼白色



4200K 白色



3500K 温白色




3000K※ 電球色

※2018年11月より
2700Kに変更予定

基板サイズ

22.5ピッチ基板L

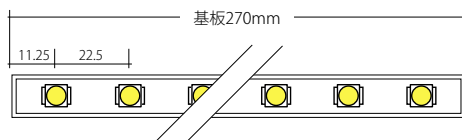

22.5ピッチ基板S



発注品番

LU-CT



カット
OK

色替
OK

N ... 昼白色 (5000K)
W ... 白色 (4200K)
O ... 温白色 (3500K)
L ... 電球色 (3000K)

本体カラー: クローム・ステンカラー


- 本体材質: アルミ エンド部: 真鍮 レンズ: アクリル
- ケーブル長さ: 2000mm 色: ブラック

⚠ 天地固定する場合は、
テンションベースセット (LU-CT-SZまたはLU-CT-YZ) が別途必要になります

⚠ キャッチャーで設置する場合は、
φ15用クリアキャッチャー (LU-15CC) が別途必要になります

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

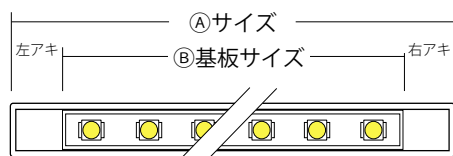

$$(\text{Aサイズ} - \text{B基板サイズ}) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

①サイズ (mm)	クローム	ステンカラー	基板数	②基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	接続可能灯数(1電源につき) LU-HAD-CT・LU-AD-CT 接続時電力(W)	
300~434	¥9,450	¥10,350	L×1	270	0.136	3.26	2灯	6.50
435~569	¥12,500	¥13,750	L×1+S×1	405	0.204	4.89	2灯	9.80
570~704	¥13,700	¥15,100	L×2	540	0.272	6.52	2灯	13.10
705~839	¥17,250	¥19,000	L×2+S×1	675	0.340	8.16	2灯	16.30
840~974	¥18,450	¥20,300	L×3	810	0.408	9.79	2灯	19.60
975~1109	¥22,000	¥24,200	L×3+S×1	945	0.476	11.42	2灯	22.80
1110~1244	¥23,250	¥25,600	L×4	1080	0.544	13.05	1灯	13.10
1245~1379	¥26,450	¥29,100	L×4+S×1	1215	0.612	14.68	1灯	14.70
1380~1514	¥28,600	¥31,500	L×5	1350	0.680	16.32	1灯	16.30
1515~1649	¥31,700	¥34,900	L×5+S×1	1485	0.748	17.95	1灯	18.00
1650~1712	¥32,900	¥36,250	L×6	1620	0.816	19.58	1灯	19.60

切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)

⚠ テンションベースセット (LU-CT-SZ・LU-CT-YZ) 使用時は発注サイズ注意

青字: 要納期

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板と135mmのS基板の2種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はお選びいただけません。
- ・2種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。・接続可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期については P.229 をご参照ください。 ⚠ Display Lightシリーズは表示日数プラス1日となります。
- ⚠ 製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ(5~10mm程度)が生じます。