


パーツ一覧

■アダプタ各種

各タイプ共通アダプタ

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項
色：ホワイト

コード長さ
・AC コンセント側：1500mm
・DC ジャック側：1500mm



LU-HAD-CT NEW

AC100V コンセント用アダプタ
(高寿命・コードタイプ)

ホワイト
¥5,400

LU-AD-CT

AC100V コンセント用アダプタ
(コードタイプ)

ホワイト
¥4,400

無くなり次第生産終了

電源スペック


品番	LU-HAD-CT・LU-AD-CT
入力電圧範囲	AC100V-AC125V 以下
有効電力値	25.2W
出力電圧	DC24V
出力電圧可変範囲 (V)	DC22.8V-25.2V
最大出力電流	1.5A
最大出力電力	36W
過電圧保護 (V)	DC38.4V Max
動作周囲温度	0℃～40℃
短絡保護	自動復帰
安全規格	PSE 他 ◆ 旧省令第1項
その他規格	RoHS 対応
サイズ (mm)	28.2×47.8×75.5
使用環境条件	屋内専用

充電式バッテリー

充電時間
4～6時間



〈受注生産品〉

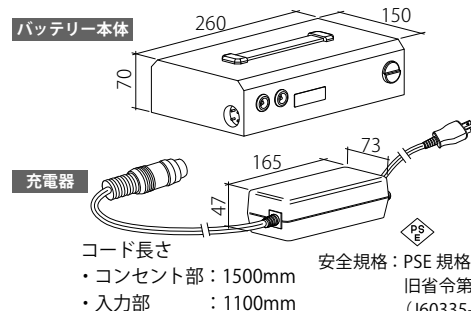

コード長さ
・コンセント部：1500mm
・入力部：1100mm

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第2項
(J60335-2-29)
(充電器のみ)

LU-PB-10A


充電式バッテリー 10Ah

ホワイト (仕切価格)
93,600 円

青字：要納期

仕様・性能

電池種類	マンガン系電極リチウムイオン電池
電池容量	DC26.6Vh 260Wh
出力	DC23V～DC29V Max1A×2回路
使用環境	室内外環境 -10～40℃ 非防水
サイズ (mm)	70×150×260
質量 (g)	約 4500
電池保護機能	・過電流遮断・高温度異常 60℃・下電圧遮断 22V

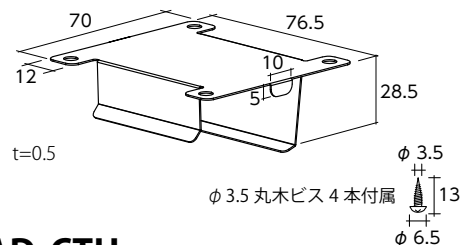

LU-AD-CTH


LU-AD-CT 用ホルダー

材質：SUS430

ステンレス
¥1,400

※ LU-HAD-CT にもご使用いただけます。

■ケース照明シリーズ共通コード

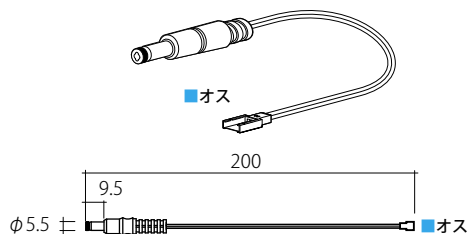


LU-15CDS

ケース用シングルコード

サイズ	ブラック
200	¥730

接続容量：1A Max

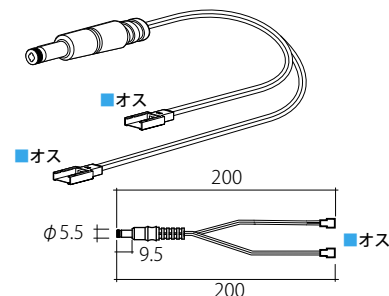

LU-15CDW

ケース用ダブルコード

サイズ	ブラック
2020	¥1,250

接続容量：1A Max