


パーツ一覧

■ 本体アタッチメント

ウッドタイプ用フレキシブル設置

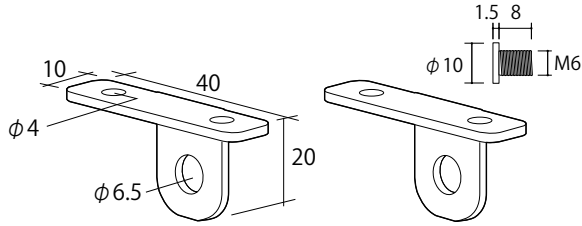

- ・1セット (プレート2枚・M6 ボルト2個・レンチ付属)
- ・材質: スチール t=1.6mm
- ・取り付けビスは別途市販品 軸径 3.5mm 皿ビスが適しています。

LU-15WLP

L型エンドプレート




	クローム	A ニッケルサテン
(セット価格)	¥990	¥1,070

2個セット

青字: 要納期

ウッドタイプ用妻板側後付け設置

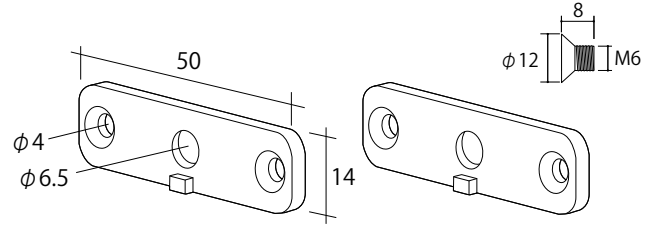

- ・1セット (プレート2枚・M6 ボルト2個・レンチ付属)
- ・材質: スチール t=3.2mm
- ・取り付けビスは別途市販品 軸径 3.5mm 皿ビスが適しています。

LU-15WSP

T型エンドプレート



	クローム	A ニッケルサテン
(セット価格)	¥750	¥830

2個セット

青字: 要納期

棚下照明
シリーズ

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

パリュースセット

木棚直付け

前面発光

施工

- A-1 DC24V ライン コンセント
- A-2 AC100V ライン コンセント
- A-3 AC100Vライン コンセント用 スリムアダプタ
- A-4 AC100V コンセント用 アダプタ
- A-5 スwitching 電源
- A-6 イージー パネル
- A-7 ジャック レール
- A-8 ハネ付 ジャックレール
- A-9 充電式 バッテリー

設置方法

- B-1 ブラケットの内側に設置
- B-2 ブラケットの先端に設置
- B-3 スチール棚に設置
- B-4 キャッチャーを使って木棚に設置
- B-5 直接木棚に設置 (8×35木棚直付け)
- B-6 直接木棚に設置 (10×37面発光)
- B-7 帆立ダボ展開で設置

ケース照明
シリーズ

シリーズ一覧

スティックタイプ

スタンドタイプ

コーナータイプ

ウッドタイプ

ご注意・ご質問

ABC-INDEX

別注専用発注書

設計・施工・
発注・取扱上の
留意点

施工上

24V

正しく接続してください
灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。
間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。



注意

接続可能灯数は規定範囲内でのご使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。

POINT 取扱説明書をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/



webサイト <http://www.royal-co.net/luper>