
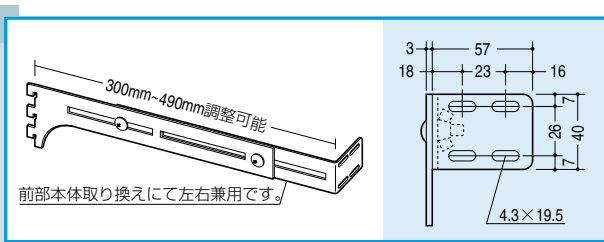


パネル用ブラケット／サインパネル用ブラケット／単品掛け

9500



意匠パネル取り付け用棚受け／サイン(看板)取り付け用棚受け／小物引掛け陳列用爪金具



A-60 コーニスブラケット

クローム Aニッケルサテン APゴールド 可動有効寸法
 ¥2250 ¥3150 ¥3400 300~490mm
 青字=要納期

ゴールド以外
 厚み t=3.0mm
 材質 スチール特殊鋼
 0.75UP

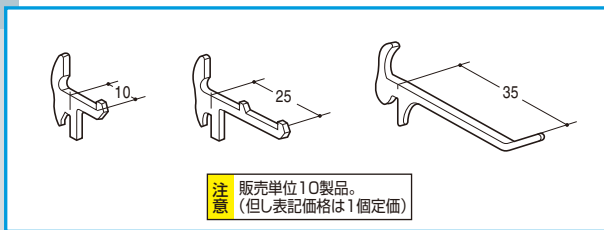

TK 単品掛け

呼び名 クローム Aニッケルサテン APゴールド
 販売単位 10
 10 ¥80 ¥120 ¥120
 25 ¥80 ¥120 ¥120
 35 ¥80 ¥120 ¥120
 青字=要納期

ゴールド以外
 販売単位 10
 材質 スチール
 厚み t=3.2mm
 NR-6 取付不可
 軽量用

注意 販売単位10製品。
 (但し表記価格は1個定価)

- ※TK-10 アルミベッカーサポート取付不可
- ※TK-25 アルミベッカーサポート取付可能
 但し、有効寸法減少
- ※TK-35 アルミベッカーサポート取付可能
 但し、有効寸法減少

☆アルミベッカーサポート: APS-11/14/16
 APW-11/14/16


展開可能パターン

サイン(看板)陳列	単品掛け

設計上のお願い
 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)


設計上の注意
 軽量用
 左記マーク表示製品をご使用の際は本文掲載の説明文や安全目安重量データなどを必ずご確認の上、充分な安全確認をお願いします。

設計上の情報
 クローム ニッケルサテン APゴールド
 左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは9970 参照)

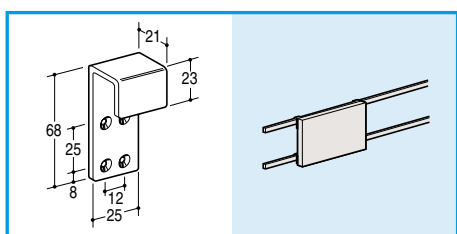

Z-201 Sバーパネル金具

ユニクロ
 ¥170
 SB-24・32 兼用
 材質 スチール
 厚み t=3.0mm
 7.5mm φ4

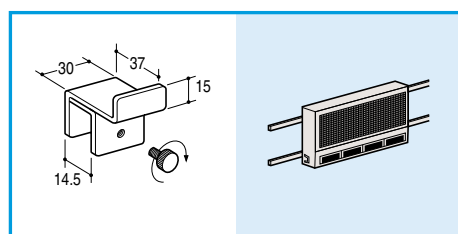

Z-203 Sバーエアコン金具

ユニクロ
 ¥250
 SB-24・32 兼用
 材質 スチール
 厚み t=3.2mm
 M5 P=0.8
 押ネジ 付属
 腐食防止

展開可能パターン及び関連ブラケット索引

	外々仕様	(連結可)	内々仕様 (スパン独立)	対面仕様	ダボ受仕様	妻板内直付け仕様
SB-24	2700 5040	2700	2700 2110	4060	6150	4100
SB-32	2710	2710	2710	4060	6150	4100

発注上の注意
 専用発注書 FAX
 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

取扱上の注意
 M5ネジ 付属
 左記マーク製品は固定用ネジが付属しています。固定は確実に行い、ゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

設計上の注意
 クローム以外のA仕上げのSバー(SB-24・SB-32)は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。

設計上の情報
 SB-24・32 兼用
 コの字付き製品(左記マーク製品)はSB-24(14/24角パイプ)SB-32(14/32角パイプ)のどちらでも取り付けが可能です。

OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フェイスサレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロコポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタンド
- こぼれ止め
- スラックリガー
- パネル用ブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス