



サポート

展開可能パターン及び関連パーツ

1450 1460

	ステージ立設仕様		天床固定・立設仕様	
	溶接式	組み立て式	アジャスト式	つっぱり式
19φ	×	×	×	×
25φ	×	×	×	×
32φ	×	×	×	×
38φ	○	×	○	○
50φ	○	○	○	○

YF	生地	YR	生地
38	¥85	38	¥180
50	¥95	50	¥230

UF	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥950	¥1350	¥1450
50	¥1300	¥1850	¥1950

MZ	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥820	¥1200	¥1700	¥1800
50	¥1100	¥1500	¥2100	¥2250

SG	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥490	¥630	¥890	¥950
50	¥590	¥780	¥1100	¥1200

YN	呼び名	生地
38		¥350
50		¥410

KS	呼び名	ユニクロ
50		¥1400

MJ	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥830	¥1200	¥1700	¥1800
50	¥890	¥1300	¥1850	¥1950

SJ	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥1100	¥1500	¥2100	¥2250
50	¥1150	¥1600	¥2250	¥2400

YN-R	※φ38 t=1.6専用
呼び名	生地
38	¥360

アジャスト式・つっぱり式共用ボルト隠し部材

JC	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
38	¥1150	¥1550	¥2200	¥2350
50	¥1250	¥1600	¥2250	¥2400

BC	黒ゴム(仕切価格)
	320円

溶接式・組み立て式共通ベース・ステージ

KB	生地	クローム	ニッケル	ゴールド	実寸法
360	¥3550	¥8000	¥11200	¥12000	360×360
410	¥4500	¥10150	¥14250	¥15250	410×410
460	¥5200	¥12100	¥16950	¥18150	460×460

DS	クローム	実寸法
3636	¥7750	360×360
4141	¥8650	410×410
4646	¥10300	460×460

MB	生地	クローム	ニッケル	ゴールド
350	¥3550	¥8000	¥11200	¥12000
400	¥4200	¥9600	¥13450	¥14400
450	¥5150	¥11900	¥16700	¥17850

DS	クローム
350	¥6800
400	¥7650
450	¥8650

先端YF・下端YN溶接加工例

※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

先端YR・下端YN溶接加工例


※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

両端YN溶接加工例

※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

パイプソケットによるケース内立設 4100

ラウンドスリットB-19φ・25φ・32φはパイプソケット(PS)を上下座金として使用し、ケース内などで立設させる事ができます。(但しアジャスト機能はありません)

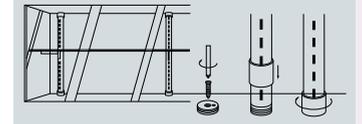

PS	クローム	ニッケル	ゴールド
19	¥370	¥520	¥560
25	¥420	¥590	¥630
32	¥570	¥800	¥860

- 設計上の情報** スリットパイプ(生地)はクローム仕上げ弊社オリジナル色の対応も承りますのでご相談ください。(対応色については9970参照・価格はその都度ご相談ください)
- 設計上の注意** コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。
- 設計上の注意** 使用するスリットパイプ、使用する棚受によって安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)
- 設計上の注意** 左記マーク製品は肉厚が通常1.9mmのところ1.6mmのため棚受装着時0.75°のUP角度が確保できないため軽用です。(2mm製品との並列使用も不可:9980参照)
- 設計上の注意** ストレッチガイド(SG)ストレッチアジャスター(SJ)は水平精度が高い天井への突っ張り固定専用パーツです。座金が小さいため天井部に隙間があると耐荷重低下原因となります。
- 設計上の注意** ベース、ステージ(MB・KB・DS)の半径より奥行の長い棚板やハンガー棚受を使用される際は転倒の恐れがありますのでご注意ください。

- 設計上の注意** ベース、ステージ(MB・KB・DS)による立設はスリットパイプ間が固定されていませんので、落下防止のため、棚板やハンガーのワイドが固定されたものを必ずご指定ください。
- 設計上の注意** サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)
- 設計上の注意** PLの爪側仕様(TPL加工)はスクエアスリット(またはASF-3)へのご使用に適しています。ラウンドスリットへの使用には振れ止め効果はありませんのでご注意ください。
- 設計上の注意** サイズ3500mmの青字製品は溶接継ぎ足し対応となる場合があります。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)
- 設計上の注意** 価格に●印の付いていない製品は、切断加工品となりますので上下最後までスリット穴がご指定です。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)
- 設計上の注意** 受注生産品としてスリット穴位置指定抜き加工、飛び穴抜き加工も承りますのでご相談ください。
- 設計上の注意** スリットパイプを天井から床へ立設固定する際、天井や床の強度に問題がある事が原因によるトラブルの責任は負いかねますのでご了承ください。

- 施工上の注意** 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。
- 施工上の注意** 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。
- 施工上の注意** 天井の水平精度が出ていない場合は丸、角上座金(MZ・KZ)丸、角アジャスター(MJ・KJ)を使用し、スリットパイプの水平レベル出しを必ず行って使用してください。
- 施工上の注意** 接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは塗装製品の場合剥がれの原因となります。
- 発注上の注意** ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無印で記入頂戴。FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手が遅れる原因となります。(9955参照)
- 発注上の注意** スリットパイプのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例:S1B-38-2700と注文された場合50mm切断いたします)
- 発注上の注意** ●以外の製品は(特に価格青字表示製品は溶接にて受注生産のため)納期が必要となる場合がありますので、その都度ご相談ください。