

- 木棚挿し込み専用ロッド
- 外寸12φ×280 スチール硬質材
サチライト色(艶消しメッキ仕上げ)
- 木棚固定用ビス穴(4φ)×2
- 0kg荷重時先端アップ角度=1°

- size = レール (LI-RL) 前面からの有効寸法
- safety loading = 1棚当たり10kg
- 木棚板設計に合わせた取付けビス(市販品/M4ビス)別途必要
- 先端ダボ = M5 5φ×5mm (取り外し可)


size	satylite
250	¥4,900



- ガラス棚板専用(透明クッション付)
- 19×19×1.5tステンレス製角パイプ (SUS-304)
- 0kg荷重時先端アップ角度 = 1°
- size = 本体有効寸法
(内部ロッドスライド式/M4ビス固定用2mmレンチ付)

- safety loading = 1棚(ロッド2本)当たり破壊荷重の20%
- ムーアアルティスタとの互換性はありません


size	HL	safety loading
100	¥4,600	
150	¥4,800	
200	¥5,100	
250	¥5,400	
300	¥5,700	10kg (size300)
350	¥6,100	
400	¥6,400	
450	¥6,900	

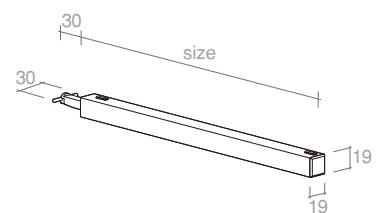

- ガラス棚板専用(透明クッション付)
- 19.0φ×1.5tステンレス製丸パイプ (SUS-304)
- 0kg荷重時先端アップ角度 = 1°
- size = 本体有効寸法
(内部ロッドスライド式/M4ビス固定用2mmレンチ付)

- safety loading = 1棚(ロッド2本)当たり破壊荷重の20%
- ムーアアルティスタとの互換性はありません


size	HL	safety loading
100	¥3,700	
150	¥3,900	
200	¥4,100	
250	¥4,300	
300	¥4,600	10kg (size300)
350	¥5,000	
400	¥5,400	
450	¥5,900	

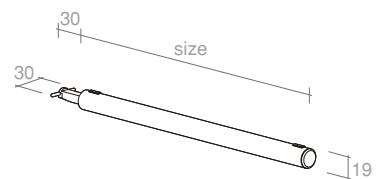

- ガラス棚板専用(透明クッション付)
- 25.4φ×1.2tステンレス製丸パイプ (SUS-304)
- 0kg荷重時先端アップ角度 = 1°
- size = 本体有効寸法
(内部ロッドスライド式/M4ビス固定用2mmレンチ付)

- safety loading = 1棚(ロッド2本)当たり破壊荷重の20%
- ムーアアルティスタとの互換性はありません

size	HL	safety loading
100	¥4,200	
150	¥4,400	
200	¥4,700	
250	¥5,000	
300	¥5,300	10kg (size300)
350	¥5,700	
400	¥6,100	
450	¥6,500	

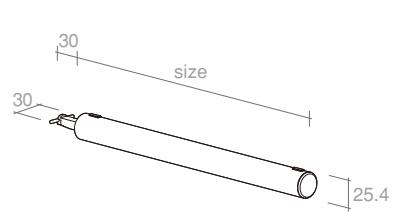

LI-G25
リネア ガラスロッド25φ