


- 衣料ハンガー用ハンガーフック
- 本体部 16×25ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 L=80
- ハンガーバー t=5×15ステンレス材加工品 (SUS-304) L=size+50mm
- size = ロッド芯々寸法 (±4mm可動可能)
- safety loading = 1本当たり破壊荷重の20%
- T4タッピングL= 50 4本、ピッチ調節用レンチ付属

| size | HL | safety loading |
|------|---------|----------------|
| 450 | ¥30,000 | |
| 600 | ¥31,000 | 4kg (size600) |

PR-HG

プローバ ハンガーフック

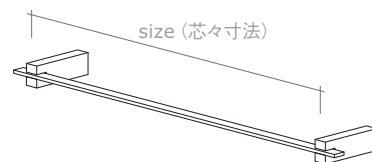


- 衣料ハンガー用Wフック
- ベース部 16×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 H=80
- フック部 10×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 L=80/40
- safety loading = 1本当たり破壊荷重の20%
- T4タッピングL= 50 2本、固定用レンチ付属

| HL | safety loading |
|---------|----------------|
| ¥17,500 | 4kg |

PR-WH

プローバ ダブルフック




- 衣料ハンガー用シングルフック
- ベース部 16×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 H=38.5
- フック部 10×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 L=80
- safety loading = 1本当たり破壊荷重の20%
- T4タッピングL= 50 1本、AT-25タッピング 1本、固定用レンチ付属
- 回転防止用座金付属

| HL | safety loading |
|---------|----------------|
| ¥11,500 | 3kg |

PR-LH

プローバ ロングフック



- 小物用単品フック
- ベース部 16×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 L=20
- フック部 10×20ステンレス材 (SUS-304) 切削加工品 L=40
- safety loading = 1本当たり破壊荷重の20%
- T4タッピングL= 50 1本、固定用レンチ付属

| HL | safety loading |
|--------|----------------|
| ¥8,500 | 2kg |

PR-SH

プローバ シングルフック

