ガラス棚板専用水平ブラケット（Rタイプ）

ガラス棚板専用水平棚受け（外々仕様専用）

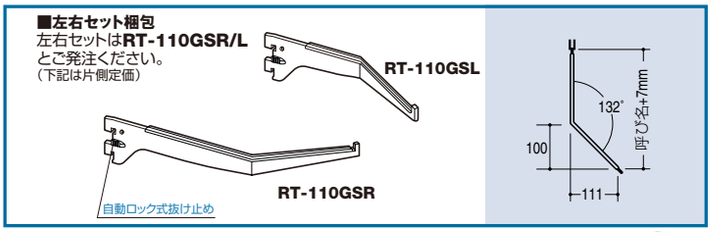

RT-110GSR（RT-110GSL） ブレーキングブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量	ASF-1	S1B-60/60
200	￥360	￥510	￥540			
250	￥400	￥560	￥600			
300	￥470	￥660	￥710		9kg	8kg

青字＝要納期

ゴールド以外

ガラス棚専用　販売単位1（但し左右差異1まで）　厚み t=2.6mm　材質 スチール特殊鋼　0.75°UP　クッション付属

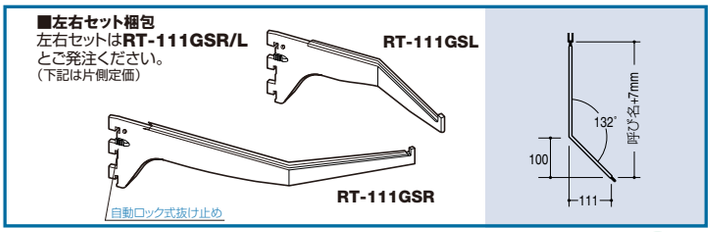

RT-111GSR（RT-111GSL） ブレーキングブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量	ASF-1	S1B-60/60
300	￥540	￥ 760	￥ 810		11kg	12kg
350	￥640	￥ 900	￥ 960			
400	￥740	￥1050	￥1150			

青字＝要納期

ゴールド以外

ガラス棚専用　販売単位1（但し左右差異1まで）　厚み t=2.6mm　材質 スチール特殊鋼　0.75°UP　クッション付属

切断実寸法算出図

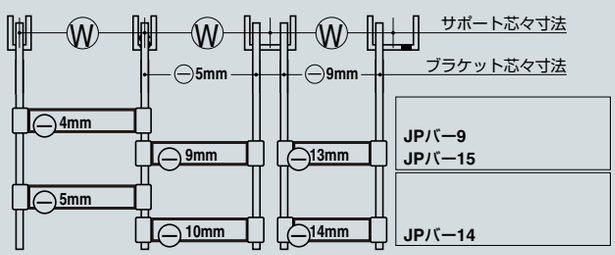

Rタイプブラケット 装着手順 9550 9560

チャンネルサポート・チャンネルペッカー装着手順



ペッカーサポートへの抜け止め装着例



10個売り　**RPK**（1個当たり定価）　ステンレス　￥55

付属の抜け止めを外してご使用ください。

Rタイプ専用振れ止め及び装着手順

10個売り　**SL**（1個当たり定価）　透明ポリカーボネート　￥95

SL加工

R-110GS SL（R-110GS SL-L）などと品番欄にご指定くだされば、SLの単品を右側（または左側）に取り付け、紛失防止用かしめ加工いたします。

SL加工費20円（仕切価格）
1本より（50本約2日後出荷）
（現場かしめ対応用PLPポンチは 9560 参照）

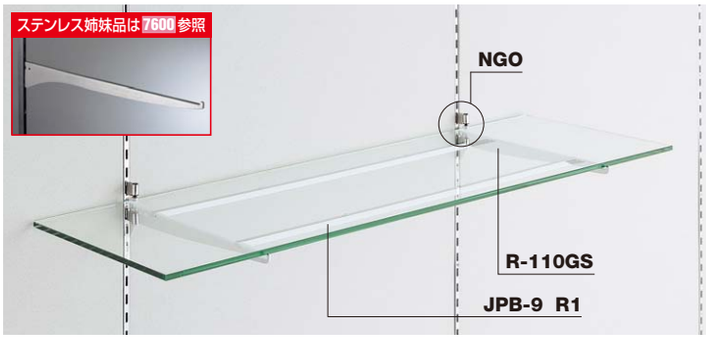

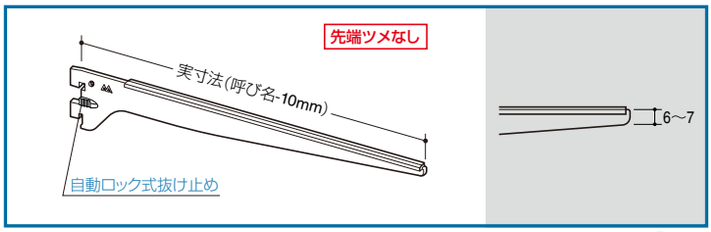

R-200GS ガラス棚専用水平ブラケット（先端フラットタイプ・外々専用）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり安全目安重量	ASF-1	60/60
100	￥180	￥260	￥270			
150	￥220	￥310	￥330			
200	￥250	￥350	￥380			
250	￥290	￥410	￥440			
300	￥310	￥440	￥470		21kg	14kg
350	￥390	￥550	￥590		19kg	13kg

ゴールド以外

ガラス棚専用　材質 スチール特殊鋼　厚み t=2.6mm　クッション付属　0.75°UP

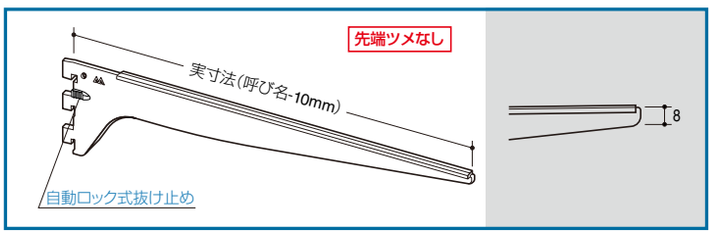

R-201GS ガラス棚専用水平ブラケット（先端フラットタイプ・外々専用）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり安全目安重量	ASF-1	60/60
300	￥410	￥580	￥620		23kg	22kg
350	￥470	￥660	￥710			
400	￥570	￥800	￥860		24kg	23kg

ゴールド以外

ガラス棚専用　材質 スチール特殊鋼　クッション付属　厚み t=2.6mm　0.75°UP

発注上の情報　10個売り　Jホルダー（J-1など）のご発注単位は10個ですが、弊社に打ち込み加工をご指定された場合は単品での対応をいたします。

発注上のご注意　2種類有り注意　切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。またJPB-14（使用ホルダーJ-4）のみ他製品より1mm短い切断となりますのでご注意ください。

設計上の情報　ゴールド　クローム　ニッケル　左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。（詳しくは 9970 参照）

設計上のご注意　ステン色　白黒・他　APゴールド・Aプラスサテン以外のJホルダー打ち込み注文を頂いた場合、Jホルダーは全てステンレスとなりますので、あらかじめご了承ください。

設計上のお願い　棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。（ 9980 参照）

設計上のご注意　9×9　開き止めバー（JPB-9）は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー（JPB-14またはJPB-15）をご使用ください。（ 9985 参照）

設計上のご注意　先端爪付き棚受は外々仕様専用です。横からの衝撃による落下事故防止のため棚受は充分棚板の内側に入る様設計段階からご注意ください。（JPB併用をおすすめします）

設計上のご注意　のみこみ　ペッカータイプサポート（ 1150 1200 9100 参照）に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上のご注意　ペッカータイプサポート（PSF・HSFも含む）には振れ止め（SL）を取り付けた棚受は装着できません。但しPSFに限り、一部対応加工承ります。（ 9560 参照）

施工上のご注意　Rタイプブラケットをペッカーサポート（APS-14など）に装着する場合、付属の抜け止めは外してご使用ください。（着脱が困難となる可能性があります）