

## 木棚板専用水平ブラケット

木棚板専用棚受け(外々・内々仕様兼用)





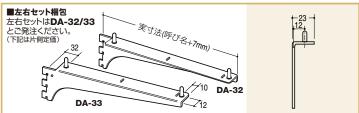

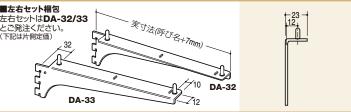

DA-32(DA-33) かしめダボ付きウッドブラケット


							_
呼び名	クローム	2本当たり目安重量	木棚	専用	<b>材質</b> スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75°∪P
250	¥610	ASF-1 \$1B-60/60	RKV-RD	1 使		販売単位1	
300	¥670	<b>4</b> 30kg 26kg	000	累	対応不可 掲載色のみ	(但し左右) 差異1まで)	다 ~250 다 ~250
350	¥720				(1440-450)	(左共18℃)	
100	\/050	4 001 001					




※上記品番は、参考選択例です。



ウッドバーツ

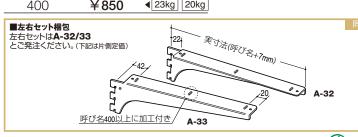

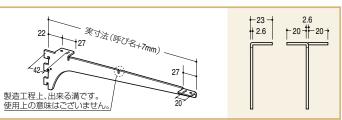



**A-38** ウッドブラケット(中間受け専用) 呼び名 クローム Aニッケルサテン APゴールド 2本当たり目安重量 木棚 専用 爪部材質 620 150 410 580 梱包単位 厚み t=2.6mm 200 480 680 720 530 250 ¥ 750 800 ASF-1 \$1B-60/60 0.75°up 300 ¥ 830 **4** 32kg 31kg 640 590 890 350 ¥ 640 900 960 **√2**// 400 ¥ 780 ¥1100 ¥1200 ☐<u>~250</u> ¥ ¥1400 450 920 ¥1300 **4π** € 550 ¥1400 ¥2000 ¥2100 600 ¥1500 ¥2100 ¥2250 青字=要納斯

★印製品のKD加工(但しクロームのみ)はDA-32·DA-33をご検討ください。



左記パターン価格表示製品は、一部製品を除 き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳 しくは 9970 参照)



棚受は相手柱により安全日安重量が異なりま す。設計段階から陳列商品の重量を考慮して 適正製品をご選択ください。(9980参照)



木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定す る方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボに よる方法の3通りあります。使用目的に適した 方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。



木部棚受のビス止めは爪が固定され、精度に よりましては棚板の上下可動が困難となる恐 れがあります。容易に可動させるためには簡 易固定用ダボ仕様をおすすめします。



中間受け用ブラケット(**A-38·B-138·B-238**) は、中間受け専用です。棚割りはできませんの でご注意ください。(KD加工を施す場合も前後位置がズレます)



棚受より極端に前にはみ出す棚板は使用しな いでください。先端に荷重がかかった場合後部 はね上がりの原因となります。(特に簡易固定 ダボでの固定の場合は注意)



ペッカータイプサポート (1150 1200 9100 参照) に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりま すので、棚板などの奥行き寸法にご注意くださ



レベル出し金具(**LW**)を内々仕様に使用する 場合は棚受の有効寸法より最低32mm以上奥 行寸法が長い棚板をご使用ください。 (32mm以下ではL金具が前にはみ出します)



左記マーク製品は抜け止め(RKY·RPK)を使 用する事はできませんので設計段階からご注意ください。但し、簡易固定用ダボ仕様の場 合、RKYに限り使用可能です。



A-15S·A-50は簡易固定専用ダボ付き棚受で す。タッピングによる固定はできません。また 製品がアングル状ではないためWスリットによ る内々仕様の展開はできません。



ダボ付きブラケットA-15SとA-50(? は棚受厚3mmを誤差範囲と仮定すれば同じ 穴位置棚板が共用できます。(但し50ズレあり。 例:A-50-250とA-15S-300が共用可能)



水平棚にはこぼれ止め(陳列商品落下防止用パ -ツ)を取り付ける事ができます。(2400参照)



本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受 注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)



ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にも れの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。 記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が 遅れる原因となります。( 9955 参照)