


水平棚板用こぼれ止め／木部ブラケットダボ／レベル出し金具(木棚板用)

2400


水平木棚板・水平ガラス棚板用4φらんかん型こぼれ止め／施工現場取り付け専用木棚板簡易固定用ダボ／木棚板左右レベル矯正金具



KL こぼれ止めエンド

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド	専用 K-4S
30mm	¥150	¥230	色替要見張 (別価格体系)
45mm	¥160	¥240	


材質 スチール 線材径 6φ M4 P=0.7



KO-180 こぼれ止め180° 貫通

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド	専用 K-4S
30mm	¥220	¥330	色替要見張 (別価格体系)
45mm	¥240	¥360	


材質 スチール 線材径 6φ M4 P=0.7



KT-180 こぼれ止めジョイント180°

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド	専用 K-4S
30mm	¥220	¥330	色替要見張 (別価格体系)
45mm	¥240	¥360	


材質 スチール 線材径 6φ M4 P=0.7



KT-90 こぼれ止めジョイント90°

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド	専用 K-4S
30mm	¥250	¥380	色替要見張 (別価格体系)
45mm	¥260	¥390	


材質 スチール 線材径 6φ M4 P=0.7




KT-135 こぼれ止めジョイント135°

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド	専用 K-4S
30mm	¥250	¥380	色替要見張 (別価格体系)
45mm	¥260	¥390	

材質 スチール 線材径 6φ M4 P=0.7

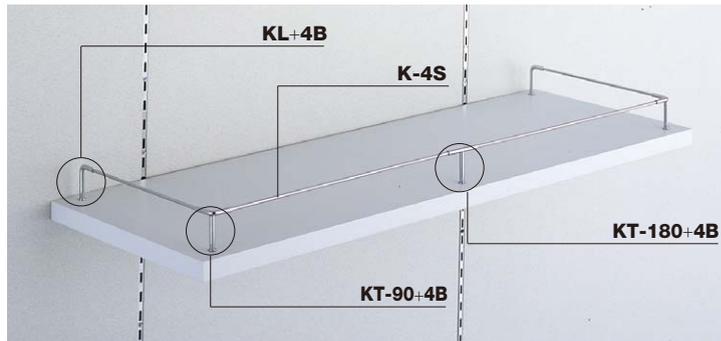


※上記品番は、参考選択例です。



K-4S こぼれ止め4φ線材

呼び名	クローム	APゴールド	実寸法	材質 スチール	
300	¥110	¥170	270mm	線材径 4φ 切断 対応 可	
350	¥120	¥180	320mm		
400	¥130	¥200	370mm		
450	¥150	¥230	420mm		
1800mm	¥560	¥840	1800mm		色替要見張 (別価格体系)



KN M4こぼれ止めビス

サイズ	ユニクロ	棚板厚有効寸法	販売単位 10
15mm	¥30	5~8mm	材質 スチール M4 P=0.7 4.2φ下穴 付属
20mm	¥30	9~13mm	
25mm	¥30	14~18mm	
30mm	¥35	19~23mm	
35mm	¥35	24~28mm	

注 販売単位10製品。
(但し表記価格は1個定価)



4B こぼれ止め用打ち込みネジボルト

サイズ	クローム(仕切価格)	木部 専用
25mm	9円	販売単位 10 4.2φ下穴

注 販売単位10製品。
(但し表記価格は1個定価)


こぼれ止め展開可能パターン

水平ガラス棚板仕様


2010 2110

水平木棚板仕様

2310




取り付け方法(ボルト・ワッシャー使用)




取り付け方法(KN使用)

取り付け方法(4B打ち込み式)

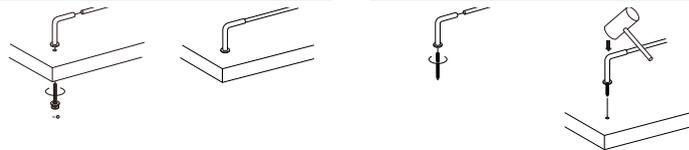

切断実寸法算出図

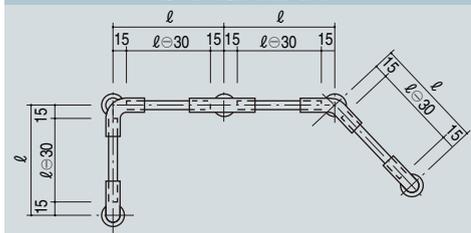

設計上の注意 X ガラス棚板にこぼれ止めを取り付ける際はKN用4.2φ穴はガラス板の強度を充分確保できる位置にあけてください。

設計上の注意 X 4φこぼれ止めは水平棚専用です。傾斜棚には使用できませんのでご注意ください。

施工上の注意 X KTタイプ・KOタイプのごぼれ止めを圧入する場合は軸の中心を押してください。(端に極端な力をかけると折れる恐れがあります)

発注上の注意 X 対応不可 4φこぼれ止め用4φ線材(K-4S)の切断加工は承っておりませんのでご了承ください。(なお生産上の誤差として若干表示サイズより長い場合がありますが合わせてご了承ください)

発注上の注意 X 呼び名 4φ線材(K-4S)の呼び名サイズはこぼれ止め(KLなど)の取り付け寸法です。(呼び名マインナ30mm。例:呼び名300=実寸270mm:但し1800mmのみ実寸も1800mmです)

ウッドパブリック

水平ブラケット

傾斜ブラケット

ウッドパーツ