

25φロールバーブラケット

2530

衣料ハンガー、横掛け陳列用キズ防止レール付きカラーパイプ受け (25φ・外々仕様及び内々仕様)

ご注文の手引き


品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 RA-70S	100	Aニッケルサテン	1
2 A-70S	100	Aニッケルサテン	1
3 HRS-25 RN	597	Aニッケルサテン	1
4 M8A		Aニッケルサテン	10
5 EM	25	Aニッケルサテン	10

写真下段


HRS-25を内々仕様でご使用の際は必ずRA-78SとA-78S (またはRA-70SとA-70S)を併用してください。

上記のとおりRNのご記入でHRS-25の両端に25Nを打ち込んで出荷します。また、切断ご希望の場合は必ずパイプの切断寸法でご記入ください。(詳しくは、左頁、切断寸法算出図参照)

「販売単位10」の製品につきましては、数量記入欄には、10単位でご記入ください。

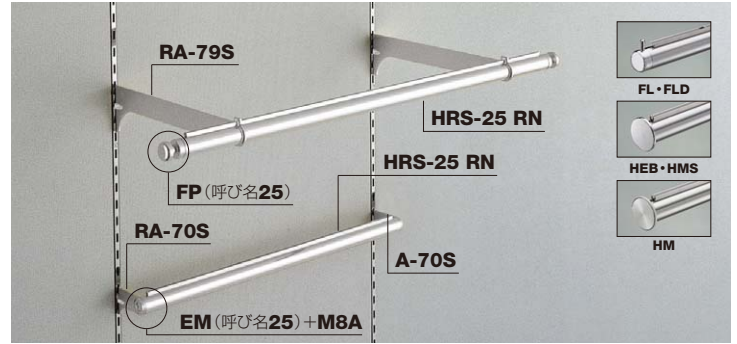

※上記品番は、参考選択例です。

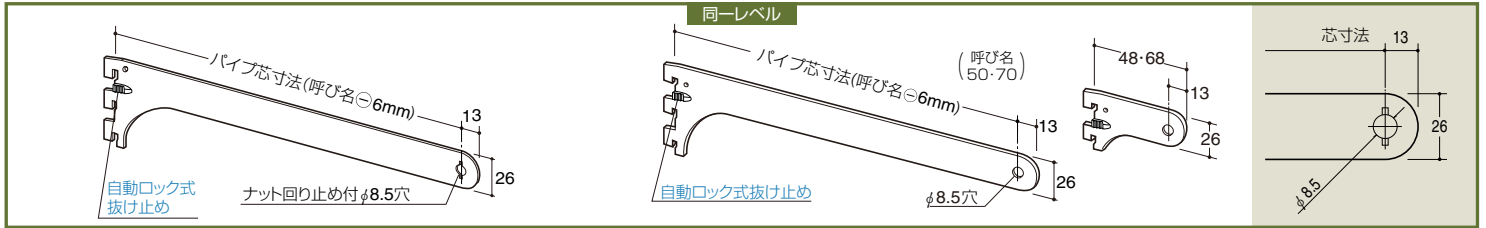

RA-70S ロールバーブラケット1 (内々右用)

呼び名	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
★50	¥420	¥440	
70	¥420	¥440	
100	¥540	¥580	
150	¥610	¥650	
200	¥740	¥790	
250	¥820	¥880	
270	¥880	¥940	ASF-1 S1B-60/60
300	¥940	¥1000	◀ 25kg 32kg
350	¥1050	¥1100	

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

青字=要納期

A-70S ハンガーブラケット1 (内々左用)

呼び名	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
★50	¥370	¥390	
70	¥370	¥390	
100	¥490	¥530	
150	¥560	¥600	
200	¥690	¥740	
250	¥770	¥830	
270	¥830	¥890	ASF-1 S1B-60/60
300	¥890	¥950	◀ 25kg 31kg
350	¥970	¥1050	◀ 24kg 29kg

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

青字=要納期

関連パーツ (振れ止め・抜け止め)

9550 9560

チャンネルサポート用振れ止め



SL (1個当たり定価)
透明ポリカーボネート
10個売り ¥95

ベッカーサポート用抜け止め



RPK (1個当たり定価)
ステンレス
10個売り ¥55

別売りおよび付属振れ止め取り付けかしめ加工

RA-79S SLNPL (またはSLNPL-L)と品番欄にご指定頂ければ付属のNPLを先端に、別売りのSLの単品を爪側に、それぞれ右側 (または左側) に取り付けかしめ加工いたします。

SLNPL加工費40円 (仕切価格)
1本より (50本約3日後出荷)



設計上の情報
クニゴロニールは、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上のお願い
棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)

設計上の注意
パイプは種類・径の太さ・長さなどによりなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985 参照)

設計上の注意
ベッカータイプサポート (1150 1200 9100参照) に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、衣料ハンガーの肩幅が壁に当たらない様、寸法にご注意ください。

設計上の注意
別パーツ キズ防止レール付きハンガー (HRS) を連結する場合特注パーツが必要ですので、その際はお問合せください。

設計上の情報
別注 別注ブラケットも承ります。(アップ溶接・プレス・曲げなど 7090 参照)

発注上の注意
納期 本文価格表示製品及び別注製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

発注上の注意
専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれい様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意
併用必要 キズ防止レール付きハンガー (HRS) を内々仕様で構成する場合、使用する棚受は RA-78S と A-78S (または RA-70S と A-70S) を左右1本ずつの併用が必要です。

発注上の情報
別売 キズ防止レールのみ (品番 R-SU:ピス付き) の販売も承ります。(詳しくは 2550 参照)

取扱上の注意
ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。また常にゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

取扱上の注意
抜け止めの取り外しについて お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するの不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

スローアウェイハンガー

- 13φ 削パイプブラケット
- 19φ 削パイプブラケット
- 25φ 削パイプブラケット
- 32φ 削パイプブラケット
- 丸パイプ
- パーツ
- 削パイプブラケット
- 角パイプ