




防水処理により屋外でも利用可能。コンセントに差し込むだけで利用できる LED ライトパネルです。

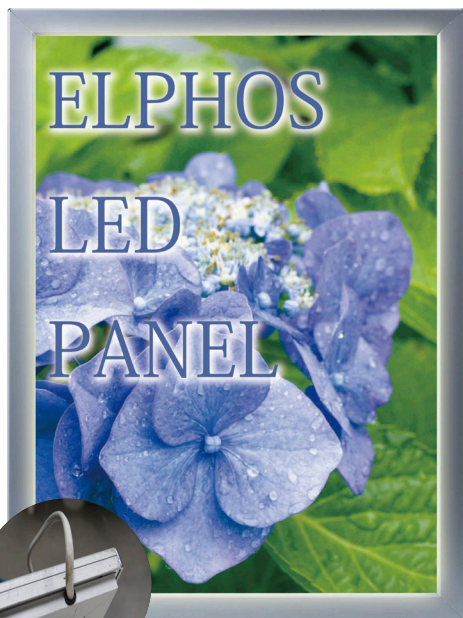

パネル図

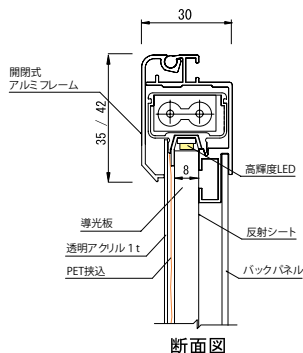

4 辺開閉式

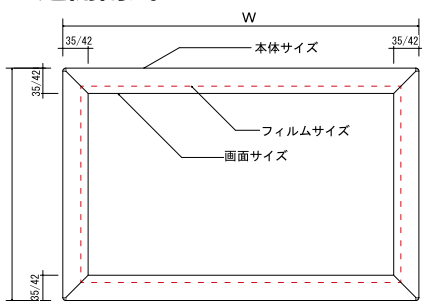

4 辺開閉式でメディアの交換が簡単にできます。

LED 専用電源内蔵型バーランプ

- ・ LED 専用電源が内蔵されているため、アダプターが不要。
- ・ LED ランプのメンテナンスが容易。



内蔵アダプター

LED バーランプ



防水処理による屋外使用可能

- ・ ランプユニットの防水処理により屋外使用が可能！

激温での優れた対候性

- ・ 防水テストはもちろん、-25℃、100℃の低・高温耐候（極限の環境）でのテストで優れた耐候性が認められています。



防水


耐低温

耐高温


注！メディアは水に濡れることがあります。パネル本体の防水加工のため、メディアは防水加工したものをご使用ください。

U-CUT 導光板

- ・ U カット加工は、等間隔に近い格子状の U 溝を裏面から彫刻加工しています。
- ・ U 型に彫られた溝は光源から遠くなるほどより一層明るくなり、高輝度で均一な発光面を実現しています。



パネル構成図

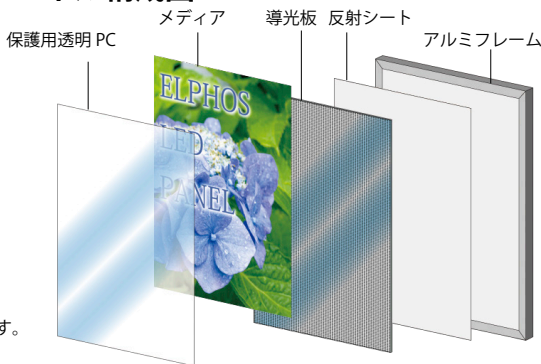

ELPHOS LED Light Panel

受(2W)

型番	フレームサイズ (mm)	フィルムサイズ (mm)	画面サイズ (mm)	モジュール (mm)	LED 個数	消費電力 (W)	1台		3台セット	
							注文コード	参考価格	注文コード	参考価格
A0	925×1273	865×1213	841×1189	1200	144	46	5630001	¥230,000	5630005	¥620,000
A1	678×925	618×865	594×841	850	102	32.6	5630002	¥170,000	5630006	¥460,000
B0	1114×1540	1054×1480	1030×1456	1450	174	55.7	5630003	¥370,000	5630007	¥1,000,000
B1	812×1114	752×1054	728×1030	1050	126	40	5630004	¥220,000	5630008	¥600,000

※仕様が変わる場合がございます。

※ご注文の際は、0000000・0000000・0000000・0000000・0000000・0000000 の 7 桁の番号をご記入ください。
 また 0000000 の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
 ※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。