


LEDの白く美しい発光で広告を魅力的に演出。  
さらに優れた防水機能で全天候型のポスター・パネルです。

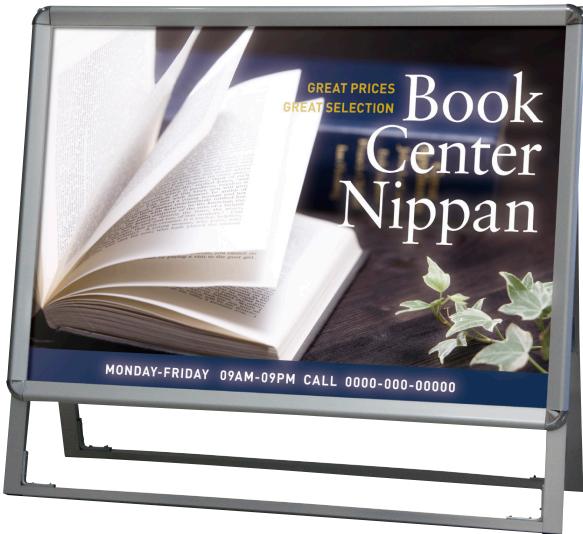

販促品&amp;看板・インフォメーション

- カタログスタンド(スタンド型)
- カタログスタンド(壁掛け型)
- カタログスタンド(卓上型)
- 取付式
- ハンガーリットラック
- 販促グッズ&POP用品
- フォトフレーム
- 色紙額
- 壁掛け立体ディスプレイBOX
- ユニフォーム額
- ライティングフレーム
- ポスター・フレーム
- カスタム額縁
- 掲示板
- ホワイトボード
- 手書きボード(パネル型&A型)
- イギゼル
- パネルスタンド(パネル別売)
- 液晶テレビスタンド
- バナースタンド
- 記帳スタンド
- メニュー・スタンド
- サインスタンド
- 屋外用サインスタンド
- 安全標識
- のぼりスタンド
- 重石&オプションバー
- 電飾看板
- 吊り下げ式回転メニュー

### 防水機能


保護等級IP54(防塵・防水)により  
屋外用の看板が容易に設計できます。

### コストダウン

蛍光灯タイプとくらべて、  
消費電力を60%削減できます。

### 薄型LED

薄さ4mmのLEDパネルを使用。  
従来タイプにくらべて大幅な軽量化を実現。



フレームを手で簡単に  
開けられるので、メデ  
イアの交換も楽々行え  
ます。



低消費電力のエッジライ  
トタイプでも、際だつ明  
るさを実現しました。

### LEDスワン

受(1W)

【光源及び電気仕様】光源方法:導光板エッジライト方式 入力電圧:AC100V 電源ケーブル長:6m 保護等級:IP54 動作温度:-10°C~+40°C  
【電源ユニット仕様】電源方式:スイッチング定電圧方式 入力電圧範囲:AC100V~240V 冷却方式:自然空冷

注文コード	5068009	5068010	5068011	5068012	5068013	5068014
参考価格	¥225,000	¥435,000	¥280,000	¥540,000	¥340,000	¥495,000
種別	① A1片面	② A1両面	③ B1片面	④ B1両面	⑤ A0片面	⑥ B0片面
仕様	防水パックシート式(メディア防水)					
本体サイズ	 ① LSAP-A1S W665×D548×H1098 ② LSAP-A1W W665×D791×H1098					
ポスター寸法	W594×H841	W728×H1030	W1188×H841	W1456×H1030		
画面寸法	W575×H810	W710×H1000	W1147×H800	W1415×H989		
導光板照度	3900ルクス	3500ルクス	3100ルクス	3400ルクス		
LED個数	132個(長辺2辺)	168個(長辺2辺)	132個(短辺2辺)	240個(長辺2辺)		
消費電力	40W	80W	50W	100W	60W	85W
防水性能	IP54適合					

※日中直射日光が当たる場所での点灯動作は、LEDの寿命を著しく低下させる原因になりますので、お控えください。

※ご注文の際は、00000000・00000000・00000000・00000000・00000000の7桁の番号をご記入ください。

また00000000の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。

※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

帳つい割りの道具や  
www.nigawai-dougu.com