

アルミサイン<インバーター採用>点滅サイン

■ADO-900Nシリーズ矢印点滅



【省電力インバーター採用】

通常の安定器に比べ30%ダウンの省電力を実現するインバーターを採用しました。
(ADO-950N・ADO-950N-Wを除く)

●FL40W型の場合

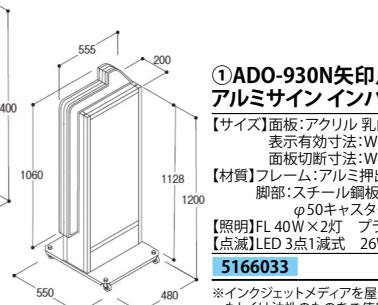
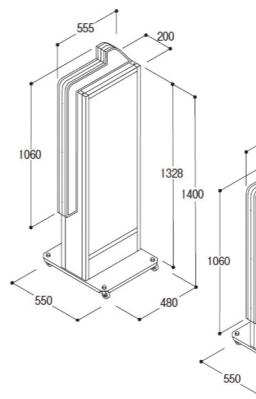
インバーター 32W	30%
安定器 49W	



サイズ一覧

【矢印点滅部はLED採用】

消費電力の大きい矢印点滅部には、従来品に比べ80%ダウンの大幅な省電力を実現するLED光源を採用。3点1減のスピードは調整可能。

①ADO-930N矢印点滅
アルミサイン インバーター採用

【サイズ】面板: アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法: W420×H1130

面板切断寸法: W462×H1160(乳半)

【材質】フレーム: アルミ押出形材(アルマイト仕上)

脚部: スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

φ50キャスター付

【照明】FL 40W×2灯 ブラグ付きコード2m

【点滅】LED 3点1減式 26W 【重量】26.5kg

5166033 参考価格 ¥255,000

※インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性のものをご使用ください。

②ADO-940N矢印点滅
アルミサイン インバーター採用

【サイズ】面板: アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法: W420×H930

面板切断寸法: W462×H960(乳半)

【材質】フレーム: アルミ押出形材(アルマイト仕上)

脚部: スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

φ50キャスター付

【照明】FL 32W×2灯 ブラグ付きコード2m

【点滅】LED 3点1減式 26W 【重量】24.5kg

5166034 参考価格 ¥254,000

※インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性のものをご使用ください。

■ADO-900Nシリーズ点滅

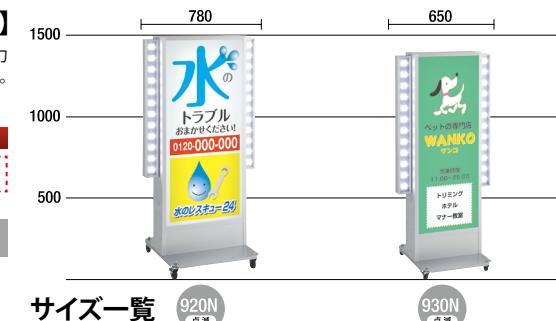


【省電力インバーター採用】


通常の安定器に比べ30%ダウンの省電力を実現するインバーターを採用しました。
(ADO-950N・ADO-950N-Wを除く)

●FL40W型の場合

インバーター 32W	30%
安定器 49W	



サイズ一覧

①ADO-920N点滅
アルミサイン インバーター採用

【サイズ】面板: アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法: W550×H1190

面板切断寸法: W592×H1220(乳半)

【材質】フレーム: アルミ押出形材(アルマイト仕上)

脚部: スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

φ75キャスター付

【照明】FL 40W×2灯 ブラグ付きコード2m

【点滅】LED 3点1減式 31W 【重量】35kg

5166035 参考価格 ¥283,000

※インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性のものをご使用ください。

②ADO-930N点滅
アルミサイン インバーター採用

【サイズ】面板: アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法: W420×H1130

面板切断寸法: W462×H1160(乳半)

【材質】フレーム: アルミ押出形材(アルマイト仕上)

脚部: スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

φ50キャスター付

【照明】FL 40W×2灯 ブラグ付きコード2m

【点滅】LED 3点1減式 31W 【重量】29kg

5166036 参考価格 ¥265,000

※インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性のものをご使用ください。

ADO-900Nシリーズ用ウェイトプレートもございます。詳しくはP.644をご覧ください。