


■LED電装 アドビューア

LED照明を組み込んだスッキリとした外照式のユニットです。無駄の少ない最適配光設計で光源近くから看板最下部まで極力均一な配光を行います。ファサードサインや壁面サイン、屋外サインの看板のスポット照明に代わる照明ユニットとして幅広くご利用下さい。




一般的なスポット照明と比べて約92%の削減効果

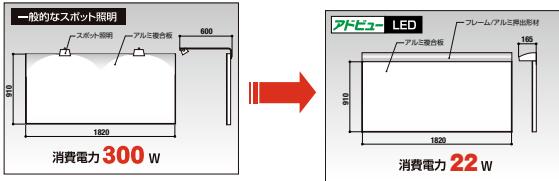

一般的なスポット照明による外照看板(1500×2灯)と比較して電気料金が大幅に削減できるとともに、CO₂排出量の軽減にも貢献できます。

無駄の少ない光で、節電と明るさを両立

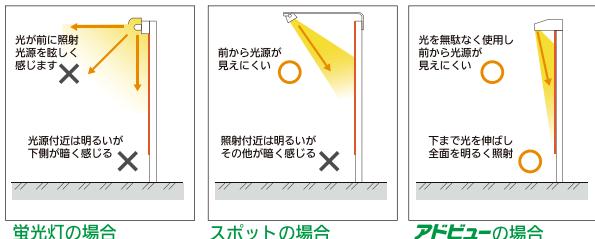

LED電装 アドビューア

【本体】アルミ押出形材(アルマイト仕上げ)

【定格入力電圧】AC100~240V

【出力電流】350mA


【使用温度条件】-20°C~50°C

【保護等級】防雨形

【カラー】マットシルバー


型番	消費電力	重量	注文コード	参考価格
W1800-R35	22W	6kg	5166015	¥71,000
W1200-R35	15W	4kg	5166016	¥42,100

外照式照明の突出しを減少

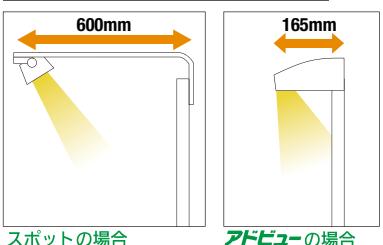

■アドビューセット

照明ユニットとアルミパネル枠(ノックダウン)のセットです。

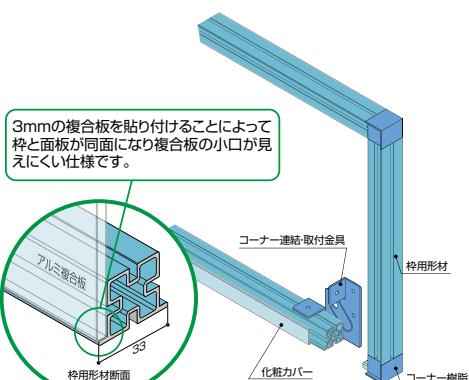

枠用アルミ形材をカットし、樹脂部材を枠に差し込んで組み立てます。アルミ複合板(3mm)をご用意ください。化粧カバー無しでもご利用いただけます。



- 表示面のサイズは、1820×910です。
- パネル枠はノックダウンでの出荷です。(表示面のアルミ複合板は含みません。)

ファサードサイン

【サイズ】外形寸法:W1833×H965×D165

【本体】アルミ押出形材(アルマイト仕上げ)

【照明】LED

【定格入力電圧】AC100~240V

【定格消費電力】22W

【出力電流】350mA

【使用温度条件】-20°C~50°C

【保護等級】防雨形

5166017

参考価格 ¥95,500

*ご注文の際は、0000000 · 0000000 · 0000000 · 0000000 · 0000000 の7桁の番号をご記入ください。

また 0000000 の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。

*商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

軽い軽いの道具や
www.nigawai-dougu.com